

FTK/UPOL – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín
Rekonstrukce tělocvičny – zabudovaný interiér
Příloha k výkresu č.24 Výpis zabudovaného interiéru

Dotaz 1, položka výkazu výměr č.1

Bnž (lanka) = nářadí – bradla o nestejně výši žerdí - s kratší délkou kotvících lanek



Dotaz 2, položka výkazu výměr č.4

Ochrana zdi

Výška 2 m, celkem asi 40 m² – desky – strana směrem do tělocvičny molitan a koženka, ukotveno ke stěně.



Dotaz 3, položka výkazu výměr č. 9

Zrcadla + baletní tyč 3x2 m

Zrcadlo do baletního/tanečního sálu:

- podlepeno fólií (předchází rozprsknutí v případě rozbití),
- otvory v zrcadlech na vzpěry,
- modulová stavba, neomezená šířka stěny zrcadel
- velmi úzké spáry mezi deskami asi 1 mm
- tloušťka skla 4 mm, leštěné okraje
- zrcadla jsou montována na stěnu v rámu z bukového dřeva
- rám lakovaný bezbarevným lakem



Dotaz 4, položka výkazu výměr č.10, 11 a 12

Držák na TV

Jde o držák, který umožní instalaci TV na stěnu - <https://www.televiznidrzaky.cz/hs-ht8>

Kvalitní otočný TV držák s nosností 50 kg, vhodný pro TV 40" až 80" (101 až 203 cm). Pohodlná manipulace – náklon, natočení do stran, vysunutí od zdi i korekce roviny. Moderní držák s pevnou a odolnou konstrukcí



Kamera – uchycení na strop pomocí stropní tyče

5 MPix exteriérová IP PTZ kamera s 18násobným optickým zoomem s automatickým zaostřením a infra dosvitem až 80m.

Vysoká kvalita obrazu s rozlišením 5 MP

1/2", progresivní snímač CMOS

Noční přísvit do 80m

Podpora komprese H.264/H.265

4" 18X Zoom IP PT

Horizontální rychlost otáčení : 93°/S

Rozsah horizontální rotace : 0°~360°

Rychlost otáčení sklonu: 100°/S

Rozsah otáčení naklonění: -45°~200°

18x optický zoom

Podpora 3D sledování člověka, detekce narušení, detekce alarmu

IP66





Záznamové zařízení - není nutné !!!

Dotaz 5, položka výkazu výměr č.13

Skříň pro sportovní potřeby

Jedná se o kovový regál, popis ve specifikaci zabudovaného interiéru

Nosnost polic 100kg


Změna členění regálu , 1/3 uzavíratelná ,dvoukřídlá dvířka - lamino , uzamykatelná viz obrázek

uzavíratelná část					
					0,7
					0,7
					0,7
					0,7
1m		2m			

Dotaz 6, položka výkazu výměr č.14

Stropní držák otočný 4 ks

Závěsný držák – materiál ocel, otočný, rozměry základny 7 × 4 cm, délka závěsu 4,5 m, nosnost 200 kg, budou uchyceny ve stropě v místnosti 1.07

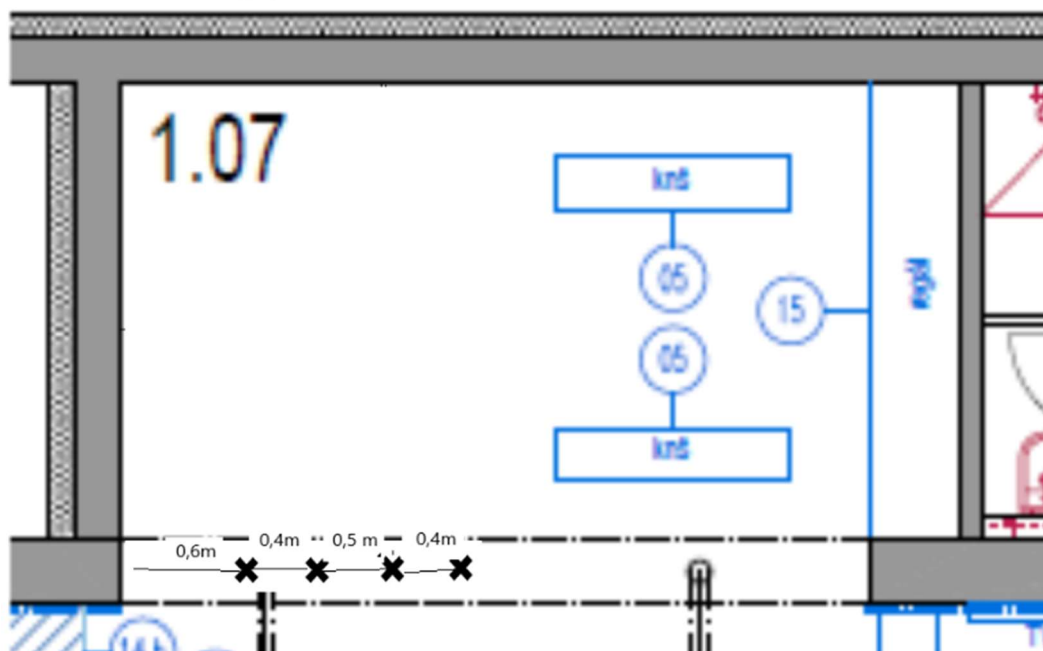

Křížky naznačují místo uchycení.

Dotaz 7, položka výkazu výměr č.15

Ocelová kladka s otočným okem průměr lana do 10 mm (nosnost 200 kg) 2 ks

Nerezové vratné otočné lanové kladky vhodné pro lana od 8 do 15 mm se zatížením až 400 kg.



Materiál: Nerezová ocel V4A

Určeno pro průměr lana – dle varianty: 8, 10, 12, 15 mm

Nosnost – dle varianty: 200, kg

Bude se zavěšovat do předchozích stropních držáků.