

REVIZE	KDO	KDY	REV.
--------	-----	-----	------

Zodpovědný projektant profese



HEXAPLAN
INTERNATIONAL

Akce

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

D.1.1 Architektonické a stavebně-technické řešení

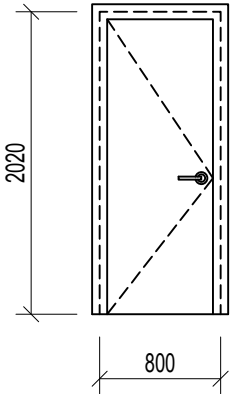
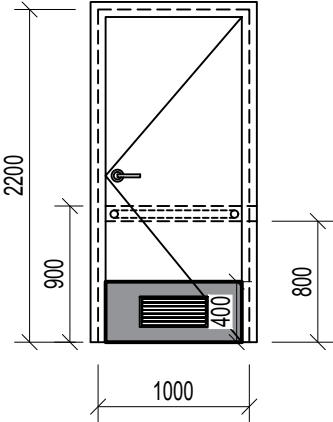
Výkres

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

Zpracoval **Ing. Bc. David Pečinka** Kontroloval **Ing.arch. Martin Pálka**


Číslo akce	Výkres číslo	Revize
1231	D.1.1.13	00

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY (mm)		POPIS	POČET
		VÝŠKA	ŠÍŘKA		
ID-01		2020 ↕	800 ↔	INTERIÉROVÉ HLADKÉ DVEŘE S OCELOVOU ZÁRUBNÍ OTVÍRAVÉ - LEVÉ <ul style="list-style-type: none">ROZMĚRY: STAVEBNÍ OTVOR 800x2020 mmMATERIÁL DVEŘNÍHO KŘÍDLA: DVEŘNÍ KŘÍDLO Z DTD VÝPLNÍ, LAKOVANÉ V ODSTÍNU DLE AUTORSKÉHO DOZORUROZMĚRY KŘÍDLA: ŠÍŘKA - 700 mm, VÝŠKA - 1970 mm - VIZ POZNÁMKAPROVEDENÍ ZÁRUBNĚ: OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇPOVRCHOVÁ ÚPRAVA: OCELOVÝ PLECH, LAKOVANÝ V ODSTÍNU DLE AUTORSKÉHO DOZORUKLIKA: OBOUSTRANNĚ DVEŘNÍ KLIKA S POHLEDOVOU ROZETOUBARVA KLIKY: NEREZPOŽÁRNÍ ODOLNOST DLE D.1.3 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ1x BEZPRAHOVÉ PROVEDENÍ1x PŘECHODOVÁ LIŠTA	1
ID-02		2200 ↕	1000 ↔	INTERIÉROVÉ HLADKÉ DVEŘE S OCELOVOU ZÁRUBNÍ OTVÍRAVÉ - PRAVÉ <ul style="list-style-type: none">ROZMĚRY: STAVEBNÍ OTVOR 1000x2200 mmMATERIÁL DVEŘNÍHO KŘÍDLA: DVEŘNÍ KŘÍDLO Z DTD VÝPLNÍ, LAKOVANÉ V ODSTÍNU DLE AUTORSKÉHO DOZORUROZMĚRY KŘÍDLA: ŠÍŘKA - 900 mm, VÝŠKA - 2150 mm - VIZ POZNÁMKAPROVEDENÍ ZÁRUBNĚ: OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇPOVRCHOVÁ ÚPRAVA: OCELOVÝ PLECH, LAKOVANÝ V ODSTÍNU DLE AUTORSKÉHO DOZORUKLIKA: OBOUSTRANNĚ KOVOVÁ KLIKA (OBDÉLNÍKOVÝ ČERNÝ ŠTÍTEK, MAGNETICKÝ ZÁMEK, KLIKA S VRATNOU PRUŽINOU, ČTYŘHRAN 8x8 mm)VODOROVNÉ MADLO VE VÝŠCE 800-900mmZADLABÁVACÍ ZÁMEK S WC SADOU; ZÁMEK DVEŘÍ ODJISTITELNÝ ZVENKUDO VÝŠKY 400mm OKOPOVÝ PLECH; SAMOZAVÍRAČBARVA KLIKY: NEREZPOŽÁRNÍ ODOLNOST DLE D.1.3 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ1x BEZPRAHOVÉ PROVEDENÍ	1

POZNÁMKY:
TENTO VÝPIS **NESLOUŽÍ JAKO VÝROBNÍ PODKLAD**. UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU NAVRŽENÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ, KTERÉ SE NEMUSÍ SHODOVAT SE SKUTEČNÝMI ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ. PŘED VÝROBOU OKENNÍCH VÝPLNÍ NUTNO PROVÉST ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ. VÝPLNĚ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ JSOU ZAKRESLENY JAKO POHLED Z EXTERIÉRU. VÝPLNĚ INTERIÉROVÝCH OTVORŮ JSOU ZAKRESLENY VŽDY Z MÍSTNOSTI POPSANÉ V POZNÁMCE POD SCHÉMATEM.

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY (mm)		POPIS	POČET
		VÝŠKA	ŠÍŘKA		
				INTERIÉROVÉ HLADKÉ DVEŘE SE SKRYTOU OCELOVOU ZÁRUBNÍ OTVÍRAVÉ - PRAVÉ <ul style="list-style-type: none">• ROZMĚRY: STAVEBNÍ OTVOR 800x2150 mm• MATERIÁL DVEŘNÍHO KŘÍDLA: DVEŘNÍ KŘÍDLO Z DTD VÝPLNÍ, POLEPENO TAPETOU, VIZ VÝROBEK T1• ROZMĚRY KŘÍDLA: ŠÍŘKA - 700 mm, VÝŠKA - 2100 mm - VIZ POZNÁMKA• PROVEDENÍ ZÁRUBNĚ: SKRYTÁ ZÁRUBEŇ• KLIKA: OBOUSTRANNĚ DVEŘNÍ KLIKA BEZ POHLEDOVÉ ROZETY• BARVA KLIKY: DLE AUTORSKÉHO DOZORU• POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE D.1.3 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ• 1x BEZPRAHOVÉ PROVEDENÍ	1

POZNÁMKY:
TENTO VÝPIS **NESLOUŽÍ JAKO VÝROBNÍ PODKLAD**. UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU NAVRŽENÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ, KTERÉ SE NEMUSÍ SHODOVAT SE SKUTEČNÝMI ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ. PŘED VÝROBOU OKENNÍCH VÝPLNÍ NUTNO PROVÉST ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ. VÝPLNĚ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ JSOU ZAKRESLENY JAKO POHLED Z EXTERIÉRU. VÝPLNĚ INTERIÉROVÝCH OTVORŮ JSOU ZAKRESLENY VŽDY Z MÍSTNOSTI POPSANÉ V POZNÁMCE POD SCHÉMATEM.