




KOTVICÍ BOD DO DŘEVĚNÉHO
BEDNĚNÍ

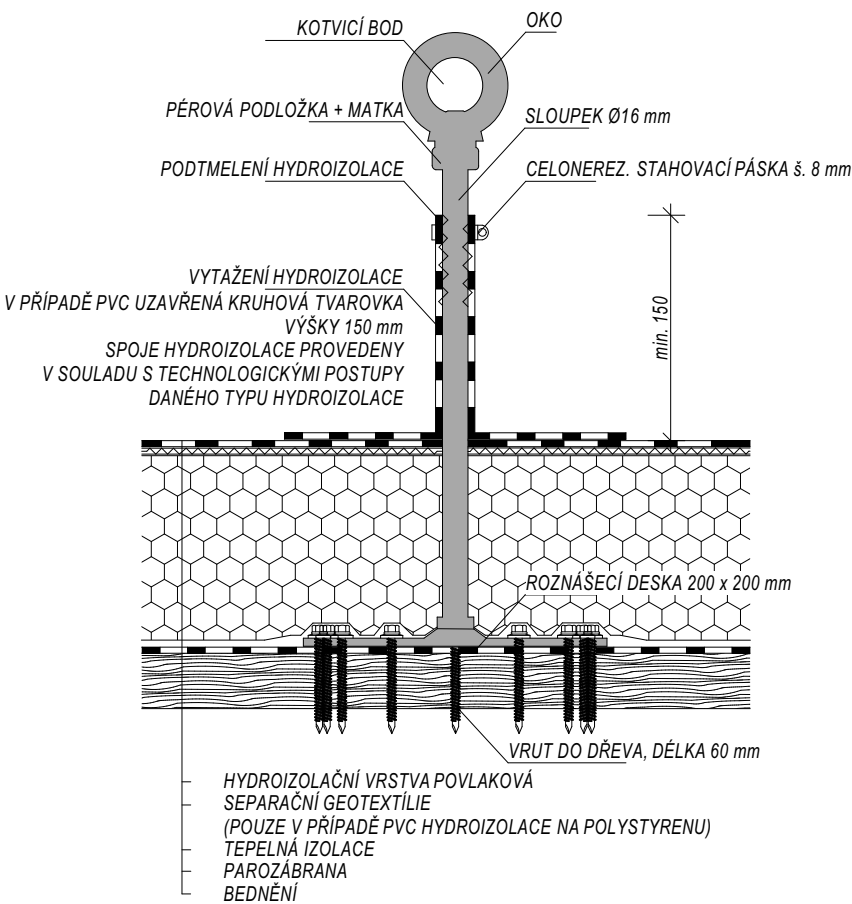

POHLED SHORA

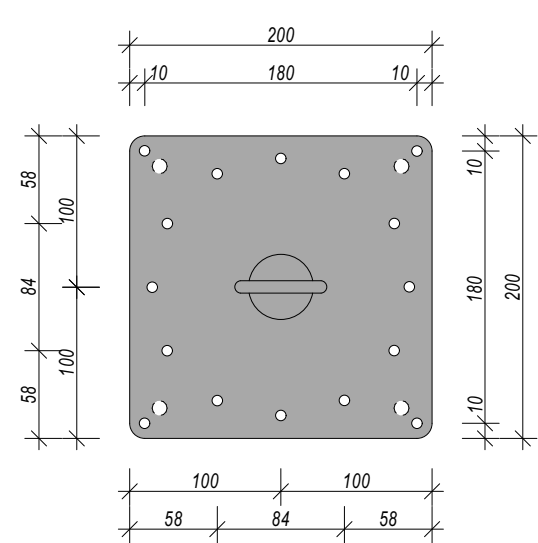

UMÍSTĚNÍ KOTVICÍHO BODU PŘI KOTVENÍ
DO PRKENNÉHO BEDNĚNÍ

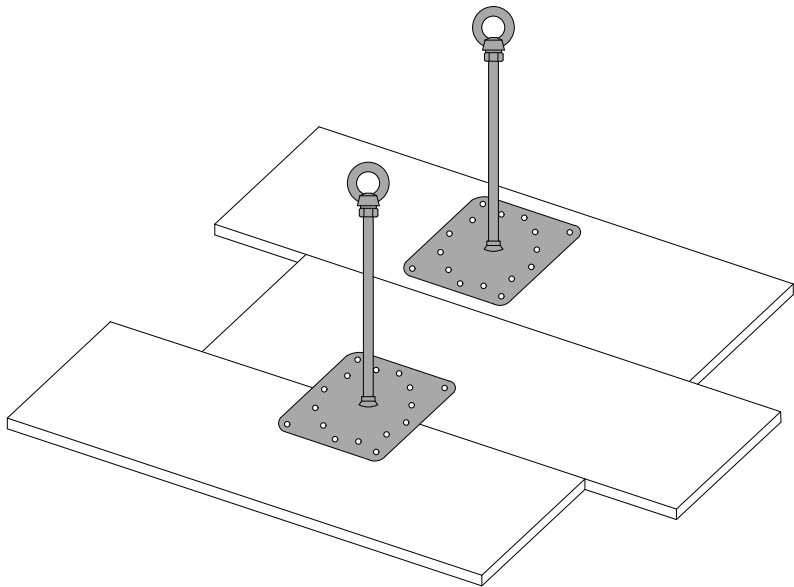

ZÁKLADNÍ INFORMACE

URČENÍ: Jištění osob proti pádu z výšky a do hloubky
MATERIÁL: Nerezová ocel 1.4301
BARVA: Nerezová ocel
CERTIFIKACE: Dle EN 795:2012

POZN.:

Kotvení pomocí 16ti vrutů do dřeva.
Roznášecí deska 200 x 200 mm
Minimální tloušťka - OSB: 18 mm
- Dřevěná prkna: 24 mm
Délka vrutů 60 mm
Šroubovák T25
Vhodné pro max 3 osoby

V souladu s požadavky normy EN 795

PARAMETRY KOTVENÍ

Útažení oka 70 Nm

SAFETY PRO s.r.o., PŘEROVSKÁ 434/60, HOLICE, 779 00 OLOMOUC

SAFETY PRO

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. Petr Ramík	SAFETY PRO SAFETY PRO s.r.o. PŘEROVSKÁ 434/60 779 00, OLOMOUC	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Jan Šubrt		
VYPRACOVAL	Ing. Petr Ramík		
INVESTOR	Univerzita Paláceho v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc, 779 00	PROFESE	AS ČÁST
AKCE: NÁSTAVBY A STAVEBNÍ ÚPRAVY VNITŘNÍCH PROSTOR, PF UPOL DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		STUPEŇ PD	DPS
		DATUM	03/2023
		FORMÁT	2x A4
		MĚŘITKO	1:50
D.1.1 - Architektonicko stavební řešení		Č. PŘÍLOHY	Č. SOUPRAVY
Kotvicí bod do dřevěného bednění		D.1.1.50	