

ZAK. Č.:	DATUM:	STRÁNKA:
2202	10/2022	H.01
POČET KUSŮ:		
1.PP	1.NP	2.NP
3.NP	4.NP/stř.	CELKEM:
—	1	1
1	—	3


Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL

SO-01 - část B, D.1.1

OZNAČENÍ: SCHÉMA + POPIS:

H-B  
01

OKNO – VENKOVNÍ POŽÁRNÍ

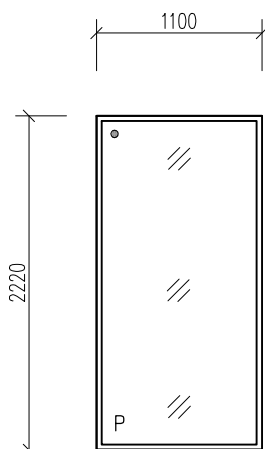


- ROZMĚR: VIZ. SCHÉMA,
- POPIS: HLINÍKOVÉ NEOTVÍRÁVÉ POŽÁRNÍ OKNO
- MATERIÁL: HLINÍKOVÉ
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU: NÁTĚR S ANTIKOROZNÍM PIGMENTEM
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ RÁMU: KOVÁŘSKÁ ČERŇ
- POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30/DP1
- ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO S NEKOVOVÝM MEZISKELNÍM RÁMEČKEM,  $U_w \leq 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$  PRO SPLNĚNÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI EI
- VNITŘNÍ PARAPET: š. zdiva 400 mm
- VNITŘNÍ ŽALUZIE: NE
- SÍŤ PROTI HMYZU: NE

P – křídlo pevné – neotevíravé

H-B  
02

DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ – VENKOVNÍ POŽÁRNÍ

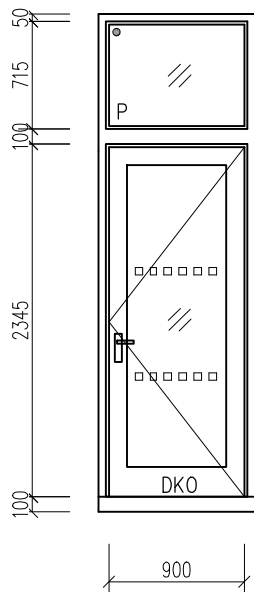

- ROZMĚR: VIZ SCHÉMA
- POPIS: SYSTÉMOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ VENKOVNÍ POŽÁRNÍ DVEŘE S HORNÍM SVĚTLÍKEM,
- MATERIÁL: HLINÍKOVÉ
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNĚ A KŘÍDLA DVEŘÍ: NÁTĚR S ANTIKOROZNÍM PIGMENTEM
- BARVA: KOVÁŘSKÁ ČERŇ
- PROSKLENÍ: ANO, BEZPEČNOSTNÍ – HORNÍ SVĚTLÍK I DVEŘNÍ KŘÍDLO IZOLAČNÍ DVOJSKLO S NEKOVOVÝM MEZISKELNÍM RÁMEČKEM,  $U_w \leq 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
- TĚSNĚNÍ: SYSTÉMOVÉ
- KOVÁNÍ: ŠTÍTOVÉ, KLIKA-KLIKA, PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ, ÚPRAVA POVRCHU SATINOVANÁ NEREZ
- ZÁMEK: PANIKOVÝ ZÁMEK DLE ČSN EN 179
- RÁM: HLINÍKOVÝ (ANTRACIT), SKRYTÉ DVEŘNÍ PANTY, TL. 80 mm
- PRÁH: ANO, V ÚROVNI PODLAHY
- POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30/DP1–C
- STAVEČ KŘÍDLA: NE
- OKOPOVÝ PLECH: ANO, VYSOKÝ 200 mm, VIZ STÁVÁJÍCÍ HLAVNÍ VENKOVNÍ VSTUPNÍ DVEŘE
- SAMOZAVÍRAČ: ANO
- KONTRASTNÍ PRUHY DLE VYHLÁŠKY Č.398/2009 Sb. – NAPŘ. SIGNÁLNÍ ČTVERCE BAREVNÉ FÓLIE, BAREVNÉ ŘEŠENÍ DLE PROJEKTU STAVEBNÍHO INTERIÉRU
- DOPLNĚNO O SPODNÍ ROZŠÍŘUJÍCÍ PROFIL PURENIT 100 mm
- POZN: DORAZ DVEŘNÍCH KŘÍDEL ZAJIŠTĚN DVEŘNÍ ZARÁŽKOU UMÍSTĚNOU V OSTĚNÍ OTVORU PŘÍPADNĚ SEŘÍZENÍM DORAZU V NASTAVENÍ SAMOZAVÍRAČE
- POZN: PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ

P – křídlo pevné – neotevíravé

DKO – dveřní křídlo otevíravé

ZAK. Č.:	DATUM:	STRÁNKA:
2202	10/2022	H.02
POČET KUSŮ:		
1.PP	1.NP	2.NP
3.NP	4.NP/stř.	CELKEM:
P	—	1
1	1	1
—	—	3


Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL

SO-01 - část B, D.1.1


OZNAČENÍ: SCHÉMA + POPIS:

H-B  
03

DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, 2 BOČNÍ SVĚTLÍKY, HORNÍ SVĚTLÍK –  
VNITŘNÍ – POŽÁRNÍ

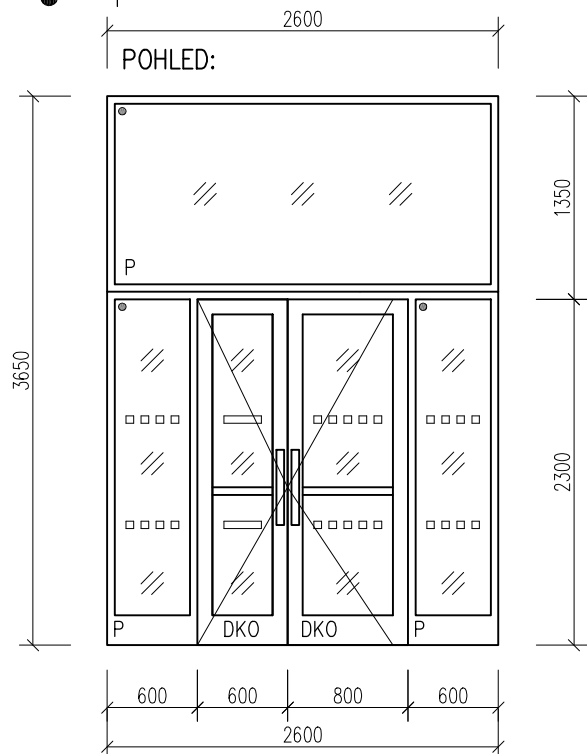

PŮDORYS:


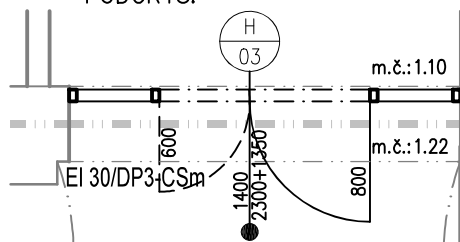


DKO – dveřní křídlo otevíravé  
P – dveřní křídlo pevné – neotevíravé (fix)

- ROZMĚR: VIZ SCHÉMA
- POPIS: SYSTÉMOVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE HLADKÉ S PROSKLENÍM S DVĚMA BOČNÍMI SVĚTLÍKY A HORNÍM SVĚTLÍKEM
- MATERIÁL: HLINÍKOVÉ
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU A KŘÍDLA DVEŘÍ: NÁTĚR S ANTIKOROZNÍM PIGMENTEM
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ RÁMU KŘÍDLA DVEŘÍ: KOVÁŘSKÁ ČERNĚ
- PROSKLENÍ: ANO – BEZPEČNOSTNÍ ČÍRÉ
- TĚSNĚNÍ: SYSTÉMOVÉ – PROTI PRŮNIKU KOUŘE
- KOVÁNÍ: ANO, MADLO–HRAZDA, PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ, POVRCH. ÚPRAVA SATINOVANÁ NEREZ
- MADLO: ANO, PANIKOVÁ HRAZDA DLE ČSN EN 1125 – NA STRANĚ OPAČNÉ NEŽ JSOU ZÁVĚSY DVEŘÍ – VÝŠKA MADLA 800 mm, NEREZ MAT
- ZÁMEK: CYLINDRICKÝ, PANIKOVÝ
- RÁM: HLINÍKOVÝ (ANTRACIT), SKRYTÉ DVEŘNÍ PANTY, TL. 80 mm
- PRÁH: PADACÍ KOUŘOUTĚSNÍCÍ LIŠTA
- POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30/DP3–CSm
- SAMOZAVÍRAČ: ANO
- DVEŘNÍ KOORDINÁTOR: ANO, MECHANICKÝ
- KONTRASTNÍ PRUHY DLE VYHLÁŠKY Č.398/2009 Sb. – NAPŘ. SIGNÁLNÍ ČTVERCE BAREVNÉ FÓLIE, BAREVNÉ ŘEŠENÍ DLE PROJEKTU STAVEBNÍHO INTERIÉRU
- POZN: DORAZ DVEŘNÍCH KŘÍDEL ZAJIŠTĚN DVEŘNÍ ZARÁŽKOU UMÍSTĚNOU V OSTĚNÍ OTVORU PŘÍPADNĚ SEŘÍZENÍM DORAZU V NASTAVENÍ SAMOZAVÍRAČE
- POZN: PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ

H-B  
04

DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, VNITŘNÍ – POŽÁRNÍ

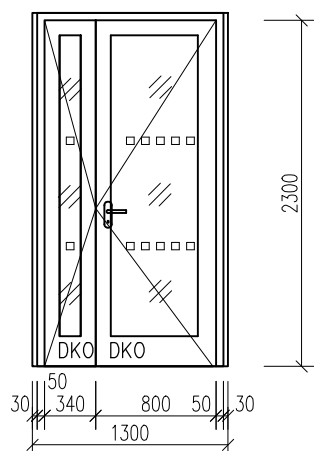

DKO – dveřní křídlo otevíravé

- ROZMĚR: VIZ SCHÉMA
- POPIS: SYSTÉMOVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE HLADKÉ
- MATERIÁL: HLINÍKOVÉ
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU A KŘÍDLA DVEŘÍ: NÁTĚR S ANTIKOROZNÍM PIGMENTEM
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ RÁMU KŘÍDLA DVEŘÍ: KOVÁŘSKÁ ČERNĚ
- PROSKLENÍ: ANO – BEZPEČNOSTNÍ ČÍRÉ
- TĚSNĚNÍ: SYSTÉMOVÉ – PROTI PRŮNIKU KOUŘE
- KOVÁNÍ: ANO, KLIKA–KLIKA, PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ, POVRCH. ÚPRAVA SATINOVANÁ NEREZ
- MADLO: NE
- ZÁMEK: CYLINDRICKÝ, PANIKOVÝ
- RÁM: HLINÍKOVÝ (ANTRACIT) S ROZŠÍŘUJÍCÍM PROFILEM 30 mm, SKRYTÉ DVEŘNÍ PANTY, TL. 80 mm
- PRÁH: PADACÍ KOUŘOUTĚSNÍCÍ LIŠTA
- POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30/DP3–CSm
- SAMOZAVÍRAČ: ANO
- DVEŘNÍ KOORDINÁTOR: ANO, MECHANICKÝ
- POZN: DORAZ DVEŘNÍCH KŘÍDEL ZAJIŠTĚN DVEŘNÍ ZARÁŽKOU UMÍSTĚNOU V OSTĚNÍ OTVORU PŘÍPADNĚ SEŘÍZENÍM DORAZU V NASTAVENÍ SAMOZAVÍRAČE
- POZN: PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ

ZAK. Č.:	DATUM:	STRÁNKA:
2202	10/2022	H.03
POČET KUSŮ:		
1.PP	1.NP	2.NP
3.NP	4.NP/stř.	CELKEM:
P	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
1	1	1

Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL


SO-01 - část B, D.1.1

OZNAČENÍ: SCHÉMA + POPIS:

H-B  
05

DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, VNITŘNÍ – POŽÁRNÍ


POHLED:

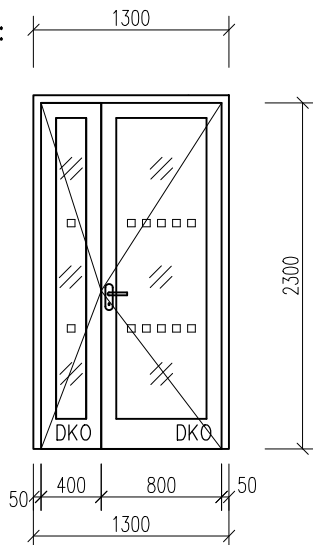

- ROZMĚR: VIZ SCHÉMA
- POPIS: SYSTÉMOVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE HLADKÉ S PROSKLENÍM
- MATERIÁL: HLINÍKOVÉ
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU A KŘÍDLA DVEŘÍ: NÁTĚR S ANTIKOROZNÍM PIGMENTEM
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ RÁMU KŘÍDLA DVEŘÍ: KOVÁŘSKÁ ČERŇ
- PROSKLENÍ: ANO – BEZPEČNOSTNÍ ČIRÉ
- TĚSNĚNÍ: SYSTÉMOVÉ – PROTI PRŮNIKU KOUŘE
- KOVÁNÍ: ANO, KLIKA–KLIKA, PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ, POVRCH. ÚPRAVA SATINOVANÁ NEREZ
- MADLO: NE
- ZÁMEK: CYLINDRICKÝ, PANIKOVÝ
- RÁM: HLINÍKOVÝ (ANTRACIT), SKRYTÉ DVEŘNÍ PANTY, TL. 80 mm
- PRÁH: PADACÍ KOUŘOTĚSNÍČÍ LIŠTA
- POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30/DP3–CSm
- SAMOZAVÍRAČ: ANO
- DVEŘNÍ KOORDINÁTOR: ANO, MECHANICKÝ
- KONTRASTNÍ PRUHY DLE VYHLÁŠKY Č.398/2009 Sb. – NAPŘ. SIGNÁLNÍ ČTVERCE BAREVNÉ FÓLIE, BAREVNÉ ŘEŠENÍ DLE PROJEKTU STAVEBNÍHO INTERIÉRU

- POZN: DORAZ DVEŘNÍCH KŘÍDEL ZAJIŠTĚN DVEŘNÍ ZARÁŽKOU UMÍSTĚNOU V OSTĚNÍ OTVORU PŘÍPADNĚ SEŘÍZENÍM DORAZU V NASTAVENÍ SAMOZAVÍRAČE
- POZN: PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ

PŮDORYS:

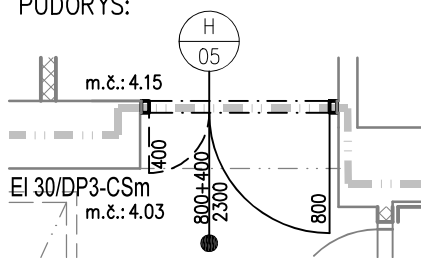


DKO – dveřní křídlo otevíravé

H-B  
06

DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, VNITŘNÍ – POŽÁRNÍ

L	—	—	—	—	1	1
---	---	---	---	---	---	---


POHLED:

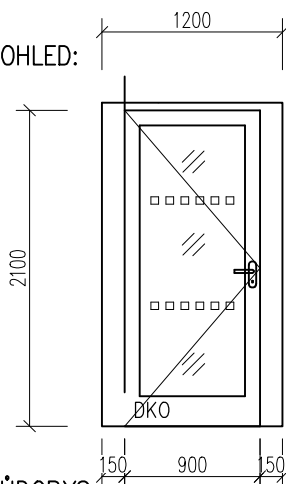

- ROZMĚR: VIZ SCHÉMA
- POPIS: SYSTÉMOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE HLADKÉ S PROSKLENÍM
- MATERIÁL: HLINÍKOVÉ
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU A KŘÍDLA DVEŘÍ: NÁTĚR S ANTIKOROZNÍM PIGMENTEM
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ RÁMU KŘÍDLA DVEŘÍ: KOVÁŘSKÁ ČERŇ
- PROSKLENÍ: ANO – BEZPEČNOSTNÍ ČIRÉ
- TĚSNĚNÍ: SYSTÉMOVÉ – PROTI PRŮNIKU KOUŘE
- KOVÁNÍ: ANO, KLIKA–KLIKA, PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ, POVRCH. ÚPRAVA SATINOVANÁ NEREZ
- MADLO: NE
- ZÁMEK: CYLINDRICKÝ
- RÁM: HLINÍKOVÝ (ANTRACIT), SKRYTÉ DVEŘNÍ PANTY, TL. 80 mm, ROZŠÍŘENÝ 150 mm
- PRÁH: PADACÍ KOUŘOTĚSNÍČÍ LIŠTA
- POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30/DP3–CSm
- SAMOZAVÍRAČ: ANO
- KONTRASTNÍ PRUHY DLE VYHLÁŠKY Č.398/2009 Sb. – NAPŘ. SIGNÁLNÍ ČTVERCE BAREVNÉ FÓLIE, BAREVNÉ ŘEŠENÍ DLE PROJEKTU STAVEBNÍHO INTERIÉRU

- POZN: DORAZ DVEŘNÍCH KŘÍDEL ZAJIŠTĚN DVEŘNÍ ZARÁŽKOU UMÍSTĚNOU V OSTĚNÍ OTVORU PŘÍPADNĚ SEŘÍZENÍM DORAZU V NASTAVENÍ SAMOZAVÍRAČE
- POZN: PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ

PŮDORYS:

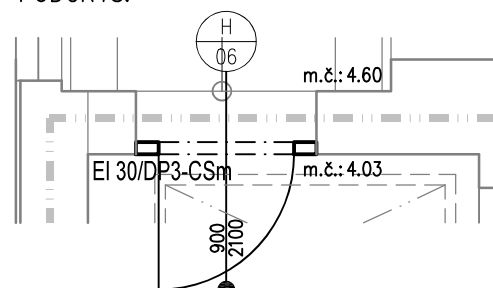

DKO – dveřní křídlo otevíravé

ZAK. Č.:	DATUM:	STRÁNKA:
2202	10/2022	H.04
POČET KUSŮ:		
1.PP	1.NP	2.NP
3.NP	4.NP/stř.	CELKEM:
P	—	1

Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL


SO-01 - část B, D.1.1

OZNAČENÍ: SCHÉMA + POPIS:


H-B  
07

DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ S BOČNÍM A HORNÍM SVĚTLÍKEM, VNITŘNÍ  
— POŽÁRNÍ

POHLED:

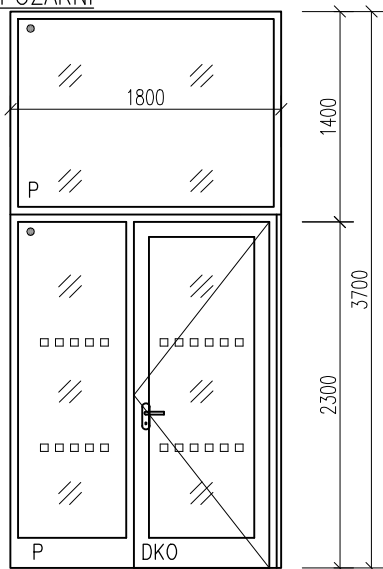

PŮDORYS:

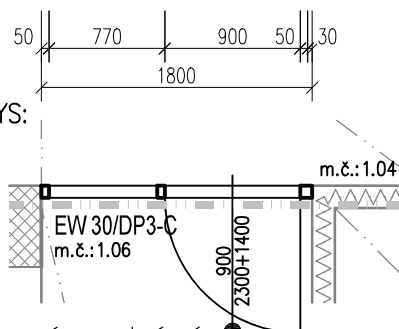

P — křídlo pevné — neotevíravé  
DKO — dveřní křídlo otevíravé


- ROZMĚR: VIZ SCHÉMA
- POPIS: SYSTÉMOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ DVEŘE HLADKÉ S BOČNÍM A HORNÍM SVĚTLÍKEM
- MATERIÁL: HLINÍKOVÉ
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU A KŘÍDLA DVEŘÍ: NÁTĚR S ANTIKOROZNÍM PIGMENTEM
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ RÁMU KŘÍDLA DVEŘÍ: KOVÁŘSKÁ ČERŇ
- PROSKLENÍ: ANO, BEZPEČNOSTÍ — ČIRÉ
- TĚSNĚNÍ: SYSTÉMOVÉ
- KOVÁNÍ: ANO, KLIKA—KLIKA, PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ, POVRCH. ÚPRAVA SATINOVANÁ NEREZ
- MADLO: NE
- ZÁMEK: CYLINDRICKÝ
- RÁM: HLINÍKOVÝ (ANTRACIT), SKRYTÉ DVEŘNÍ PANTY, TL. 80 mm
- PRÁH: NE
- POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30/DP3—C
- SAMOZAVÍRAČ: ANO
- DVEŘNÍ KOORDINÁTOR: ANO, MECHANICKÝ
- KONTRASTNÍ PRUHY DLE VYHLÁŠKY Č.398/2009 Sb. — NAPŘ. SIGNÁLNÍ ČTVERCE BAREVNÉ FÓLIE, BAREVNÉ ŘEŠENÍ DLE PROJEKTU STAVEBNÍHO INTERIÉRU

- POZN: DORAZ DVEŘNÍCH KŘÍDEL ZAJIŠTĚN DVEŘNÍ ZARÁŽKOU UMÍSTĚNOU V OSTĚNÍ OTVORU PŘÍPADNĚ SEŘÍZENÍM DORAZU V NASTAVENÍ SAMOZAVÍRAČE
- POZN: PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ


H-B  
08

DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, VNITŘNÍ — POŽÁRNÍ

POHLED:

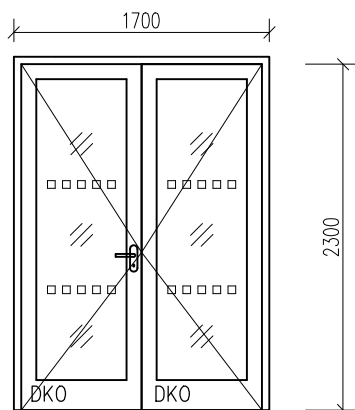

PŮDORYS:

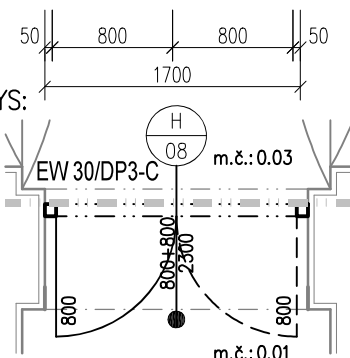

DKO — dveřní křídlo otevíravé

- ROZMĚR: VIZ SCHÉMA
- POPIS: SYSTÉMOVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE HLADKÉ
- MATERIÁL: HLINÍKOVÉ
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU A KŘÍDLA DVEŘÍ: NÁTĚR S ANTIKOROZNÍM PIGMENTEM
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ RÁMU KŘÍDLA DVEŘÍ: KOVÁŘSKÁ ČERŇ
- PROSKLENÍ: ANO — BEZPEČNOSTNÍ ČIRÉ
- TĚSNĚNÍ: SYSTÉMOVÉ
- KOVÁNÍ: ANO, KLIKA—KLIKA, PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ, POVRCH. ÚPRAVA SATINOVANÁ NEREZ
- MADLO: NE
- ZÁMEK: CYLINDRICKÝ
- RÁM: HLINÍKOVÝ (ANTRACIT), SKRYTÉ DVEŘNÍ PANTY, TL. 80 mm
- PRÁH: NE
- POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30/DP3—C
- SAMOZAVÍRAČ: ANO
- DVEŘNÍ KOORDINÁTOR: ANO, MECHANICKÝ
- KONTRASTNÍ PRUHY DLE VYHLÁŠKY Č.398/2009 Sb. — NAPŘ. SIGNÁLNÍ ČTVERCE BAREVNÉ FÓLIE, BAREVNÉ ŘEŠENÍ DLE PROJEKTU STAVEBNÍHO INTERIÉRU

- POZN: DORAZ DVEŘNÍCH KŘÍDEL ZAJIŠTĚN DVEŘNÍ ZARÁŽKOU UMÍSTĚNOU V OSTĚNÍ OTVORU PŘÍPADNĚ SEŘÍZENÍM DORAZU V NASTAVENÍ SAMOZAVÍRAČE
- POZN: PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ

PSV - HLINÍKOVÉ VÝROBKY




ZAK. Č.:	DATUM:	STRÁNKA:
2202	10/2022	H.05
POČET KUSŮ:		
1.PP	1.NP	2.NP
3.NP	4.NP/stř.	CELKEM:
P	—	1

Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL


SO-01 - část B, D.1.1

OZNAČENÍ:	SCHÉMA + POPIS:	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP/stř.	CELKEM:
H-B 09	DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, 2 BOČNÍ SVĚTLÍKY, HORNÍ SVĚTLÍK – VNITŘNÍ	P	—	1	—	—	1

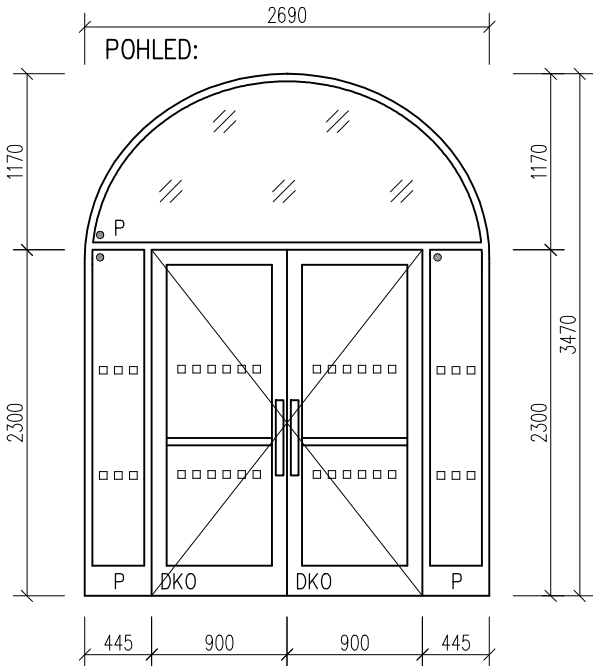

- ROZMĚR: VIZ SCHÉMA
- POPIS: SYSTÉMOVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE HLADKÉ S PROSKLENÍM S DVĚMA BOČNÍMI SVĚTLÍKY A HORNÍM SVĚTLÍKEM
- MATERIÁL: HLINÍKOVÉ
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU A KŘÍDLA DVEŘÍ: NÁTĚR S ANTIKOROZNÍM PIGMENTEM
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ RÁMU KŘÍDLA DVEŘÍ: KOVÁŘSKÁ ČERŇ
- PROSKLENÍ: ANO – BEZPEČNOSTNÍ ČIRÉ
- TĚSNĚNÍ: SYSTÉMOVÉ
- KOVÁNÍ: ANO, MADLO–HRAZDA, PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ, POVRCH. ÚPRAVA SATINOVANÁ NEREZ
- MADLO: ANO, PANIKOVÁ HRAZDA DLE ČSN EN 1125 – NA STRANĚ OPAČNĚ NEŽ JSOU ZÁVĚSY DVEŘÍ – VÝŠKA MADLA 800 mm, NEREZ MAT
- ZÁMEK: ELEKTRONICKÝ, KOMUNIKACE S ÚSTŘEDNOU EPS ZAJIŠTĚNA POMOCÍ DVEŘNÍ HOVOROVÉ JEDNOTKY – DVEŘNÍHO VRÁTNÍKU
- RÁM: HLINÍKOVÝ (ANTRACIT), SKRYTÉ DVEŘNÍ PANTY, TL. 80 mm
- PRÁH: NE
- POŽÁRNÍ ODOLNOST: NE
- SAMOZAVÍRAČ: NE
- DVEŘNÍ KOORDINÁTOR: NE
- KONTRASTNÍ PRUHY DLE VYHLÁŠKY Č.398/2009 Sb. – NAPŘ. SIGNÁLNÍ ČTVERCE BAREVNÉ FÓLIE, BAREVNÉ ŘEŠENÍ DLE PROJEKTU STAVEBNÍHO INTERIÉRU
- POZN: DORAZ DVEŘNÍCH KŘÍDEL ZAJIŠTĚN DVEŘNÍ ZARÁŽKOU UMÍSTĚNOU V OSTĚNÍ OTVORU PŘÍPADNĚ SEŘÍZENÍM DORAZU V NASTAVENÍ SAMOZAVÍRAČE
- POZN: PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ

PŮDORYS:

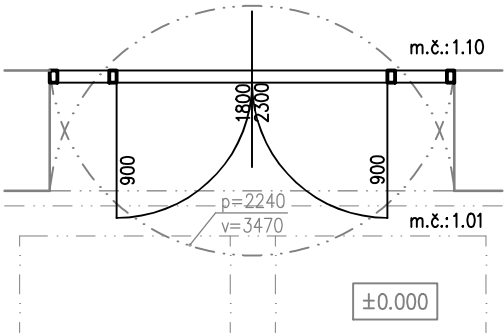

P – křídlo pevné – neotevíravé  
DKO – dveřní křídlo otevíravé

H-B 10	PEVNÉ ZASKLENÍ OTVORU	—	1	—	—	—	1
		<ul style="list-style-type: none"><li>- ROZMĚR: VIZ SCHÉMA</li><li>- POPIS: SYSTÉMOVÉ PEVNÉ ZASKLENÍ OTVORU</li><li>- MATERIÁL: HLINÍKOVÉ</li><li>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU A KŘÍDLA DVEŘÍ: NÁTĚR S ANTIKOROZNÍM PIGMENTEM</li><li>- BAREVNÉ ŘEŠENÍ RÁMU KŘÍDLA DVEŘÍ: KOVÁŘSKÁ ČERŇ</li><li>- PROSKLENÍ: ANO – BEZPEČNOSTNÍ ČIRÉ</li><li>- RÁM: HLINÍKOVÝ (ANTRACIT), TL. 80 mm</li><li>- POZN: PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ</li></ul>					
P – křídlo pevné – neotevíravé							