
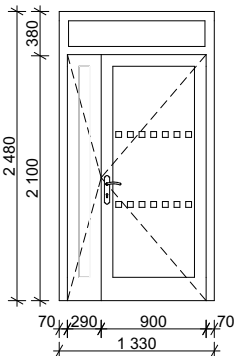


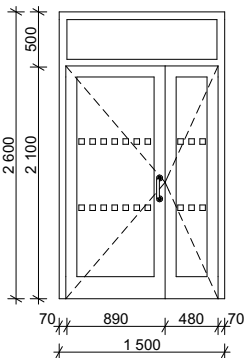
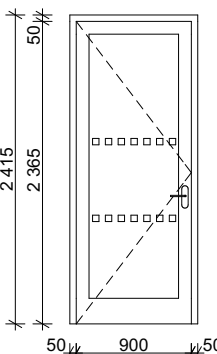


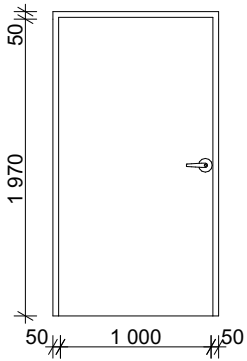


VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ DVEŘE - POPIS SPOLEČNÝCH VLASTNOSTÍ:

- ROZMĚR : DLE SCHÉMA,
  - TYP RÁMU : SLOUPKO-PŘÍČKOVÝ SYSTÉM, NUTNO DODRŽET SYSTÉMOVÉ A KONSTRUKČNÍ ZÁSADY PŘI REALIZACI SPOJŮ S OHLEDEM NA DILATACI AL. ELEMENTŮ.
  - ZASKLENÍ : SKLO ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ
  - POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU: PRÁŠKOVÝ VYPALOVACÍ LAK,
  - BAREVNÉ ŘEŠENÍ RÁMU : BÍLÁ
  - FINÁLNÍ ODSŤÍN RÁMOVÉ KONSTRUKCE BUDE ODSOUHLASEN INVESTOREM A PROJEKTANTEM
  - KOVÁNÍ: CELOOBYVODOVÉ VE STANDARTU
  - KLIKY A ŠTÍTKY: SYSTÉMOVÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NEREZ MAT, TYP BUDE VYBRÁN VZORKOVÁNÍM, KLIKY PŘÍSTUPNÉ Z ÚROVNĚ PODLAHY.
  - ZÁMKY: TYP BUDE VYVZORKOVÁN A VYBRÁN INVESTOREM A PROJEKTANTEM
  - PRÁH: KOMBINOVANÝ BEZBARIÉROVÝ PRÁH
- POZNÁMKA:
- PŘI NÁVRHU NUTNO RESPEKTOVAT POŽADAVKY PLATNÝCH NOREM A PŘEDPISŮ
  - ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A PROJEKTANTEM
  - DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ, OPTIMALIZACE DIMENZE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ A DIMENZE KOTEV JE POVINNOSTÍ ZHOTOVITELE V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE DODAVATELE, VČ. STATICKÉHO POSOUZENÍ. U PROTIPOŽÁRNÍCH PRVKŮ PROVÉST OZNAČENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA A ZÁRUBNÍ ŠTÍTKEM, DOKLAD - ATEST (protokol o certifikaci) NEBO PROHLÁŠENÍ O SHODĚ, DOKLAD O MONTÁŽI
  - KONSTRUKČNÍ SCHÉMATA ANI OSTATNÍ VÝKRESY NENAHRAZUJÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI - DOKUMENTACE BUDE ZPRACOVÁNA JEDNOTLIVÝMI DODAVATELI A PŘEDLOŽENA VČETNĚ VZORKŮ INVESTOROVÍ K ODSOUHLASENÍ
- SIGNÁLNÍ ČTVERCE BAREVNÁ FÓLIE , BAREVNÉ ŘEŠENÍ DLE PROJEKTU STAVEBNÍHO INTERIÉRU
- DLE VYHLÁŠKY Č.398/2009 Sb.
- BOD 1.2.2 PROSKLENÉ DVEŘE,JEJICHŽ ZASKLENÍ ZASAHUJE NIŽE NEŽ 800 MM NAD PODLAHOU , MUSÍ BÝT VE VÝŠCE 800 AŽ 1000 MM A ZÁROVEŇ VE VÝŠCE 1400 - 1600 MM KONTRASTNĚ OZNAČENY OPROTI POZADÍ, ZAJMĚNA MUSÍ MÍT VÝRAZNÝ PRUH ŠÍŘKY NEJMÉNĚ 50 MM NEBO PRUH ZE ZNAČEK O PRŮMĚRU NEJMÉNĚ 50 MM VZDÁLENÝMI OD SEBE NEJVÍCE 150 MM, JASNĚ VIDITELNÝMI OPROTI POZADÍ.

PSV - Hliníkové výrobky				<div><div></div><div>ASET studio</div><div>architektonická a projekční kancelář</div></div>		ZAK. Č.:	DATUM:	STRÁNKA:	
Tř. svobody 8 - rekonstrukce 4.NP objektu pro potřeby FZV UPOL						2311	02/2024	H.2	
Ozn.	L/P	Schéma	Rozm. křídla		Počet	Požární odolnost	Materiálové řešení	Kování/zámek	Doplňující informace
			Výška	Šířka					
H01	L		2 100	1 170	1	EI 30/DP3-CSm	materiál: hliníkové; rám: hliníkový, skryté dveřní panty; Vnitřní; Křídlo: prosklené, otočné; Horní nadsvětlík: pevné zasklení; Boční světlík - plný, otočný; barva: antracitová šedá; sklo: čiré, bezpečnostní; kontrastní pruhy dle vyhlášky č.398/2009 Sb. - např. signální čtverce barevné fólie	Klika - klika; Zámek: panikový; Samozavírač; Koordinátor zavírání dveří	-; Těsnění - systémové; Kouřotěsné provedení
H02	L		2 100	900	1	EW 30/DP3-C	materiál: hliníkové; rám: hliníkový, skryté dveřní panty; Vnitřní; Křídlo: prosklené, otočné; Horní nadsvětlík: pevné zasklení; Boční světlík: pevné zasklení; barva: antracitová šedá; sklo: čiré, bezpečnostní; kontrastní pruhy dle vyhlášky č.398/2009 Sb. - např. signální čtverce barevné fólie	Madlo - madlo; Samozavírač	-; Těsnění - systémové
H03	P		2 100	900	1	EW 30/DP3-C	materiál: hliníkové; rám: hliníkový, skryté dveřní panty; Vnitřní; Křídlo: prosklené, otočné; Horní nadsvětlík: pevné zasklení; Boční světlík: pevné zasklení; barva: antracitová šedá; sklo: čiré, bezpečnostní; kontrastní pruhy dle vyhlášky č.398/2009 Sb. - např. signální čtverce barevné fólie	Madlo - madlo; Samozavírač	-; Těsnění - systémové
H04	L		2 100	1 360	1	-	materiál: hliníkové; rám: hliníkový, skryté dveřní panty; Vnitřní; Křídlo: prosklené, otočné; Horní nadsvětlík: pevné zasklení; Boční světlík: prosklený, otočný; barva: antracitová šedá; sklo: čiré, bezpečnostní; kontrastní pruhy dle vyhlášky č.398/2009 Sb. - např. signální čtverce barevné fólie	Madlo - madlo; Samozavírač; Koordinátor zavírání dveří	-; Těsnění - systémové
H05	L		2 365	900	1	EI 30/DP1-C	materiál: hliníkové; rám: hliníkový, skryté dveřní panty; Vnější; Křídlo: prosklené, otočné; barva: antracitová šedá; sklo: čiré, bezpečnostní; kontrastní pruhy dle vyhlášky č.398/2009 Sb. - např. signální čtverce barevné fólie	Klika - klika; Zámek: panikový; Samozavírač	-; Těsnění - systémové

Tř. svobody 8 - rekonstrukce 4.NP objektu pro potřeby FZV UPOL

Ozn.	L/P	Schéma	Rozm. křídla		Počet	Požární odolnost	Materiálové řešení	Kování/zámek	Doplňující informace
			Výška	Šířka					
H06	P		1 550	1 000	1	EI 30/DP1	materiál: hliníkové; Barva rámu: antracitově šedá; Barva rámu interiér: antracitově šedá; Izolační trojsklo čiré; Otevíravé	Bez kliky; otevírání tlačítkem; ramenový otvírač	-; Těsnění - systémové
H07			1 550	750	1	EI 30/DP1	materiál: hliníkové; Barva rámu: antracitově šedá; Barva rámu interiér: antracitově šedá; Izolační trojsklo čiré; Pevné zasklení	Bez kliky	-; Těsnění - systémové
H08	L		1 970	1 000	1	EW 30/DP3-C	Vnitřní; materiál: železný; barva: antracitová šedá; Dvoukřídle kovové; Zárubeň: ocelová (pro tl. zdiva 125 mm); Plné	Klika - klika; Zámek: cylindrická bezpečnostní vložka; Samozavírač	-; Těsnění - systémové