


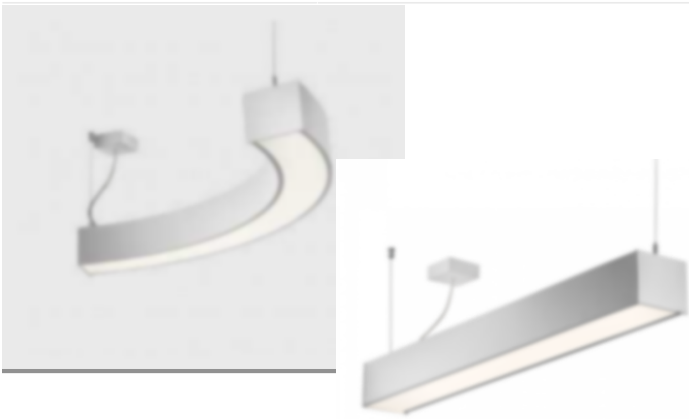


Typ montáže	Závěsné
Typ vyzařování	Přímé
Barva svítidla	Černá
Teplota chromatičnosti	4000 K studená bílá
Materiál	Hliník
Zdroje	3
Zapojení svítidla	DALI
Životnost	50 000 hodin
Záruka	5 let

Design SV1-6

Aby došlo k vytvoření kompletního svítidla SV1-6, musí být každé svítidlo složeno z několika segmentů. SV1 Je z jednoho segmentu přímého, SV2 2ks 90°, aby tvořilo ve spojení "vlnu". SV3 má 8segmentů SV4-6 4ks segmentů s úhlem 90°. Spojení 4ks segmentu 90° tvoří kompletní svítidlo uvedené v PD jako Design SV4-6, dle číselného označení. Označení "Design SV" je projektové označení neobsahující označení výrobce. Jedná se o referenční svítidlo s popisem výkonu a funkce.

Varianty segmentů pro svítidla ozn.: Design (SV1, SV2, SV3, SV4, SV5, SV6)

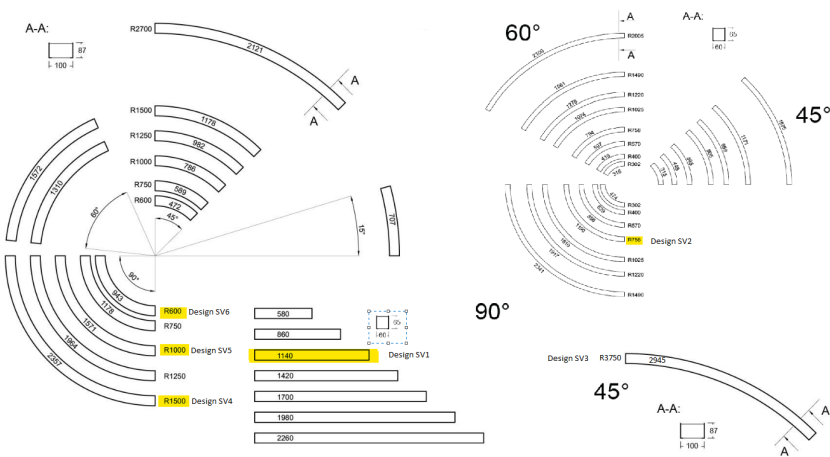

- celkový počet segmentů tvořící kompletní svítidla:
- segment pro "Design SV1": L=1140 7ks (1140 x 60 x 65)
 - segment pro "Design SV2": R758 90° 2ks (1190 x 60 x 65)
 - segment pro "Design SV3": R3750 45° 16ks (2945 x 100 x 87)
 - segment pro "Design SV4": R1500 90° 8ks (2357 x 100 x 87)
 - segment pro "Design SV5": R1000 90° 8ks (1571 x 100 x 87)
 - segment pro "Design SV6": R600 90° 8ks (943 x 100 x 87)

segmenty pro "Design SV1-6"

Kód svítidla	Montáž		Typ vyzařování		
					
	Energetická třída		Certifikační značky		
	energy_class_g				
	Rozměry d/š/v (mm)	Příkon svítidla (W)	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	UGR
segment Design SV1 (K, D, B viz. legenda)	1140 × 60 × 65	7.6	905	4000	< 99
segment Design SV2 (K, D, B viz. legenda)	1190 × 60 × 65	3.8	340	4000	< 99
segment Design SV3 (K, D, B viz. legenda)	2945 100 × 87	8.3	830	4000	< 99
segment Design SV 4 (K, D, B viz. legenda)	2357 × 100 × 87	8.3	730	4000	< 99
segment Design SV5 (K, D, B viz. legenda)	1571 × 100 × 87	8.3	690	4000	< 99
segment Design SV6 (K, D, B viz. legenda)	943× 100 × 87	8.3	830	4000	< 99

Uvedené kódy reprezentují bílé svítidlo s teplotou chromatičnosti 4000K a opálovým difuzorem.

Poznámky	Barva svítidla	
	Teplota chromatičnosti	4000 K studená bílá
	Optický systém	Opálový difusor
	Zapojení svítidla	DALI
	Ra	80
Ke svítidlům je třeba doobjednat koncovky, závěsy, napájecí kabely a stropní kalíšek. Pro propojení do sestav objednejte patřičný počet spojek.		

Montáž	Typ vyzařování
	
Energetická třída	Certifikační značky
g	

Legenda

(investor si určí koncový vzhled i funkce, barevné provedení, optický systém i zapojení, dle předložených vzorků v dílenské/realizační dokumentaci)

Typ montáže

 Závěsné svítidlo

Typ vyzařování

 Přímé svítící svítidlo

Světelné zdroje

-  **Tunable White**
nastavení teploty chromatičnosti
-  **RealWhite**
věrné zobrazení bílé barvy
-  **RealColour**
věrné zobrazení barev, Ra≥97
-  **StrongColour**
zvýraznění jedné barvy

Symboly a značky

-  Svítidlo třídy I
(přístupné vodivé části jsou připojeny na ochranný vodič)
-  Svítidlo třídy II
(ochrana před úrazem elektrickým proudem je založena na dvojité nebo zesílené izolaci)
-  Svítidlo třídy III
(ochrana před úrazem elektrickým proudem se zakládá na napájení bezpečným malým napětím SELV)
-  Evropská značka shody, která vyjadřuje shodu vlastností výrobku se všemi harmonizovanými normami a předpisy Evropského společenství, které pro něj platí
-  Svítidla jsou certifikována dle evropského systému ENEC
-  Doporučená velikost montážního otvoru
-  IP kód označující stupeň ochrany
-  Eurasijská značka shody

- Optický systém K
- Elektrické zapojení svítidla D
- Barevné provedení B

Optický systém

K Opálový difusor

Elektrické zapojení svítidla

D Stmívatelné DALI

Barevné provedení

B  RAL 9005

Značky typu

UGR UGR – Svítidla vhodná do kancelářských prostor