




PŮDORYS 1:20

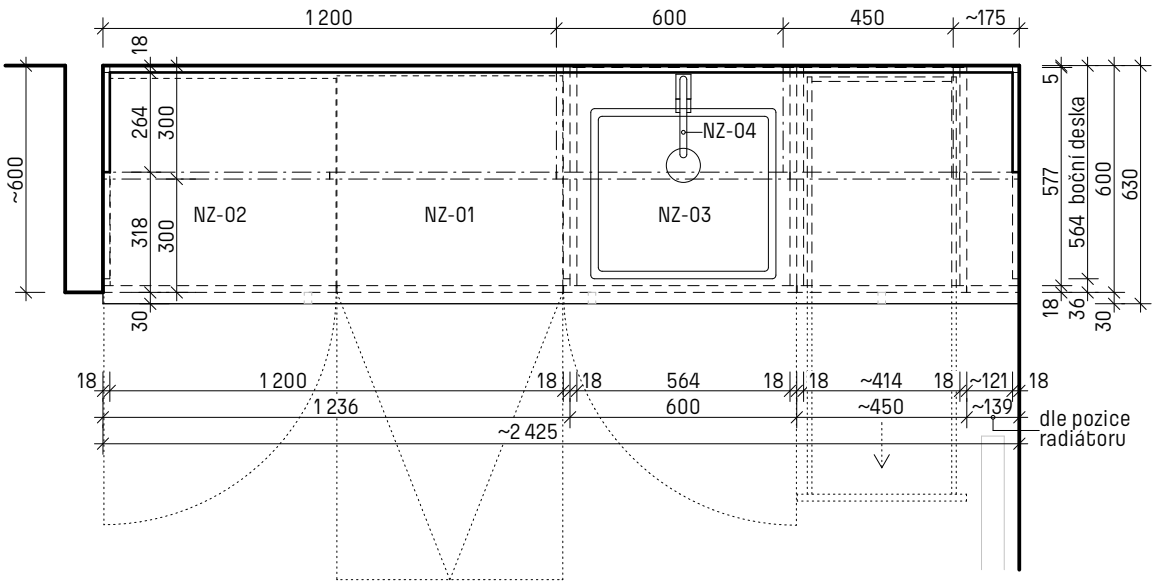


POHLED ČELNÍ 1:20

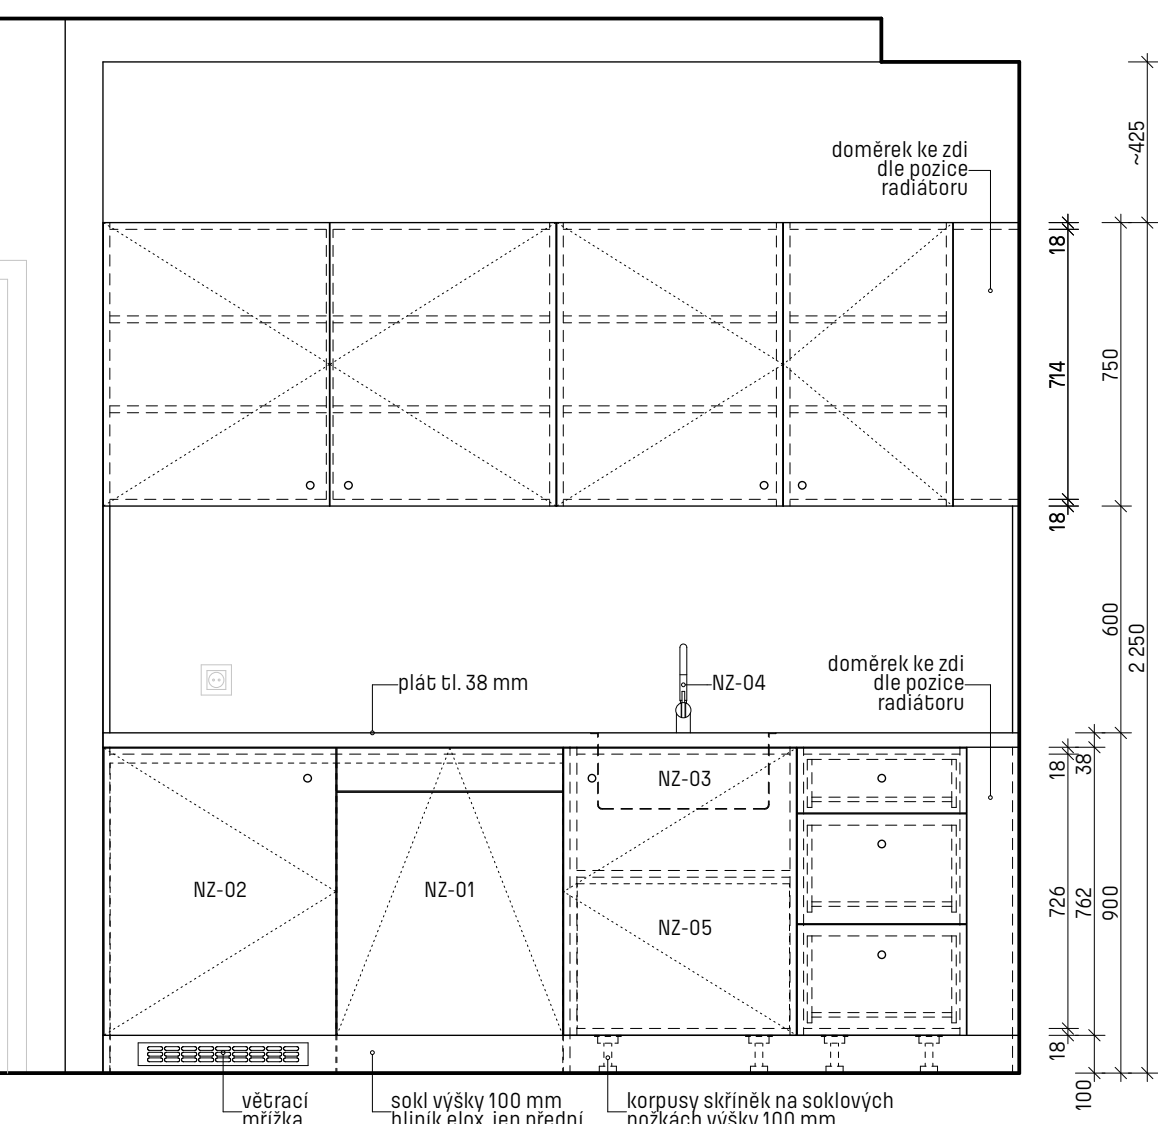


ŘEZ PŘÍČNÝ 1:20

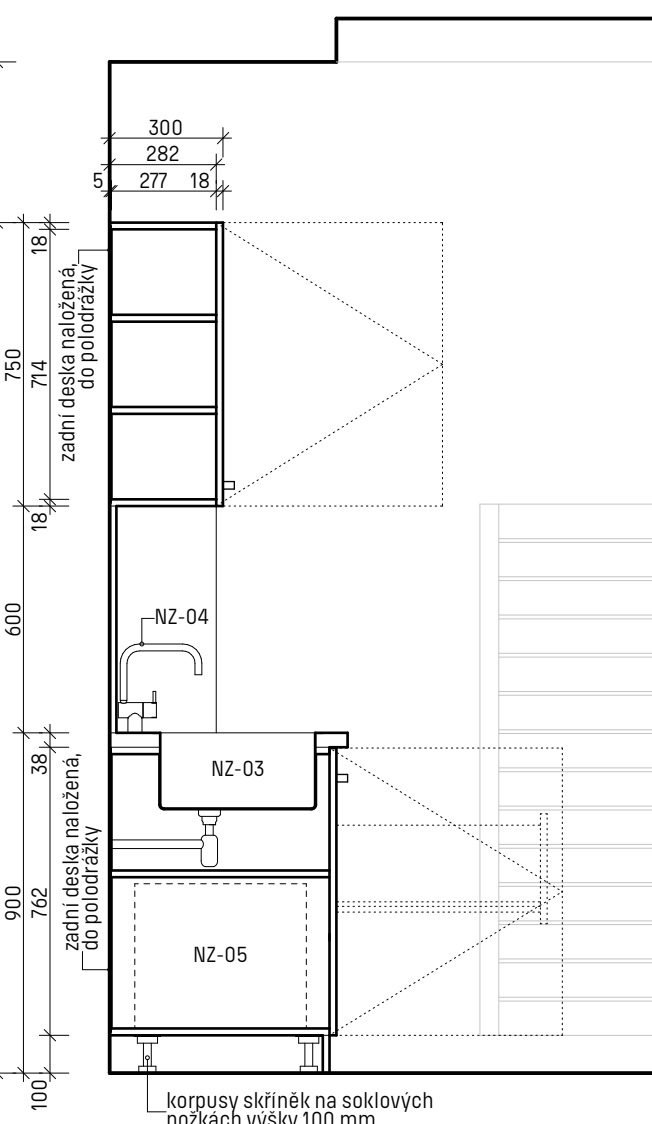

ŘEZ PODÉLNÝ 1:20

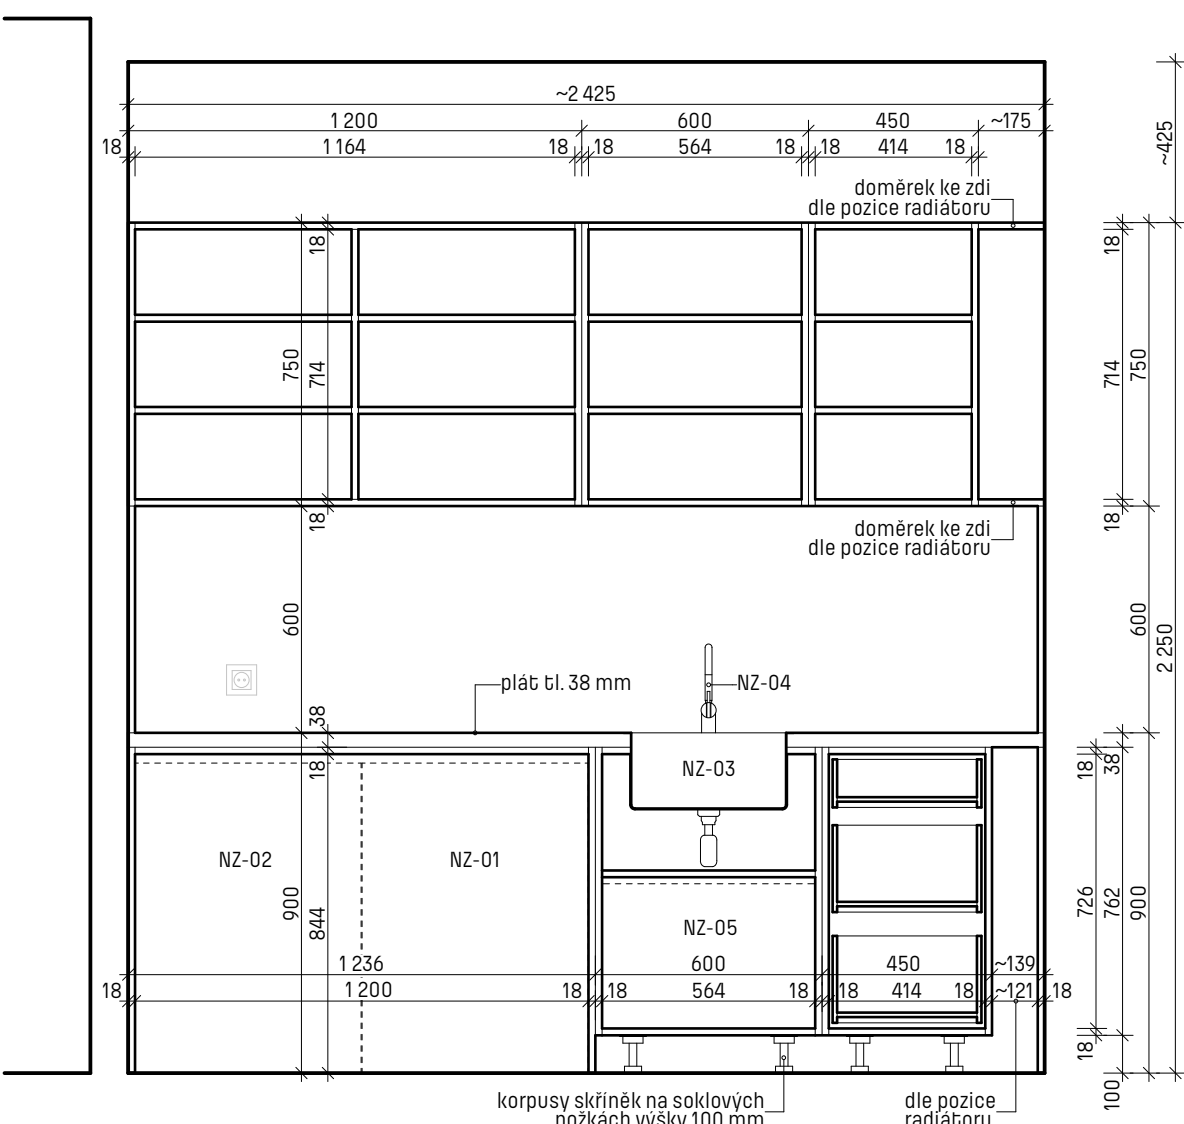

AXONOMETRIE

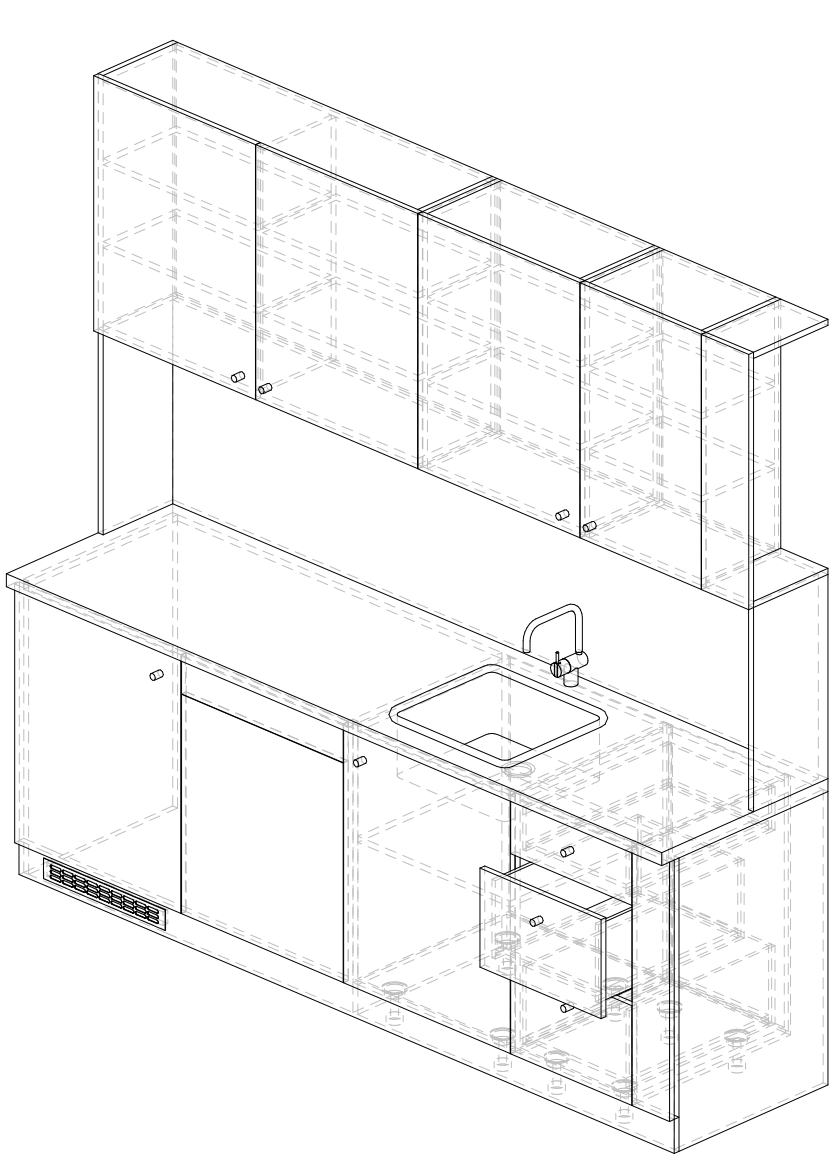

**NA-10 Sestava kuchyňských skříněk** |  
atypický prvek  
rozměry š/h/v: cca 2425/600/2200 mm

Sestava kuchyňských skříněk v rozměrech i skladebnosti dle příložené výkresové dokumentace. Materiál lamino desky DTDL se zvýšenou odolností vůči vlhkosti. Odstin dle odstínu podlahy - světle šedá (RAL 7035), matné strukturované provedení se zvýšenou odolností vůči otiskům prstů. Závěsy nastavitelné ve 3 směrech, montáž a demontáž dvířek na korpus bez nářadí, adaptivní tlumení při zavírání dle síly zavření dvířek. U výsuvů skrytý vodící systém se zvýšenou únosností, plnovýsuv, spodní vedení, tlumené dovírání. Pracovní deska i záda pracovní desky ve stejném odstínu RAL 7035 světle šedá (alt. HPL v matném provedení). Součástí sestavy je NZ-01 Myčka vestavná, NZ-02 Chladnička vestavná pod plát, NZ-03 Dřez do roviny s pracovní deskou, NZ-04 Vodovodní baterie kuchyňská a NZ-05 Vestavný odpadkový sorter. Všechny prvky včetně montáže a zapojení. Police plně výškově stavitelné se zvýšenou únosností. Materiál korpusů, dvířek a pracovní desky se zástěnou bude odsouhlasen Autorem návrhu na základě vzorkování.

Sokl 100 mm, hliníkový plech elox zafrézovaný na tloušťku plechu a lepený, demontovatelným, osazený na výškově nastavitelné nábytkové nohy jednotlivých korpusů. Úchytká jednoduchá válcová knobka s cylindrickou vložkou. Konkrétní typ bude vybrán Autorem návrhu na základě vzorkování.

Nedílnou součástí této specifikace je i výkresová část.

Finální podoba prvku bude odsouhlasena Autorem návrhu na základě předložené dílenské dokumentace.

Výrobek musí splňovat standardy dle ČSN EN 14073 - 1, 2, 3, ČSN EN 16121, ČSN EN 15828, ČSN EN 15185,6,7, ČSN EN 312-3, ČSN 910102, ČSN EN 14915.

**NZ-01 Myčka vestavná** |  
typový prvek  
rozměry š/h/v: 600/575/815 mm

Vestavná myčka s předním nerez panelem. Energetická třída C, hluchnost max 45 dB. Cílená distribuce vody, úsporné oplachování, vážená spotřeba vody za cyklus max 10 l. Autodůržba, ochrana skla, ekologický program, poloviční náplň, rychlý program. Samostatná příborová zásuvka, automatické otevření dveří. Ochrana proti škodám způsobeným vodou. Konkrétní typ bude upřesněn Autorem návrhu na základě vzorkování.

**NZ-02 Chladnička vestavná pod plát** |  
typový prvek  
rozměry š/h/v: 598/550/820 mm

Vestavná chladnička pod plát. Bez mrazicího prostoru. Úsporný, tichý provoz. Celkový užitný objem min. 135 l. Hluchnost max. 40 dB. Dvířka s automatickým a jemným zavíráním od úhlu otevření 20°. LED osvětlení. 3x odkládací plocha, min. 2 výškově stavitelné. Transparentní příhrádka pro skladování ovoce a zeleniny. 3x příhrádka ve dveřích. Speciální držák na lahve. Automatické odtávání chladicí části. Větrání přední v rámci průběžného soku.

**NZ-03 Dřez do roviny s pracovní deskou** |  
typový prvek  
rozměry š/h/v: 450/410/200 mm (výřez s drážkou 490/450 mm)

Montáž do roviny s pracovní deskou, sítkový ventil s přepadem. Přepad umístěn ve vaně dřezu. Ruční ovládání výpusti - výpust se zavírá a otevírá zamáčknutím sítka. Materiál chromiklová ocel, vzhled povrchu nerez. Sifon pro úsporu místa. Rozměr výřez pro osazení do roviny s pracovní deskou dle šablony. Konkrétní typ bude upřesněn Autorem návrhu na základě vzorkování.

**NZ-04 Vodovodní baterie kuchyňská** |  
typový prvek  
rozměry š/h/v: cca 50/250/480 mm

Páková směšovací tlaková kuchyňská baterie s koncovkou na pružině, S regulací sprcha/proud. Koncovka osazená perlátorem. Otočná, s technologií pro úsporu vody. Povrchová úprava chrom. Baterie se montuje do pracovní desky. Konkrétní typ bude upřesněn Autorem návrhu na základě vzorkování.

**NZ-05 Vestavný odpadkový sorter 3 nádoby** |  
typový prvek  
rozměry (min. montážní) š/h/v: 562/454/383 mm

Vestavný odpadkový sorter se třemi nádobami, objem 2x10 l 1x22 l. Barva černá/šedá. Součástí je police police s funkcí víka s filtrem aktivně pohlcujícím nepříjemné pachy. Robustní spodní výsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd. Konkrétní typ bude upřesněn Autorem návrhu na základě vzorkování.

Poznámka |

Veškeré konstrukce je nutné před zpracováním výrobní dokumentace zaměřit. Konkrétní podoba jednotlivých prvků a konstrukce bude odsouhlasena na základě předložené výrobní dokumentace. Tato dokumentace slouží výhradně k výběru zhotovitele a v žádném případě nenahrazuje v žádné své části výrobní či dílenskou dokumentaci.

**Akce — Interiéry prostor neformálního vzdělávání v objektu č. 47 PŘF UP Olomouc** |

Investor — Univerzita Palackého v Olomouci |

Vypracoval — M2AI.COM s.r.o. |

Autor — Ing. arch. Jiří Marek, Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D. |

Stupeň — Projekt interiéru k výběrovému řízení | Datum — červen 2022 |

Oddíl — E. Kniha prvků a standardů | Výkres — NA-10 Sestava kuchyňských skříněk |

● Číslo výkresu — E.10 | Měřítka — 1:20 |