
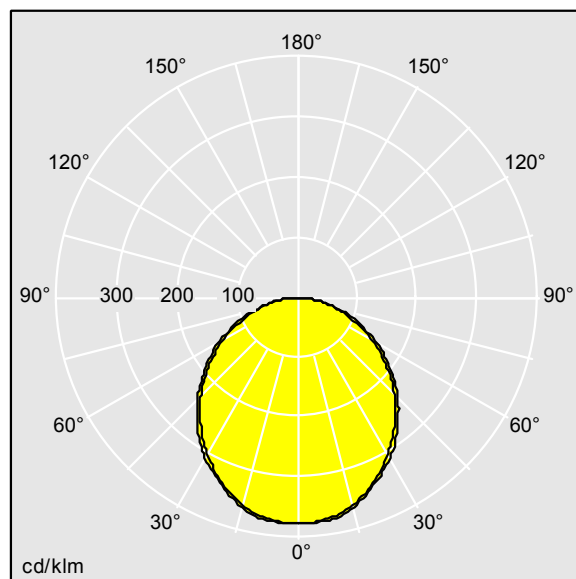


LED	IP 40	halogen	IK 05	⏏	CE	
-----	-------	---------	-------	---	----	--

Equaline bez rámečku kanál s optikou pro druhou generaci Equaline. Těleso: bílá práškově nanášený hliník, vhodné pro instalaci přisazením, zavěšením a do sádkartonových stropů. Pro jednotlivou a souvislou instalaci. Souvislé provedení s viditelnými spoji mezi jednotlivými kusy optiky. Optika: opálový (PM) vyrobená z PMMA. Lištu, sadu koncových krytů a příslušenství pro montáž je třeba objednat zvlášť. Svítidlo je zapojeno pomocí vedení neobsahujících halogeny.

Equaline se skládá z kanálu, LED světelného zdroje, krytu a příslušenství, které je třeba nakonfigurovat a objednat samostatně. Tento produkt je součástí kompletní konfigurace.

Rozměry: 1250 x 72 x 88 mm
Hmotnost: 2,6 kg

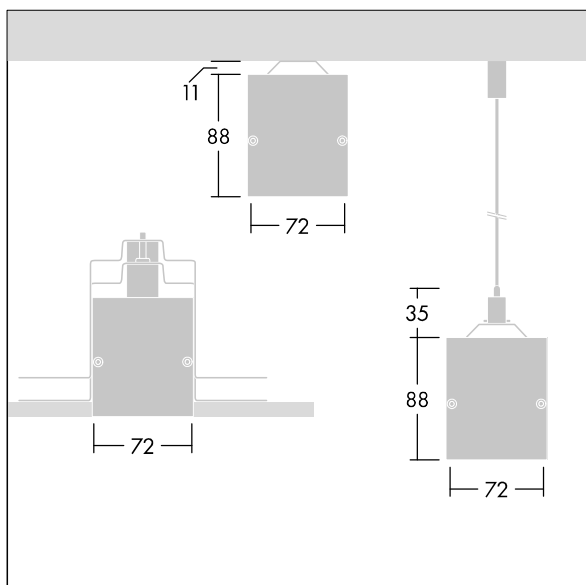

Poloha světelného zdroje: 4000 K HF
Světelný zdroj: LED
Světelný tok*: 2200 lm
Světelný výkon svítidel*: 87 lm/W
Účinnost světelného zdroje: 87 lm/W
Eta: 1,00 Eta horní: 0,00 Eta dolní: 1,00

Index podání barev - CRI min.: 80
Teplota chromatičnosti: 4000 Kelvin
Barevná tolerance v místě (MacAdam): 3
Střední dimenzovaná životnost*:
L90 50000h při/u 25°C
Příkon svítidla*: 25,2 W Výkonový faktor = 0,95

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na $\pm 10\%$. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C. U většiny výrobků selhání jednoho LED bodu nezpůsobí žádné funkční zhoršení osvětlovací výkonnosti svítidla, a není proto důvodem k reklamaci. Pokud není uvedeno jinak, všechny LED výrobky jsou vhodné pro neomezené používání (třída RG0 nebo RG1), pokud se týká fotobiologické bezpečnosti modrého světla (IEC/EN60598-1).