


Stropní vestavné LED svítidlo


LED ceiling-recessed luminaire (pre-assembled luminaire); "stableWhite" LED luminaire, symmetric wide-beam light distribution with maximum luminaire efficiency and optimum photometric properties; lamp(s): LED; Colour rendering Ra > 80, colour temperature 4000 K (neutral white); Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 2; Luminaire luminous flux: 3000 lm, Luminaire efficacy: 103 lm/W; service life: 50000h at 85% luminous flux; includes separate control unit switchable luminaire; high-quality reflector unit fixed to modular LED lighting chamber by twist-and-lock mechanism; high-efficiency LED lighting chamber is integrated in optimised, passive thermal management system of diecast aluminium; reflector: smooth, faceted, aluminized, highly reflective, iridescence-free; reflector/trim made of high-quality, UV-resistant polycarbonate; cover ring white; mounting ring of Glass fibre-reinforced polycarbonate (PC), grey; luminaire unit can be fitted quickly without tools using twist-and-lock mechanism; IP44_IP20; luminaire wired with halogen-free leads; power connection: 2-pole terminal, loop-in/loop-out possible; mains voltage: 120-277V / 0/50/60Hz, for use with DC central battery; tool-free quick installation using antislip spring clips in ceilings of thickness 1-40mm; ceiling cutout: 150mm, recess depth: 113mm; weight: 0.85 kg;

Note: EN12464-compliant with UGR<19 (aluminized reflector type) for office applications

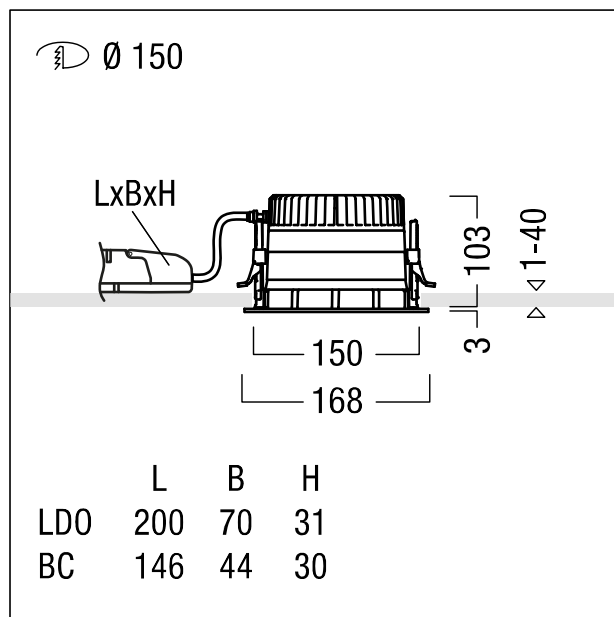

Křivka svítivosti

STD – standard

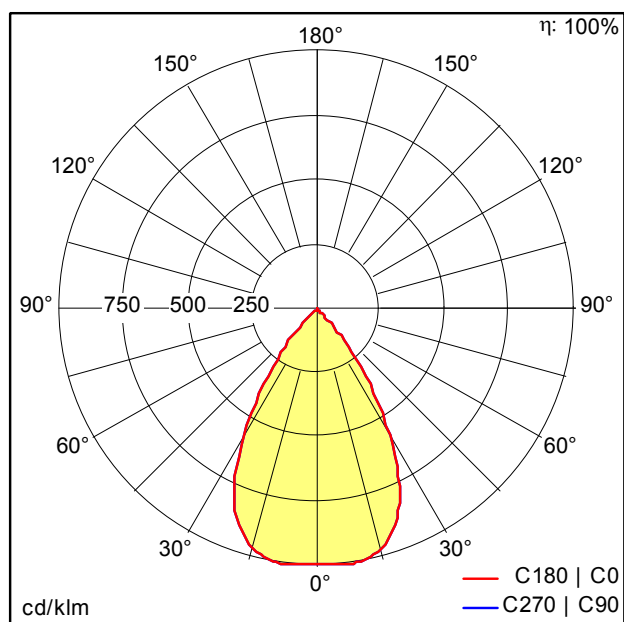

- Světelný zdroj: LED
- Světelný tok*: 3000 lm
- Světelný výkon svítidel*: 103 lm/W
- Index podání barev - CRI min.: 80
- Předřadník: 1 x 28001262 DRV TR LC 45W 1.4A 54V F #flexC SR EXC Z
- Teplota chromatičnosti: 4000 Kelvin
- Barevná tolerance v místě (MacAdam): 2
- Střední dimenzovaná životnost*: L85 50000h při/u 25°C
- Příkon svítidla*: 29 W Výkonový faktor = 0,94
- Řízení: SWI
- Kategorie údržby: C - Reflektor nahoře uzavřený

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Výkon a světelný tok podléhají zpočátku toleranci až do +/- 10 %. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.