

±0,000=215,98 m n.m. B.p.v.

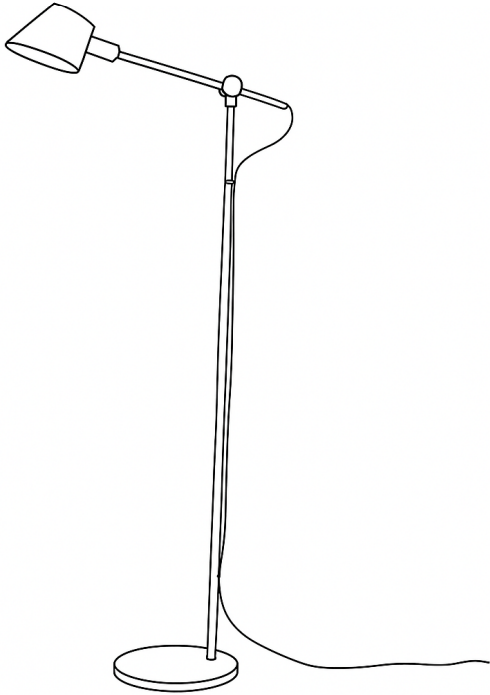
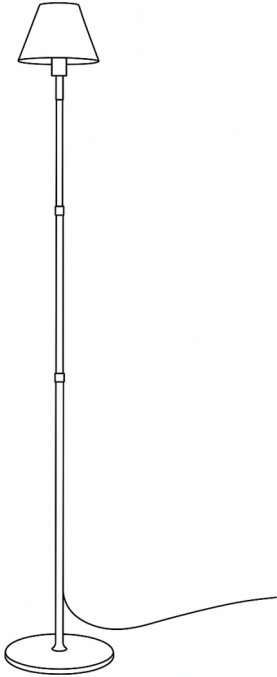
PdF UP - Interiérové vybavení komunikačních prostor Žižkovo nám. 951/5

objednavatel:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
místo stavby:	Žižkovo náměstí 5, Olomouc
stupeň p.d.:	projektová dokumentace interiéru
datum:	březen 2025
generální projektant:	atelier-r, s.r.o., tř. Spojenců 748/20, 779 00 Olomouc
architektonické řešení:	Miroslav Pospíšil, autorizovaný architekt ČKA 03582
vypracovali:	Martin Karlík, Michal Vítek, Veronika Pokorná
e-mail, web:	atelier-r@atelier-r.cz, www.atelier-r.cz



Všechny prvky interiérového osvětlení budou před objednáním vyvzorkovány fyzickými vzorky!
K prvkům budou dále předloženy technické listy prokazující dostatečným způsobem splnění všech kritérií daných zadáním.
Vyobrazení prvků jsou závazná a je požadováno dodržení proporcí, řešení detailů a návazností dle referenčního prvku na obrázku!

- projekt je zhotoven na základě dokumentace, kterou zpracovala firma ateliér-r, s.r.o.
- pokud není uvedeno jinak jsou kótované rozměry modulační
- před zadáním dodávky do výroby nutno ověřit na místě rozměry skutečného provedení stavby oproti této dokumentaci
- všechny úložné prostory budou zajištěny proti překlopení
- tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci, dodavatel je povinnen zajistit zpracování výrobní dokumentace,včetně dopracování řešení detailů, výrobní dokumentaci je dodavatel povinnen odsouhlasit před vlastní realizací se zadavatelem, dodavatel je rovněž povinen zpracovat dokumentaci skutečného provedení stavby, cena výše uvedených dokumentací je součástí nabídkové ceny díla
- tato dokumentace je autorským dílem, nakládání s tímto projektem, provádění změn se řídí zákonem č.121/200Sb o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů
- výkresová dokumentace vybraných místností a dílčích částí řeší celkovou interiérovou dispozici nábytkových sestav ve vybraných částech stavby, předmětem této části dokumentace je koordinace jednotlivých prvků interiéru navzájem a koordinace dodávek interiéru a stavby, podrobný popis konstrukce je uveden ve výkresové dokumentaci jednotlivých nábytkových prvků a specifikaci technických a uživatelských standardů
- uvedené referenční typy produktů a technologií jsou příklady, zadání lze splnit shodným nebo obdobným výrobkem ,který se s uvedeným příkladem bude prokazatelně shodovat v těchto vlastnostech: technické parametry, vzhled, kvalita provedení, zpracování detailu a trvanlivost
- požadované a stanovené vlastnosti produktů prokáže dodavatel formou vzorku, technického listu, atestu, certifikátu předložením dílenské a výrobní dokumentace, a to v takové míře a podrobnosti až do průkazného splnění zadaných vlastností a odsouhlasení zadavatelem
- před zadáním do výroby budou v rámci ceny dodávky zhotoveny prototypy vybraných prvků (viz. technická zpráva) a vyvzorkovány prvky typového nábytku; vzorky a prototypy odsouhlasuje po provedení potřebných zkoušek a měření zadavatel
- nedílnou součástí dodávky nábytkových kompletů jsou pomocné kotevní a spojovací prvky, stavební kování, pomocné kompletační a zajišťovací práce, včetně potřebných připojení, dokončení detailů návaznosti interiérů a stavby
- dodávka bude provedena podle příslušných právních předpisů a technických norem i doporučujících
- pro dodávku budou zásadně použity výrobky, suroviny a polotovary nejvyšší (1) jakosti s požární odolností podle požadavků projektu požárně bezpečnostního řešení stavby a podmínek právoplatného stavebního povolení

PdF UP - Interiérové vybavení komunikačních prostor Žižkovo nám. 951/5		tabulka prvků interierové osvětlení - část D	d.01
popis:		stojací lampa (2.06b;3.11b - respirium b)	
<p>Stojací lampa</p> <p>Stojací lampa moderního technického vzhledu do prostoru arkýřů. Kovová konstrukce černé barvy tvořená dvěma rameny stojícími na kruhové podnoži a nesoucí hlavu s žárovkou svítidla s obvodovým páskem vysokým pouze 55mm. Kvalitní polohovací konstrukce s nastavitelnou hlavou a ramenem s textilním materiálem kabelu. Přímá distribuce světla, samostatně ovládaná tlačítka s možností stmívání. Mikroprismatické stínidlo s optimalizovanou redukcí oslnění určené pro pracovní prostory. Prvek má funkci stmívání pouze s chytrou žárovkou. Výška lampy je nastavitelná, svítidlo má průměr 150mm, podstava průměru 250mm. Celkové rozměry 150/580/1350mm. Délka kabelu 2,5m.</p> <p>Tvar a vzhled celé lampy je dán referenčním zobrazením, které musí být dodrženo. Jedná se o uživatelsky a esteticky velmi významný prvek, který musí odpovídat představě zadavatele. Zadavatel a uživatel má právo odmítnout vzorky, které nebudou v souladu s popisem a vyobrazením daným projektovou dokumentací. Vzorek musí být před objednáním odsouhlasen zadavatelem a uživatelem.</p>			
rozměry:			
rozměry: rozměry 150/580/1 350mm (tolerance ± 10 mm)			
materiál:			
konstrukce: kovová s povrchovou úpravou práškovým lakováním v odstínu černá LED světelný zdroj, nebo teplá bílá 3000 K			
barevné/materiálové provedení bude upřesněno zadavatelem po předložení vzorníku			
poznámky:			
<p>- uvedenými referenčními produkty a příklady je nastaven kvalitativní standard, který musí být dodržen</p> <p>- veškeré uvažované změny v použití navržených materiálů se musí konzultovat předem se zadavatelem</p>		Všechny obrázky jsou ilustrační. Určují vzhled prků a jednotlivých komponent, je požadováno dodržení proporcí, řešení detailů, návazností a design dle referenčního prvku na obrázku!	