

0,000=252,18 m n.m. Bpv, S–JTSK

REVIZE	KDO	KDY	REV.

Projektant

Zodpovědný projektant profese

Generální projektant



Zodpovědný projektant ING. ARCH. MARTIN PÁLKA

Akce

REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY

UPOL FTK, TR.MÍRU 676/111, OLMOUC

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Investor UPOL FTK Lokalita Olomouc Neřadí n

Dílčí část–profese

D.1.1 Architektonické a stavebně–technické řešení

Výkres

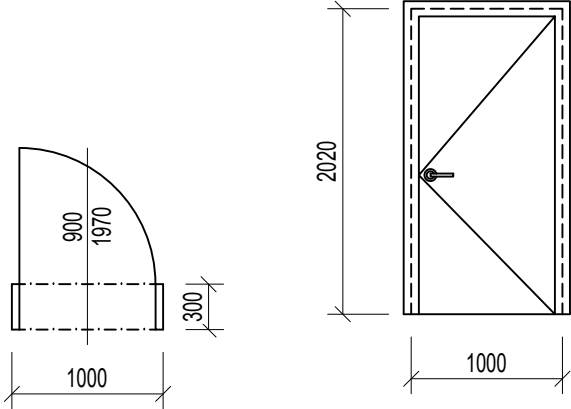
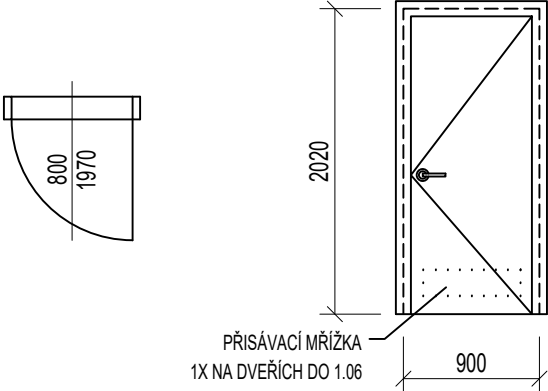
VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ
A DĚLÍCÍCH STĚN V HYGIENICKÉM ZÁZEMÍ

Měřítko 1:50 Datum ÚNOR 2024

Zpracoval Ing. Bc. David Pečinka Kontroloval Ing.arch. Martin Pálka

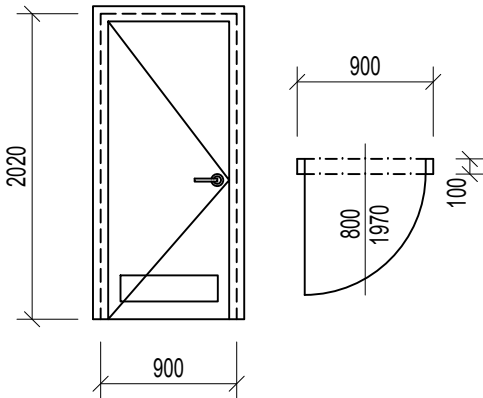
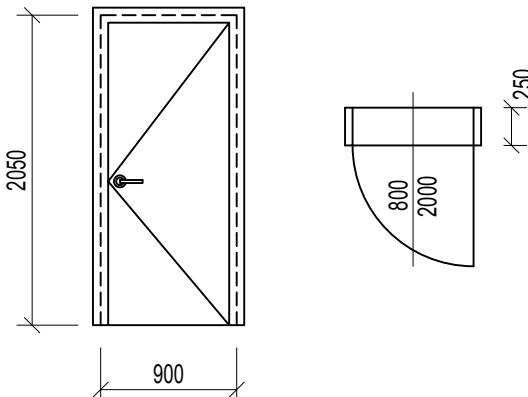
Číslo akce Výkres číslo Revize
1232 D.1.1.22 00

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY (mm)		POPIS	POČET
		VÝŠKA	ŠÍŘKA		
ID-01		2020	1000	INTERIÉROVÉ HLADKÉ DVEŘE S OCELOVOU OBLOŽKOVOU ZÁRUBNÍ OTVÍRAVÉ - PRAVÉ <ul style="list-style-type: none">ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU 1000x2020 mmŠÍŘKA OSTĚNÍ: 300 mmROZMĚRY KŘÍDLA: ŠÍŘKA - 900 mm, VÝŠKA - 1970 mm - VIZ POZNÁMKAMATERIÁL DVEŘNÍHO KŘÍDLA: DVEŘNÍ KŘÍDLO Z DTD VÝPLNÍ, LAKOVANÉ V ODSTÍNU DLE AUTORSKÉHO DOZORUPROVEDENÍ ZÁRUBNĚ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇPOVRCHOVÁ ÚPRAVA: OCELOVÝ PLECH, LAKOVANÝ V ODSTÍNU DLE AUTORSKÉHO DOZORUKLIKA: OBOUSTRANNĚ DVEŘNÍ KLIKA S POHLEDOVOU ROZETOUBARVA KLIKY: NEREZPOŽÁRNÍ ODOLNOST DLE D.1.3 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - EI 30 DP1/ C1x BEZPRAHOVÉ PROVEDENÍ	1
ID-02		2020	900	INTERIÉROVÉ HLADKÉ DVEŘE S OCELOVOU ZÁRUBNÍ OTVÍRAVÉ - PRAVÉ <ul style="list-style-type: none">ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU 900x2020 mm,ŠÍŘKA OSTĚNÍ: 150mmROZMĚRY KŘÍDLA: ŠÍŘKA - 800 mm, VÝŠKA - 1970 mm - VIZ POZNÁMKAMATERIÁL DVEŘNÍHO KŘÍDLA: MASIVNÍ SMRKOVÝ RÁM OPLÁŠTĚNÝ HDF DESKAMI S POVRCHOVOU ÚPRAVOU. DVEŘNÍ KŘÍDLO S DTD VÝPLNÍ, LAKOVANÉ V ODSTÍNU DLE AUTORSKÉHO DOZORUPROVEDENÍ ZÁRUBNĚ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇPOVRCHOVÁ ÚPRAVA: OCELOVÝ PLECH, LAKOVANÝ V ODSTÍNU DLE AUTORSKÉHO DOZORUKLIKA: OBOUSTRANNĚ DVEŘNÍ KLIKA S POHLEDOVOU ROZETOUBARVA KLIKY: NEREZPOŽÁRNÍ ODOLNOST DLE D.1.3 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ1x BEZPRAHOVÉ PROVEDENÍ + PŘISÁVACÍ MŘÍŽKA - VIZ PROJEKT VZT - DO MÍSTNOSTI 1.062x PŘECHODOVÁ LIŠTA	3

POZNÁMKY:
TENTO VÝPIS **NESLOUŽÍ JAKO VÝROBNÍ PODKLAD**. UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU NAVRŽENÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ, KTERÉ SE NEMUSÍ SHODOVAT SE SKUTEČNÝMI ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ. PŘED VÝROBOU OKENNÍCH VÝPLNÍ NUTNO PROVÉST ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ. VÝPLNĚ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ JSOU ZAKRESLENY JAKO POHLED Z EXTERIÉRU.

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY (mm)		POPIS	POČET
		VÝŠKA	ŠÍŘKA		
ID-03		2020 ↕	900 ↔	INTERIÉROVÉ HLADKÉ DVEŘE S OCELOVOU ZÁRUBNÍ OTVÍRAVÉ - LEVÉ <ul style="list-style-type: none">ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU 900x2020 mmŠÍŘKA OSTĚNÍ: 100mmROZMĚRY KŘÍDLA: ŠÍŘKA - 800 mm, VÝŠKA - 1970 mm - VIZ POZNÁMKAMATERIÁL DVEŘNÍHO KŘÍDLA: DVEŘNÍ KŘÍDLO Z DTD VÝPLNÍ, LAKOVANÉ V ODSTÍNU DLE AUTORSKÉHO DOZORUPROVEDENÍ ZÁRUBNĚ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇPOVRCHOVÁ ÚPRAVA: OCELOVÝ PLECH, LAKOVANÝ V ODSTÍNU DLE AUTORSKÉHO DOZORUKLIKA: OBOUSTRANNĚ DVEŘNÍ KLIKA S POHLEDOVOU ROZETOUBARVA KLIKY: NEREZPOŽÁRNÍ ODOLNOST DLE D.1.3 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ1x BEZPRAHOVÉ PROVEDENÍ + PŘISÁVACÍ MŘÍŽKA - VIZ PROJEKT VZT	1
ID-04		2050 ↕	900 ↔	INTERIÉROVÉ HLADKÉ DVEŘE S OCELOVOU OBLOŽKOVOU ZÁRUBNÍ OTVÍRAVÉ - PRAVÉ <ul style="list-style-type: none">ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU 900x2050 mmROZMĚRY KŘÍDLA: ŠÍŘKA - 800 mm, VÝŠKA - 2000 mm - VIZ POZNÁMKAŠÍŘKA OSTĚNÍ: 250mmMATERIÁL DVEŘNÍHO KŘÍDLA: DVEŘNÍ KŘÍDLO Z DTD VÝPLNÍ, LAKOVANÉ V ODSTÍNU DLE AUTORSKÉHO DOZORUPROVEDENÍ ZÁRUBNĚ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇPOVRCHOVÁ ÚPRAVA: OCELOVÝ PLECH, LAKOVANÝ V ODSTÍNU DLE AUTORSKÉHO DOZORUKLIKA: OBOUSTRANNĚ DVEŘNÍ KLIKA S POHLEDOVOU ROZETOUBARVA KLIKY: NEREZPOŽÁRNÍ ODOLNOST DLE D.1.3 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ1x BEZPRAHOVÉ PROVEDENÍ	1


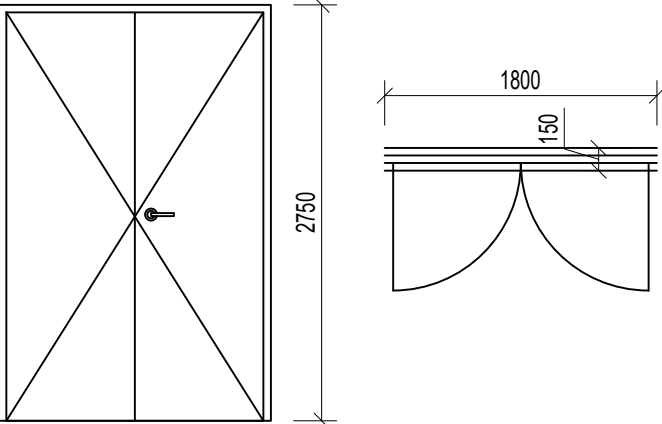
POZNÁMKY:
TENTO VÝPIS **NESLOUŽÍ JAKO VÝROBNÍ PODKLAD**. UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU NAVRŽENÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ, KTERÉ SE NEMUSÍ SHODOVAT SE SKUTEČNÝMI ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ. PŘED VÝROBOU OKENNÍCH VÝPLNÍ NUTNO PROVÉST ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ. VÝPLNĚ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ JSOU ZAKRESLENY JAKO POHLED Z EXTERIÉRU.

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY (mm)		POPIS	POČET
		VÝŠKA	ŠÍŘKA		
ID-05				<p>SANITÁRNÍ PŘÍČKA Z HPL S DVEŘMI - LEVÉ</p> <ul style="list-style-type: none">• PŘÍČKY BUDOU Z DESEK HPL - VHODNÉ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ, VELKÁ ODOLNOST, ODSTÍN DLE AUTORSKÉHO DOZORU• KONSTRUKCE ZE SILNOSTĚNNÉHO ELOXOVANÉHO HLINÍKU, ODSTÍN POVRCHOVÉ ÚPRAVY DLE AUTORSKÉHO DOZORU• ROZMĚRY KŘÍDLA: ŠÍŘKA - 700 mm, VÝŠKA - 2000 mm (VÝŠKA SE MŮŽE LIŠIT - DLE NÁVRHU VÝROBCE)• KLIKA: OBOUSTRANNĚ DVEŘNÍ KLIKA S POHLEDOVOU ROZETOU• BARVA KLIKY: NEREZ• ZÁMEK S WC SADOU• VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ NOHY SOUČÁSTÍ DODÁVKY, ODSTÍN HLINÍK• FINÁLNÍ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ VÝROBCEM	2
ID-06				<p>SANITÁRNÍ PŘÍČKA Z HPL S DVEŘMI - LEVÉ</p> <ul style="list-style-type: none">• PŘÍČKY BUDOU Z DESEK HPL - VHODNÉ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ, VELKÁ ODOLNOST, ODSTÍN DLE AUTORSKÉHO DOZORU• KONSTRUKCE ZE SILNOSTĚNNÉHO ELOXOVANÉHO HLINÍKU, ODSTÍN POVRCHOVÉ ÚPRAVY DLE AUTORSKÉHO DOZORU• ROZMĚRY KŘÍDLA: ŠÍŘKA - 700 mm, VÝŠKA - 2000 mm (VÝŠKA SE MŮŽE LIŠIT - DLE NÁVRHU VÝROBCE)• KLIKA: OBOUSTRANNĚ DVEŘNÍ KLIKA S POHLEDOVOU ROZETOU• BARVA KLIKY: NEREZ• ZÁMEK S WC SADOU• VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ NOHY SOUČÁSTÍ DODÁVKY, ODSTÍN HLINÍK• FINÁLNÍ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ VÝROBCEM	1

POZNÁMKY:
TENTO VÝPIS NESLOUŽÍ JAKO VÝROBNÍ PODKLAD. UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU NAVRŽENÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ, KTERÉ SE NEMUSÍ SHODOVAT SE SKUTEČNÝMI ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ. PŘED VÝROBOU OKENNÍCH VÝPLNÍ NUTNO PROVÉST ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ. VÝPLNĚ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ JSOU ZAKRESLENY JAKO POHLED Z EXTERIÉRU.

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY (mm)		POPIS	POČET
		VÝŠKA	ŠÍŘKA		
ID-07				<p>SANITÁRNÍ PŘÍČKA Z HPL MEZI SPRCHAMI</p> <ul style="list-style-type: none">• PŘÍČKY BUDOU Z DESEK HPL - VHODNÉ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ, VELKÁ ODOLNOST, ODSTÍN DLE AUTORSKÉHO DOZORU• KONSTRUKCE (LIŠTA) ZE SILNOSTĚNNÉHO ELOXOVANÉHO HLINÍKU, ODSTÍN POVRCHOVÉ ÚPRAVY DLE AUTORSKÉHO DOZORU• ROZMĚR PŘÍČKY: ŠÍŘKA - 900 mm, VÝŠKA - 2000 mm (VÝŠKA SE MŮŽE LIŠIT - DLE NÁVRHU VÝROBCE)• NA STĚNĚ KOTVENO DO LIŠTY Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU• VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ NOHY SOUČÁSTÍ DODÁVKY, ODSTÍN HLINÍK• FINÁLNÍ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ VÝROBCEM• MEZI PŘÍČKAMI (PŘÍPADNĚ STĚNOU) GARNÝŽ - VIZ OBRÁZEK - DÉLKA GARNÝŽE DLE ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ	3
ID-08		2750	1800	<p>INTERIÉROVÉ DVEŘE SLOUŽÍCÍ JAKO MONTÁŽNÍ OTVOR</p> <ul style="list-style-type: none">• ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU 1800x2750 mm• ŠÍŘKA OSTĚNÍ: 150mm• MATERIÁL DVEŘNÍHO KŘÍDLA: DVEŘNÍ KŘÍDLO Z DTD VÝPLNÍ, LAKOVANÉ V ODSTÍNU DLE AUTORSKÉHO DOZORU• PROVEDENÍ ZÁRUBNĚ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ• POVRCHOVÁ ÚPRAVA: OCELOVÝ PLECH, LAKOVANÝ V ODSTÍNU DLE AUTORSKÉHO DOZORU• KLIKA: OBOUSTRANNĚ DVEŘNÍ KLIKA S POHLEDOVOU ROZETOU• BARVA KLIKY: NEREZ• POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE D.1.3 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	1

POZNÁMKY:
TENTO VÝPIS **NESLOUŽÍ JAKO VÝROBNÍ PODKLAD**. UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU NAVRŽENÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ, KTERÉ SE NEMUSÍ SHODOVAT SE SKUTEČNÝMI ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ. PŘED VÝROBOU OKENNÍCH VÝPLNÍ NUTNO PROVÉST ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ. VÝPLNĚ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ JSOU ZAKRESLENY JAKO POHLED Z EXTERIÉRU.