




POHLED ČELNÍ 1:20

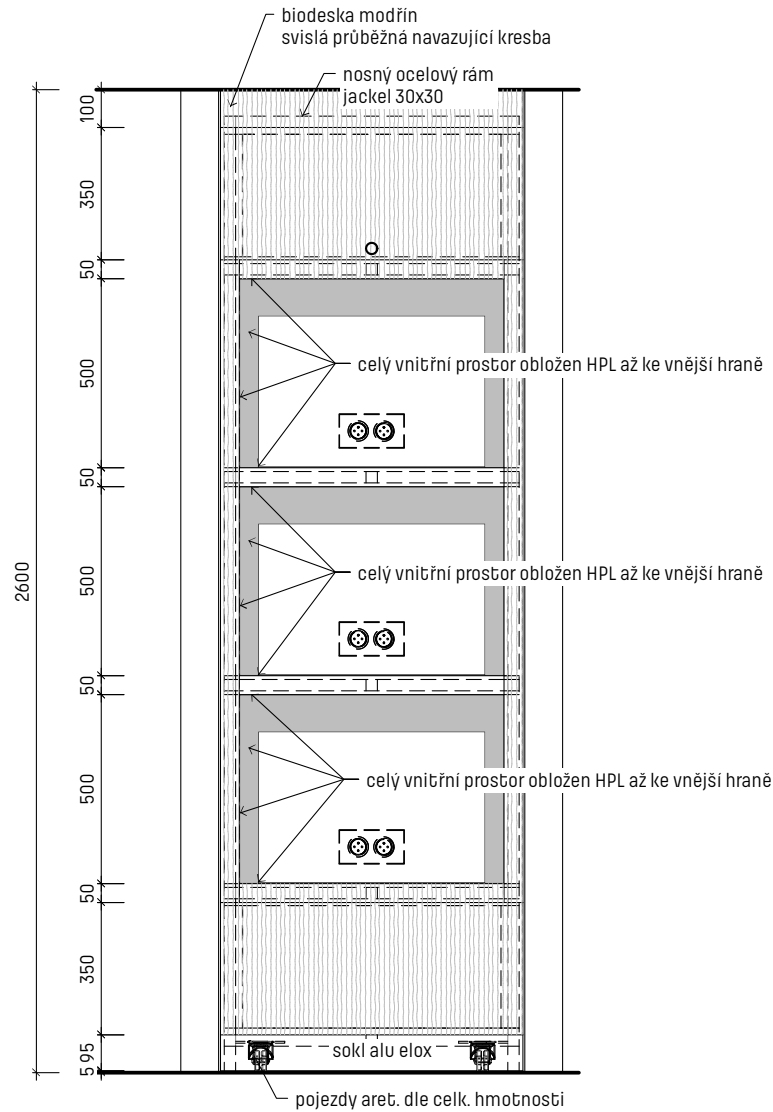


POHLED BOČNÍ 1:20

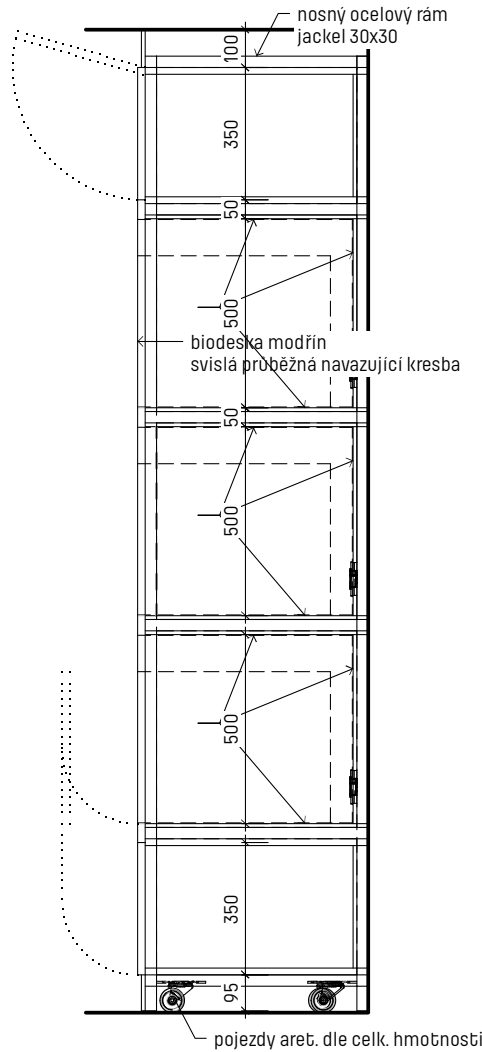

AXONOMETRIE

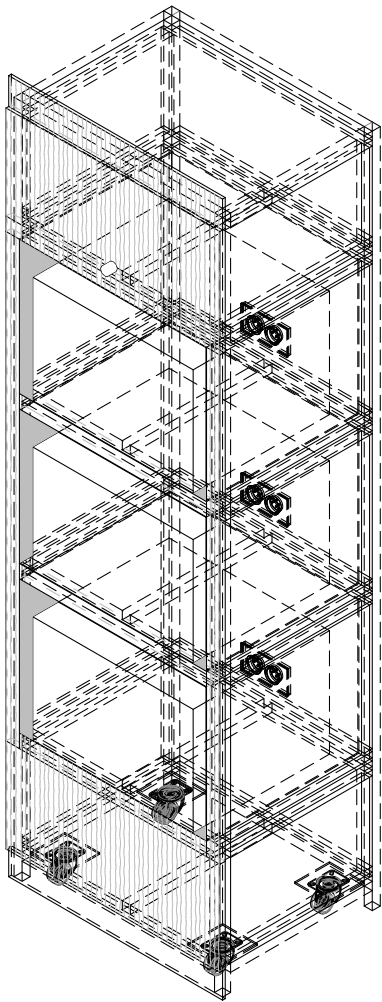

PŮDORYS 1:20

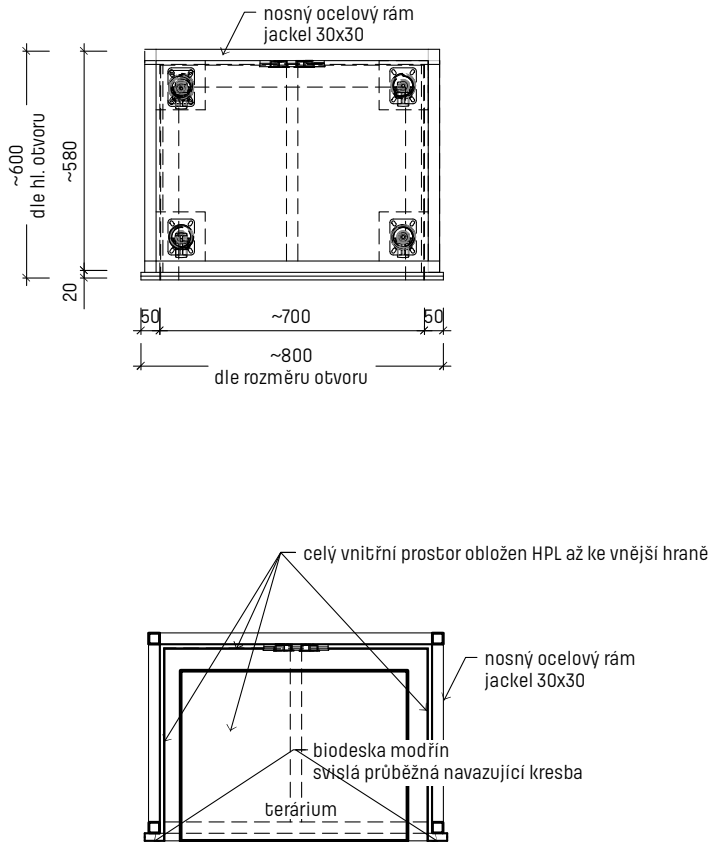

NA-03 Vestavná mobilní vitrína na terária |
atypický prvek
rozměry š/h/v: cca 800/600/2600 mm

Nosná kostra jackel 30x30x2mm, povrchová úprava RAL 7016 antracit matný. Svary za čistit, zatmelit a zabrousit. Ztužení v rámci základny vevářeními koutovými deskami tl. 3mm pro osazení pojezdů/ aretace. Jednotlivé konstrukční prvky, jejich počet, umístění i ztužení upravit dle reálného zatížení teráriem i zatížením v úložné části. Dodavatel je povinen zajistit statickou tuhost a pevnost konstrukce vč. její stability a ochrany proti překlopení ve všech polohách. Konkrétní provedené ocelové části bude odsouhlaseno Autorem návrhu na základě předložené dílenské dokumentace.

Pojezdy aretovatelné, se zvýšenou nosností i odolností. Typ, materiál, velikost i kontaktní plocha s podlahou musí zohledňovat provedenou podlahovou stěrku s ohledem na její životnost. Konkrétní prvek bude odsouhlasen vzorkováním.

Materiál boků, zad, svislých čel, půdy a vodorovného vrchu konstrukční deska 19mm. Viditelné části mimo niky na terária modřínová biodeska 19mm, povrchová úprava tvrdým, voděodolným, matným PUR nástríkem pro extrémní zatížení. Modřínová biodeska s průběžnou kresbou na všech prvcích vč. povrchové úpravy bude vybrána Autorem návrhu na základě vzorkování. Níky na terária ve všech pohledových plochách až na hranu čela obloženy HPL s voděodolnou nosnou deskou, dekor ve strukturovaném antracitovém odstínu bude upřesněn Autorem návrhu na základě vzorkování. Veškeré spoje na pokos se zabroušenou hranou. Součástí dodávky jsou i nábytkové el. zásuvky ve vyznačených pozicích. Celkové rozměry prvku i tloušťku zad (nutno zachovat odstupy konstrukcí od terária 50mm po stranách, 100mm nad teráriem!) upravit dle vzorkováním zvoleného typu zásuvek a reálných rozměrů stavební připravenosti.

Sokl 100 mm, hliníkový plech elox zařezovaný na tloušťku plechu a lepený, demontovatelný.

Úchytka jednoduchá válcová knobka s cylindrickou vložkou. Konkrétní typ bude vybrán Autorem návrhu na základě vzorkování.

Konkrétní typ nábytkových zásuvek bude určen Autorem návrhu na základě vzorkování.

Poznámka |

Veškeré konstrukce je nutné před zpracováním výrobní dokumentace zaměřit.

Konkrétní podoba jednotlivých prvků a konstrukci bude odsouhlasena na základě předložené výrobní dokumentace.

Tato dokumentace slouží výhradně k výběru zhotovitele a v žádném případě nenahrazuje v žádné své části výrobní či dílenskou dokumentaci.

Akce — Interiéry prostor neformálního vzdělávání v objektu č. 47 PŘF UP Olomouc |

Investor — Univerzita Palackého v Olomouci |

Vypracoval — M2AI.COM s.r.o. |

Autorem návrhu — Ing. arch. Jiří Marek, Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D. |

Stupeň — Projekt interiéru k výběrovému řízení | Datum — červen 2022 |

Oddíl — E. Kniha prvků a standardů | **Výkres** — Vestavná mobilní vitrína na terária NA-03 |

● **Číslo výkresu** — E.03 | **Měřítko** — 1:20 |