
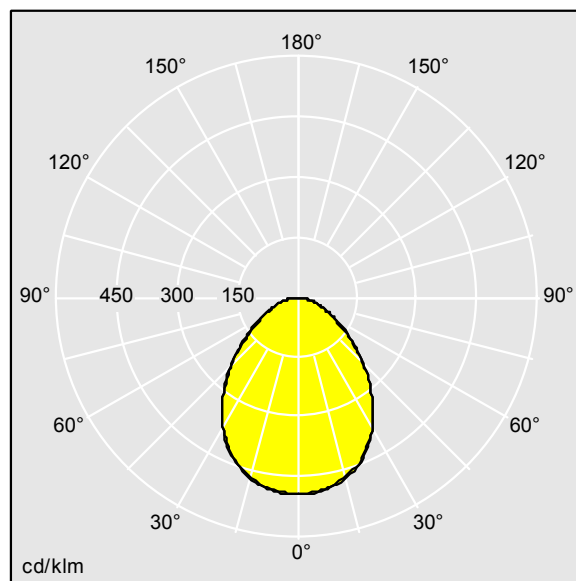
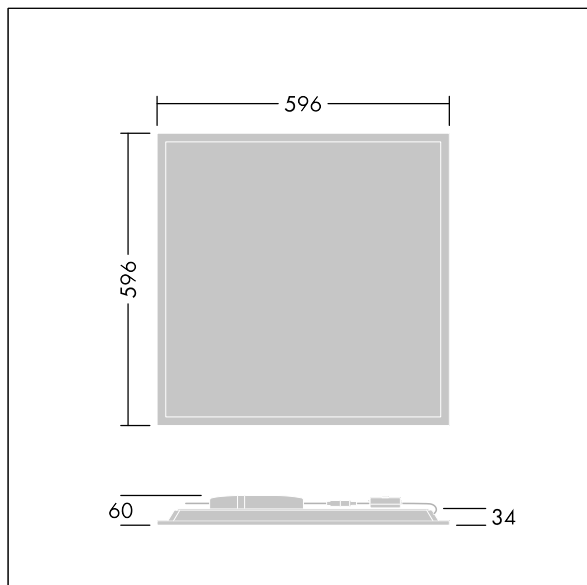


| | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------|---------------|------|----|------|------|-------|---------------------------|--|
| LED | IEC EN 60598-1 RG 0 | IP20 ↑IP44 | IK03 | CE | RoHS | WEEE | 650°C | T _a -20 +40 | |
|-----|---------------------------|---------------|------|----|------|------|-------|---------------------------|--|

Čtvercový vestavná LED svítidlo. Pevný výstup LED předřadník. Elektrická Třída ochrany II, IP44 IP20, Odolnost proti nárazu: IK03. Těleso: ocel, bílá (odstín blíží se RAL9016). Difuzor: Opálový PMMA s mikropřizmatickou fólií. Dodává se včetně bezpečnostního lanka. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K.

Rozměry: 596 x 596 x 34 mm
Příkon svítidla: 33,6 W
Světelný tok: 4100 lm
Světelný výkon svítidel: 122 lm/W
Hmotnost: 2 kg

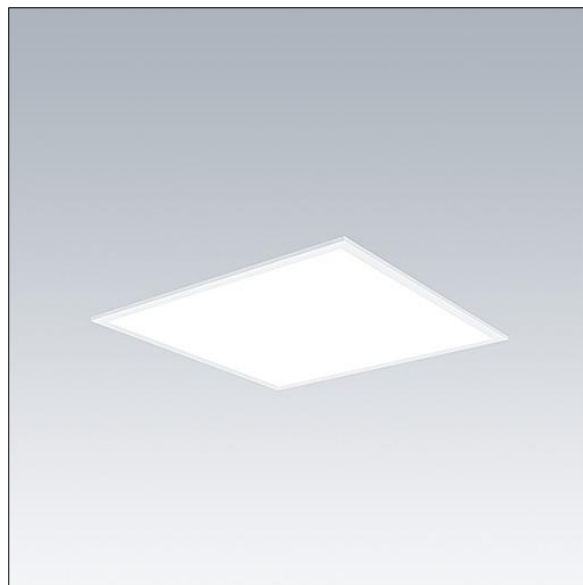

Poloha světelného zdroje: STD – standard
Světelný zdroj: LED
Světelný tok*: 4100 lm
Světelný výkon svítidel*: 122 lm/W
Index podání barev - CRI min.: 80
Předřadník: 1 x 87500959 LC 38/900/42 fixC SRL
ADV2
Eta: 1,00 Eta horní: 0,00 Eta dolní: 1,00

Teplota chromatičnosti: 4000 Kelvin
Barevná tolerance v místě (MacAdam): 3
Střední dimenzovaná životnost*:
L80 50000h při/u 25°C
Příkon svítidla*: 33,6 W Výkonový faktor = 0,95
Řízení: FIX
Kategorie údržby: D - Uzavřené IP2X