


Nouzové svítidlo


Příslušenství:

Escape sign for, cover with escape sign made of white PC and digitally printed; escape sign according to ISO 7010: 1-sided; symbol: Emergency exit. Direction arrow sideways with; Recognition distance according to EN 1838: 32 m; dimensions: 322 x 5 x 160 mm; weight: 0.39 kg.

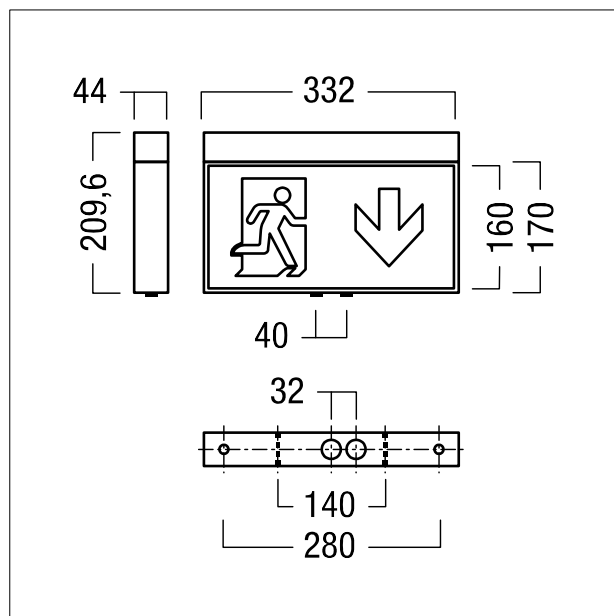

Křivka svítivosti

STD – standard

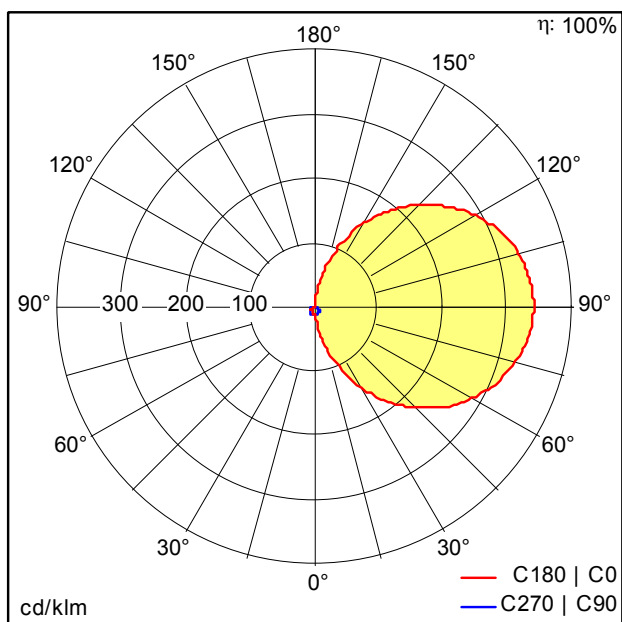

- Světelný zdroj: LED
- Světelný tok*: 84 lm
- Celkový nouzový světelný tok: 76 lm
- Světelný výkon svítidel*: 12 lm/W
- Předřadník: 1 x 89800571 EM TR EM PowerLED NDA 100 DIM 5
- Střední dimenzovaná životnost*: L90 50000h při/u 25°C
- Příkon svítidla*: 7,1 W Výkonový faktor = 0,81
- Příkon v pohotovostním režimu*: 1,3 W
- Řízení: Dali stmívatelné do 10%

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Výkon a světelný tok podléhají zpočátku toleranci až do +/- 10 %. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.