




POHLED ČELNÍ 1:20

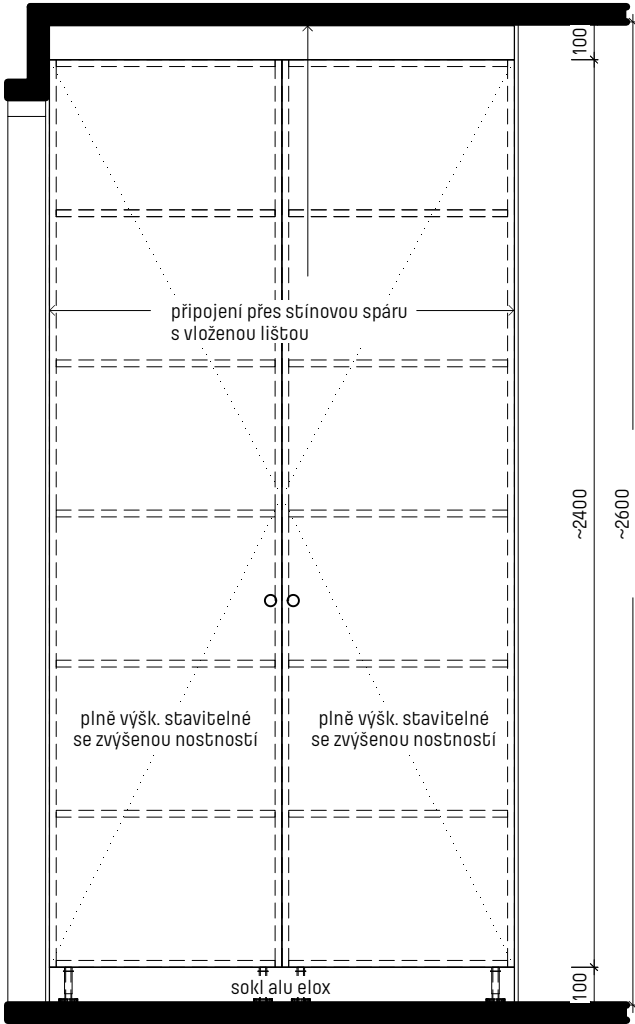


ŘEZPOHLED BOČNÍ 1:20

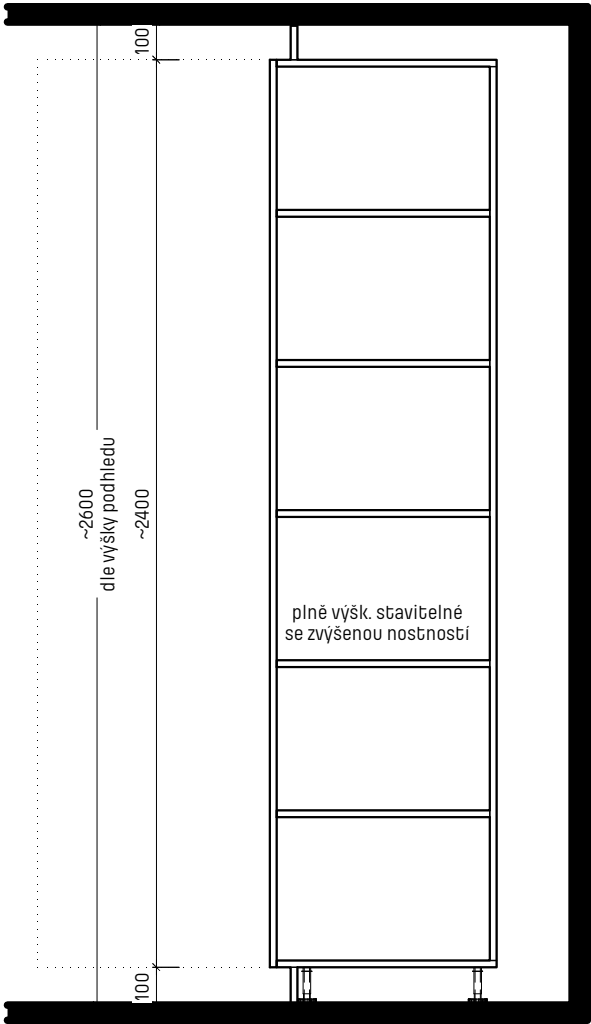

AXONOMETRIE

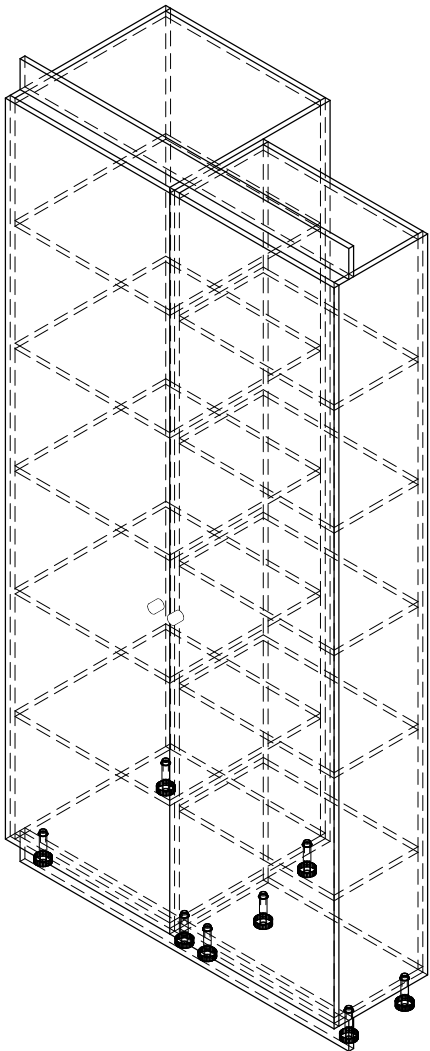

PŮDORYS 1:20

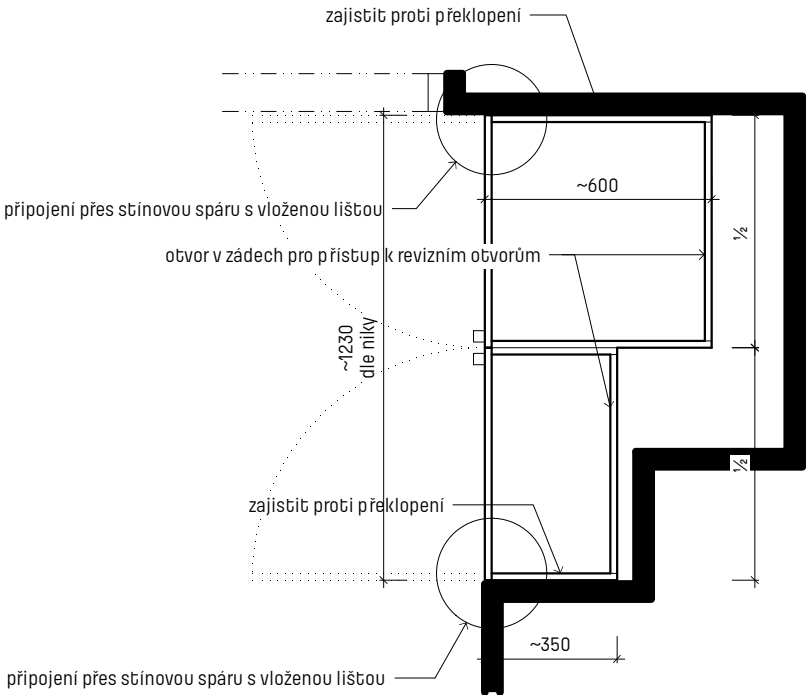

NA-09 Úložná vestavná skříň |
atypický prvek
rozměry š/h/v: cca 1230/600/2600 mm

Sestava dvou korpusů v rozměrech i skladebnosti dle přiložené výkresové dokumentace. Materiál lamino desky DTDL. Odstín dle odstínu podlahy - světle šedá (RAL 7035), matné strukturované provedení se zvýšenou odolností vůči otiskům prstů. Závěsy nastavitelné ve 3 směrech, montáž a demontáž dvířek na korpus bez nářadí, adaptivní tlumení při zavírání dle síly zavření dvířek. Police plně výškové stavitelné se zvýšenou únosností. Materiál korpusů, dvířek a pracovní desky se zástěnou bude odsouhlasen Autorem návrhu na základě vzorkování.

Napojení sestavy na okolní stavební konstrukce přes stínovou spáru max. 15 mm (hl. 10mm) s vloženou lištou.

Sokl 100 mm, hliníkový plech elox zařezávaný na tloušťku plechu a lepený, demontovatelný, osazený na výškově nastavitelné nábytkové nohy jednotlivých korpusů.

Úchytka jednoduchá válcová knobka s cylindrickou vložkou. Konkrétní typ bude vybrán Autorem návrhu na základě vzorkování.

Prvek musí umožnit přístup k revizním otvorům instalací, VZT či požárních ucpávek.

Nedílnou součástí této specifikace je i výkresová část.

Finální podoba prvku bude odsouhlasena Autorem návrhu na základě předložené dílenské dokumentace.

Výrobek musí splňovat standardy dle ČSN EN 14073 - 1, 2, 3, ČSN EN 16121, ČSN EN 15828, ČSN EN 15185,6,7, ČSN EN 312-3, ČSN 910102, ČSN EN 14915.

Poznámka |

Veškeré konstrukce je nutné před zpracováním výrobní dokumentace zaměřit.

Konkrétní podoba jednotlivých prvků a konstrukcí bude odsouhlasena na základě předložené výrobní dokumentace.

Tato dokumentace slouží výhradně k výběru zhotovitele a v žádném případě nenahrazuje v žádné své části výrobní či dílenskou dokumentaci.