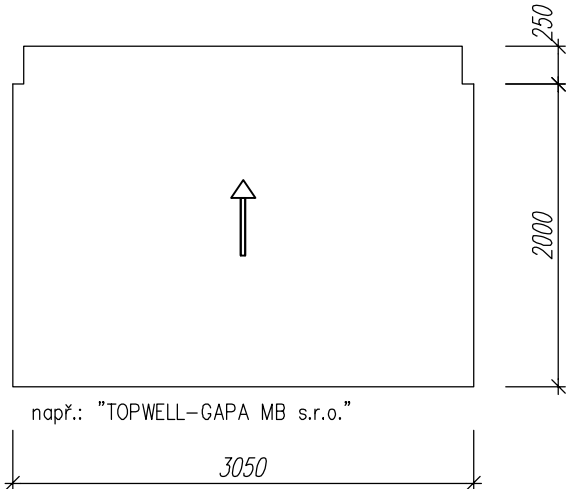
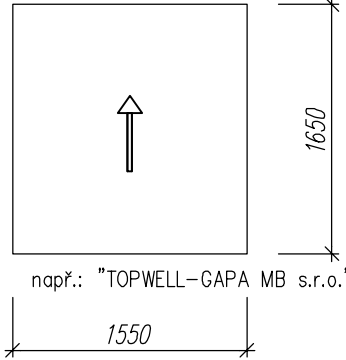


OZN.	SCHÉMA	POPIS	1.NP	2.NP	STR.	Celkem
O/3		<p><u>VENKOVNÍ ČISTÍCÍ ROHOŽ</u>  ROZMĚR: 3050/2250 mm, VÝŠKA 17 mm  POPIS: ČISTÍCÍ ROHOŽ (NAVRŽENÁ JAKO 1. ČISTÍCÍ ZÓNA) URČENÁ K ZACHYCENÍ HRUBÝCH NEČISTOT ZAPUŠTĚNÁ DO ÚROVNĚ ZPEVNĚNÉ PLOCHY, OSAZENÁ V HLINÍKOVÉM RÁMU Z PROFILŮ L20/30/3 mm.</p> <p>MATERIÁL: SAMONOSNÁ ROHOŽ Z VÁLCOVANÝCH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ, VE KTERÝCH JSOU PEVNĚ ZAFIXOVÁNY GUMOVÉ PÁSKY, S HROTY.</p> <p>POZNÁMKA: VČETNĚ DODÁVKY PODKLADNÍ VRSTVY TL.65mm VYROVNÁVAJÍCÍ TL. ZPEVNĚNÉ PLOCHY (ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 80 mm)</p>	2	–	–	2
O/4		<p><u>VENKOVNÍ ČISTÍCÍ ROHOŽ</u>  ROZMĚR: 1550/1650 mm, VÝŠKA 17 mm  POPIS: ČISTÍCÍ ROHOŽ (NAVRŽENÁ JAKO 1. ČISTÍCÍ ZÓNA) URČENÁ K ZACHYCENÍ HRUBÝCH NEČISTOT ZAPUŠTĚNÁ DO ÚROVNĚ ZPEVNĚNÉ PLOCHY, OSAZENÁ V HLINÍKOVÉM RÁMU Z PROFILŮ L20/30/3 mm.</p> <p>MATERIÁL: SAMONOSNÁ ROHOŽ Z VÁLCOVANÝCH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ, VE KTERÝCH JSOU PEVNĚ ZAFIXOVÁNY GUMOVÉ PÁSKY, S HROTY.</p> <p>POZNÁMKA: VČETNĚ DODÁVKY PODKLADNÍ VRSTVY TL.65mm VYROVNÁVAJÍCÍ TL. ZPEVNĚNÉ PLOCHY (ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 80 mm)</p>	1	–	–	1
POZNÁMKA	PŘED VÝROBOU NUTNO NA MÍSTĚ OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY PRVKU, PŘÍPADNÉ ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM. DOKUMENTACE NENAHRADUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTI ZHOTOVITELE.					