







## PRVKY TRUHLÁŘSKÉ

OZN.	POPIS – SCHEMA	PRVKY TRUHLÁŘSKÉ	UPOL OLOMOUC – REKONSTRUKCE MENZY	ROZMĚR (MM)	POČET KUSŮ				CELK.	POZNÁMKA	1
					1.PP	1.NP	2.NP	STR.			
01	 <b>EW30DP3</b>	<p><b>DVEŘE VNITŘNÍ</b> DŘEVĚNÉ, 1/3 PROSKLENÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ, S POLODŘÁŽKOU, JEDNOKŘÍDLOVÉ, BEZ PRAHU, S PŘECHODOVOU DILATAČNÍ LIŠTOU, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30 DP3</p> <p>VČETNĚ OCELOVÉ SKLÁDANÉ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBNĚ PRO ZDIVO 150MM – VÝROBEK ATESTOVÁN JAKO CELEK.</p> <p>ZASKLENÍ SKLO POŽÁRNÍ PRŮHLEDNÉ, JEDNODUCHÉ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA – DŘEVOVLÁKNITÉ DESKY HDF, ODSTÍN BÍLÝ (UPŘESNÍ SE PŘI VZORKOVÁNÍ)</p> <p>BARVA ZÁRUBNĚ – TMAVĚ ŠEDÁ (UPŘESNÍ SE PŘI VZORKOVÁNÍ)</p> <p>ZÁMEK – ZADLABACÍ S CYLINDRICKOU OBOUSTRANOU STAVÍTKOVOU VLOŽKOU PRO POUŽITÍ V SYSTÉMU GEN. KLÍČE</p> <p>KOVÁNÍ – MATNÝ NEREZ, Z OBOU STRAN KLIKA, TVAR SE UPŘESNÍ PŘI VZORKOVÁNÍ</p> <p>KŘÍDLO OPATŘIT NEREZ OKOPOVÝM OCHRANNÝM PLECHEM v.200mm TL.PLECHU 0,8MM PLECH FOLIOVANÝ, SAMOLEPICÍ</p>	800/1970	1L	1L	1L	–	3L	STAVEBNÍ OTVOR PŘEDEM PŘEMĚŘIT !: PŮD. 1.PP,1.NP,2.NP	POZNÁMKA: VŠECHNY DVEŘE V PROVEDENÍ HPL	
02		<p><b>DVEŘE VNITŘNÍ</b></p> <p>DVEŘE RÁMOVÉ Z MDF MATERIÁLU S PLNOU DŘEVOTŘÍSKOVOU VÝPLNÍ. VNITŘNÍ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ, S POLODŘÁŽKOU, JEDNOKŘÍDLOVÉ, BEZ PRAHU, S PŘECHODOVOU LIŠTOU, VČETNĚ OCELOVÉ SKLÁDANÉ ZÁRUBNĚ PRO ZDIVO 150MM</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA – DŘEVOVLÁKNITÉ DESKY HDF, ODSTÍN BÍLÝ</p> <p>BARVA ZÁRUBNĚ – TMAVĚ ŠEDÁ (UPŘESNÍ SE PŘI VZORKOVÁNÍ)</p> <p>ZÁMEK – ZADLABACÍ S CYLINDRICKOU OBOUSTRANOU STAVÍTKOVOU VLOŽKOU PRO POUŽITÍ V SYSTÉMU GEN. KLÍČE</p> <p>KOVÁNÍ – MATNÝ NEREZ, Z OBOU STRAN KLIKA, TVAR SE UPŘESNÍ PŘI VZORKOVÁNÍ</p> <p>KŘÍDLO OPATŘIT NEREZ OKOPOVÝM OCHRANNÝM PLECHEM v.200mm TL.PLECHU 0,8MM PLECH FOLIOVANÝ, SAMOLEPICÍ</p>	900/1970	6L 4P	1L	–	–	1P	12		



## PRVKY TRUHLÁŘSKÉ

OZN.	POPIS-SCHEMA	PRVKY TRUHLÁŘSKÉ	UPOL OLOMOUC-REKONSTRUKCE MENZY	ROZMĚR (MM)	POČET KUSŮ				CELK.	POZNÁMKA	2
					1.PP	1.NP	2.NP	STR.			
03		<p><b>DVEŘE VNITŘNÍ</b> DVEŘE RÁMOVÉ Z MDF MATERIÁLU S PLNOU DŘEVOTŘÍSKOVOU VÝPLNÍ. VNITŘNÍ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ, S POLODŘÁŽKOU, JEDNOKŘÍDLOVÉ, BEZ PRAHU, S PŘECHODOVOU LIŠTOU, VČETNĚ OCELOVÉ SKLÁDANÉ ZÁRUBNĚ PRO ZDIVO 150MM POUŽITÍ V SYSTÉMU GEN. KLÍČE</p> <p>BARVA ZÁRUBNĚ – TMAVĚ ŠEDÁ (UPŘESNĚNÍ SE PŘI VZORKOVÁNÍ) ZÁMEK – ZADLABACÍ S CYLINDRICKOU OBOUSTRANOU STAVÍTKOVOU VLOŽKOU PRO POUŽITÍ V SYSTÉMU GEN. KLÍČE KOVÁNÍ – MATNÝ NEREZ, Z OBOU STRAN KLIKA, TVAR SE UPŘESNĚNÍ PŘI VZORKOVÁNÍ KŘÍDLO OPATŘIT NEREZ OKOPOVÝM OCHRANNÝM PLECHEM v.200mm TL.PLECHU 0,8MM PLECH FOLIOVANÝ, SAMOLEPICI</p> <p>POZNÁMKA : DVEŘE DO M.Č.126 VYBAVIT CERTIFIKOVANÝM ZAŘÍZENÍM EZS – viz ODDÍL SLP</p>	800/1970	3L 3P	5L 1P	-	-	12			
04		<p><b>DVEŘE VNITŘNÍ</b> DVEŘE RÁMOVÉ Z MDF MATERIÁLU S PLNOU DŘEVOTŘÍSKOVOU VÝPLNÍ. VNITŘNÍ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ, S POLODŘÁŽKOU, JEDNOKŘÍDLOVÉ, BEZ PRAHU, S PŘECHODOVOU LIŠTOU, VČETNĚ OCELOVÉ SKLÁDANÉ ZÁRUBNĚ PRO ZDIVO 150MM POUŽITÍ V SYSTÉMU GEN. KLÍČE</p> <p>BARVA ZÁRUBNĚ – TMAVĚ ŠEDÁ (UPŘESNĚNÍ SE PŘI VZORKOVÁNÍ) ZÁMEK – ZADLABACÍ S CYLINDRICKOU OBOUSTRANOU STAVÍTKOVOU VLOŽKOU PRO POUŽITÍ V SYSTÉMU GEN. KLÍČE KOVÁNÍ – MATNÝ NEREZ, Z OBOU STRAN KLIKA, TVAR SE UPŘESNĚNÍ PŘI VZORKOVÁNÍ KŘÍDLO OPATŘIT NEREZ OKOPOVÝM OCHRANNÝM PLECHEM v.200mm TL.PLECHU 0,8MM PLECH FOLIOVANÝ, SAMOLEPICI</p>	700/1970	- 1P	- 1P	-	-	2			



PRVKY TRUHLÁŘSKÉ

OZN.	POPIS-SCHEMA	PRVKY TRUHLÁŘSKÉ	UPOL OLOMOUC-REKONSTRUKCE MENZY	ROZMĚR (MM)	POČET KUSŮ				CELK.	POZNÁMKA	3
					1.PP	1.NP	2.NP	STR.			
05		<b>DVEŘE VNITŘNÍ</b> DVEŘE RÁMOVÉ Z MDF MATERIÁLU S PLNOU DŘEVOTŘÍSKOVOU VÝPLNÍ. VNITŘNÍ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ, S POLODŘÁŽKOU, JEDNOKŘÍDLOVÉ, BEZ PRAHU, S PŘECHODOVOU LIŠTOU, VČETNĚ OCELOVÉ SKLÁDANÉ ZÁRUBNĚ PRO ZDIVO 150MM POKRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA – DŘEVOVLÁKNITÉ DESKY HDF, ODSTÍN BILÝ BARVA ZÁRUBNĚ – TMAVĚ ŠEDÁ (UPŘESNĚNÍ SE PŘI VZORKOVÁNÍ) ZÁMEK – ZADLABACÍ S CYLINDRICKOU OBOUSTRANOU STAVÍTKOVOU VLOŽKOU PRO POUŽITÍ V SYSTÉMU GEN. KLÍČE KOVÁNÍ – MATNÝ NEREZ, Z OBOU STRAN KLIKA, TVAR SE UPŘESNĚNÍ PŘI VZORKOVÁNÍ KŘÍDLO OPATŘIT NEREZ OKOPOVÝM OCHRANNÝM PLECHEM v.200mm TL.PLECHU 0,8MM PLECH FOLIOVANÝ, SAMOLEPIČÍ		600/1970	4L	3L	-	-	8		
					-	1P	-	-			
06		<b>DVEŘE VNITŘNÍ</b> DVEŘE RÁMOVÉ Z MDF MATERIÁLU S PLNOU DŘEVOTŘÍSKOVOU VÝPLNÍ. VNITŘNÍ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ, S POLODŘÁŽKOU, JEDNOKŘÍDLOVÉ, BEZ PRAHU, S PŘECHODOVOU LIŠTOU, VČETNĚ OCELOVÉ SKLÁDANÉ ZÁRUBNĚ PRO ZDIVO 150MM POKRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA – DŘEVOVLÁKNITÉ DESKY HDF, ODSTÍN BILÝ BARVA ZÁRUBNĚ – TMAVĚ ŠEDÁ (UPŘESNĚNÍ SE PŘI VZORKOVÁNÍ) ZÁMEK – ZADLABACÍ S CYLINDRICKOU OBOUSTRANOU STAVÍTKOVOU VLOŽKOU PRO POUŽITÍ V SYSTÉMU GEN. KLÍČE KOVÁNÍ – MATNÝ NEREZ, Z OBOU STRAN KLIKA, TVAR SE UPŘESNĚNÍ PŘI VZORKOVÁNÍ KŘÍDLO OPATŘIT NEREZ OKOPOVÝM OCHRANNÝM PLECHEM v.200mm TL.PLECHU 0,8MM PLECH FOLIOVANÝ, SAMOLEPIČÍ		1000/1970	-	-	-	-	1		
					1P	-	-	-			




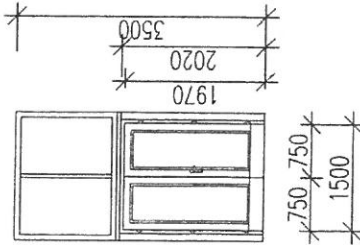
## PRVKY TRUHLÁŘSKÉ

OZN.	POPIS-SCHEMA	PRVKY TRUHLÁŘSKÉ	UPOL OLOMOUC-REKONSTRUKCE MENZY	ROZMĚR (MM)	POČET KUSŮ				CELK.	POZNÁMKA	4
					1.PP	1.NP	2.NP	STŘ.			
07		<b>DVEŘE VNITŘNÍ</b> DVEŘE RÁMOVÉ Z MDF MATERIÁLU S PLNOU DŘEVOTŘÍSKOVOU VÝPLNÍ. VNITŘNÍ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ, S POLODŘÁŽKOU, JEDNOKŘÍDLOVÉ, BEZ PRAHU, S PŘECHODOVOU LIŠTOU, VČETNĚ OCELOVÉ SKLÁDANÉ ZÁRUBNĚ PRO ZDIVO 150MM POUŽITÍ V SYSTÉMU GEN. KLÍČE POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA - DŘEVOVLÁKNITÉ DESKY HDF, ODSTÍN BILÝ BARVA ZÁRUBNĚ - TMAVĚ ŠEDÁ (UPŘESNÍ SE PŘI VZORKOVÁNÍ) ZÁMEK - ZADLABACÍ S CYLINDRICKOU OBOUSTRANOU STAVITKOVOU VLOŽKOU PRO POUŽITÍ V SYSTÉMU GEN. KLÍČE KOVÁNÍ - MATNÝ NEREZ, Z OBOU STRAN KLIKA, TVAR SE UPŘESNÍ PŘI VZORKOVÁNÍ KŘÍDLO OPATŘIT NEREZ OKOPOVÝM OCHRANNÝM PLECHEM v.200mm TL.PLECHU 0,8MM PLECH FOLIOVANÝ, SAMOLEPICI		1100/1970	2L 2P	- -	- -	- -	4		
08		<b>DVEŘE VNITŘNÍ</b> DVEŘE RÁMOVÉ Z MDF MATERIÁLU S PLNOU DŘEVOTŘÍSKOVOU VÝPLNÍ. VNITŘNÍ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ, S POLODŘÁŽKOU, DVOU KŘÍDLOVÉ, BEZ PRAHU, S PŘECHODOVOU LIŠTOU, VČETNĚ OCELOVÉ SKLÁDANÉ ZÁRUBNĚ PRO ZDIVO 150MM POUŽITÍ V SYSTÉMU GEN. KLÍČE POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA - DŘEVOVLÁKNITÉ DESKY HDF, ODSTÍN BILÝ BARVA ZÁRUBNĚ - TMAVĚ ŠEDÁ (UPŘESNÍ SE PŘI VZORKOVÁNÍ) ZÁMEK - ZADLABACÍ S CYLINDRICKOU OBOUSTRANOU STAVITKOVOU VLOŽKOU PRO POUŽITÍ V SYSTÉMU GEN. KLÍČE KOVÁNÍ - MATNÝ NEREZ, Z OBOU STRAN KLIKA, TVAR SE UPŘESNÍ PŘI VZORKOVÁNÍ KŘÍDLO OPATŘIT NEREZ OKOPOVÝM OCHRANNÝM PLECHEM v.200mm TL.PLECHU 0,8MM PLECH FOLIOVANÝ, SAMOLEPICI		1400/1970	1	-	-	-	1		






## PRVKY TRUHLÁŘSKÉ

OZN.	POPIS-SCHEMA	PRVKY TRUHLÁŘSKÉ	UPOL OLOMOUN-REKONSTRUKCE MENZY	ROZMĚR (MM)	POČET KUSŮ 1.PP 1.NP 2.NP STR.	CELK.	POZNÁMKA	5
09	 <p><b>DVEŘE VNITŘNÍ</b> DVEŘE RÁMOVÉ Z MDF MATERIÁLU S PLNOU DŘEVOTŘÍSKOVOU VÝPLNÍ. VNITŘNÍ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ, S POLODŘÁŽKOU, DVOU KŘÍDLOVÉ, BEZ PRAHU, S PŘECHODOVOU LIŠTOU, VČETNĚ OCELOVÉ SKLÁDANÉ ZÁRUBNĚ PRO ZDÍVO 150MM POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA – DŘEVOVLÁKNITÉ DESKY HDF, ODSTÍN BILÝ BARVA ZÁRUBNĚ – TMAVĚ ŠEDÁ (UPŘESNÍ SE PŘI VZORKOVÁNÍ) ZÁMEK – ZADLABACÍ S CYLINDRICKOU OBOUSTRANOU STAVÍTKOVOU VLOŽKOU PRO POUŽITÍ V SYSTÉMU GEN. KLÍČE KOVÁNÍ – MATNÝ NEREZ, Z OBOU STRAN KLIKA, TVAR SE UPŘESNÍ PŘI VZORKOVÁNÍ KŘÍDLO OPATŘIT NEREZ OKOPOVÝM OCHRANNÝM PLECHEM v.200mm TL.PLECHU 0,8MM PLECH FOLIOVANÝ, SAMOLEPICÍ</p>			2200/1970	1 - - -	1		
10	 <p><b>DVEŘE VNITŘNÍ</b> DVEŘE RÁMOVÉ Z MDF MATERIÁLU S PLNOU DŘEVOTŘÍSKOVOU VÝPLNÍ. VNITŘNÍ, PLNÉ, HLADKÉ, POSUVNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, BEZ PRAHU, S PŘECHODOVOU LIŠTOU, VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO STAVEBNÍHO POUZDRA PRO CELKOVOU TL.ZDIVA 150MM, popř.SDK TL.125MM BEZZÁRUBŇOVÝ SYSTÉM POUZDRA POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA – DŘEVOVLÁKNITÉ DESKY HDF, ODSTÍN BILÝ KOVÁNÍ – MUŠLE PRO POSUVNÉ DVEŘE – MATNÝ NEREZ, TVAR SE UPŘESNÍ PŘI VZORKOVÁNÍ</p> <p><b>POZOR : DVEŘE VYSTAVENÉ VYŠŠÍM TEPLOTÁM, NADMĚRNÉ VLHKOSTI A VYSOKÉ FREKVENCÍ POUŽÍVÁNÍ</b></p>			1100/1970	6 - - -	6		

## PRVKY TRUHLÁŘSKÉ

OZN.	POPIS - SCHEMA	PRVKY TRUHLÁŘSKÉ	UPOL OLOMOUC - REKONSTRUKCE MENZY	ROZMĚR (MM)	POČET KUSŮ 1.PP 1.NP 2.NP STŘ.	CELK.	POZNÁMKA	6
	 <p><b>DVEŘE VNITŘNÍ</b>  DVEŘE RÁMOVÉ Z MDF MATERIÁLU S PLNOU DŘEVOTŘÍSKOVOU VÝPLNÍ. VNITŘNÍ, PLNÉ, HLADKÉ, POSUVNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, BEZ PRAHU, S PŘECHODOVOU LIŠTOU, VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO STAVEBNÍHO POUZDRA PRO CELKOVOU TL.ZDÍVA 150MM, popř.SDK TL.125MM  BEZZÁRUBŇOVÝ SYSTÉM POUZDRA  POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA - DŘEVOVLÁKNITÉ DESKY HDF, ODSTÍN BILÝ  KOVÁNÍ - MUŠLE PRO POSUVNÉ DVEŘE - MATNÝ NEREZ, TVAR SE UPŘESNÍ PŘI VZORKOVÁNÍ</p> <p><b>POZOR : DVEŘE VYSTAVENÉ VYŠŠÍM TEPLOTÁM, NADMĚRNÉ VLHKOSTI A VYSOKÉ FREKVENCI POUŽÍVÁNÍ</b></p>			1000/1970	6	2	-	8
	 <p><b>PROSKLENÁ STĚNA</b>  DŘEVĚNÁ VNITŘNÍ PROSKLENÁ STĚNA S DVOUKŘÍDLOVÝMI PROSKLENÝMI DVEŘEMI 1800x3500MM, DVEŘE 1500(750+750)x1970MM.  DVEŘE OTOČNÉ, S POLODŘÁŽKOU, BEZ PRAHU, S PŘECHODOVOU LIŠTOU, PROSKLENÉ SKLEM ČÍRÝM, JEDNODUCHÝM, BEZPEČNOSTNÍM.  NADSVĚTLÍK DVEŘÍ ZASKLENÝ SKLEM ČÍRÝM, JEDNODUCHÝM, FIXNÍ  POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA - , BARVA BILÁ  ZÁMEK - ZADLABACÍ S CYLINDRICKOU OBOUSTRANOU STAVÍTKOVOU VLOŽKOU PRO POUŽITÍ V SYSTÉMU GEN. KLÍČE  KOVÁNÍ - MATNÝ NEREZ, Z OBOU STRAN KLIKA, TVAR SE UPŘESNÍ PŘI VZORKOVÁNÍ  KŘÍDLO OPATŘIT NEREZ OKOPOVÝM OCHRANNÝM PLECHEM v.200mm TL.PLECHU 0,8MM PLECH FOLIOVANÝ, SAMOLEPIČÍ</p>			1800/3500	1	-	-	1

## PRVKY TRUHLÁŘSKÉ

OZN.	POPIS-SCHEMA	PRVKY TRUHLÁŘSKÉ	UPOL OLOMOUC-REKONSTRUKCE MENZY	ROZMĚR (MM)	POČET KUSŮ				CELK.	POZNÁMKA
					1.PP	1.NP	2.NP	STŘ.		
	 <b>DVEŘE VNITŘNÍ</b> DVEŘE RÁMOVÉ Z MDF MATERIÁLU S PLNOU DŘEVOTŘÍSKOVOU VÝPLNÍ. VNITŘNÍ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ, S POLODŘÁŽKOU, DVOU KŘÍDLOVÉ, BEZ PRAHU, S PŘECHODOVOU LIŠTOU, VČETNĚ OCELOVÉ SKLÁDANÉ ZÁRUBNĚ PRO ZDIVO 150MM POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA – DŘEVOVLÁKNITÉ DESKY HDF, ODSTÍN BILÝ BARVA ZÁRUBNĚ – TMAVĚ ŠEDÁ (UPŘESNÍ SE PŘI VZORKOVÁNÍ) ZÁMEK – ZADLABACÍ S CYLINDRICKOU OBOUSTRANOU STAVÍTKOVOU VLOŽKOU PRO POUŽITÍ V SYSTÉMU GEN. KLÍČE KOVÁNÍ – MATNÝ NEREZ, Z OBOU STRAN KLIKA, TVAR SE UPŘESNÍ PŘI VZORKOVÁNÍ			1500/1970	–	1	–	–	1	
	<b>DŘEVĚNÁ PARAPETNÍ DESKA</b> DŘEVĚNÁ PARAPETNÍ DESKA U PROSKLENÉ STĚNY VSTUPU NA STŘECHU. TL.25MM. DÉLKA 2200MM, ŠÍŘKA CCA 250MM. POVRCHOVÁ ÚPRAVA BEZBARVÝ LAK MATNÝ.			250/2200	–	–	–	1	1	
	 <b>DŘEVĚNÁ SVLAKOVÁ ZÁBRANA VSTUPU</b> DŘEVĚNÁ SVLAKOVÁ ZÁBRANA PŘÍSTUPU POD SCHODIŠTĚVÝ PROSTOR, KTERÝ JE NIŽŠÍ NEŽ 2100MM. MATERIÁL : SMRKOVÁ PRKNA Š.100MM S MEZERAMI 50MM POV.ÚPRAVA : OCHRANNÝ NÁTĚR PROTI HNILOBĚ A DŘEVOKAZNÉMU HMYZU CELKOVÁ PLOCHA ZÁBRANY 2,4M2			1150/2100	1	–	–	–	1	