


OZNAČENÍ:	SCHÉMA + POPIS:	OBJ.	SO-01	SO-02	SO-03	SO-04	CELKEM:
			1	–	–	–	1

## DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE VNĚJŠÍ

ROZMĚR : DLE SCHÉMA

POPIS: SYSTÉMOVÁ SESTAVA TVOŘENÁ DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI S HORNÍM SVĚTLÍKEM

TYP RÁMU : HLINÍKOVÉ PROFILY

ZASKLENÍ : SKLO ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ, IZOLAČNÍ TROJSKLO U = 1,1

POŽ. ODOLNOST PRVKU: NE

PANIKOVÉ KOVÁNÍ : NE

SAMOZAVÍRAČ : ANO,

DVEŘE : DVOUKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, DVOUDÍLNÉ, MIN. PRŮCHOZÍ ROZMĚR 900 mm

KOVÁNÍ : ROZET, TYP BUDE VYVZORKOVÁN A VYBRÁN

ZÁMEK :

– PŘÍPRAVA PRO EL. MECHANICKÝ ZÁMEK, A KABELÁŽ,

– (EL. MECHANICKÝ ZÁMEK A KABELÁŽ BUDE DODÁVKOU SLP)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVÁNÍ : NEREZ MAT


POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU : ELOXOVANÝ HLINÍK

BAREVNÉ ŘEŠENÍ RÁMU : PŘÍRODNÍ

FINÁLNÍ ODSŤÍN RÁMOVÉ KONSTRUKCE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM

KONTRASTNÍ PRUHY DLE VYHLÁŠKY Č.398/2009 Sb. – SIGNÁLNÍ ČTVERCE BAREVNÁ FÓLIE , BAREVNÉ ŘEŠENÍ DLE PROJEKTU STAVEBNÍHO INTERIÉRU

POZN.: PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ

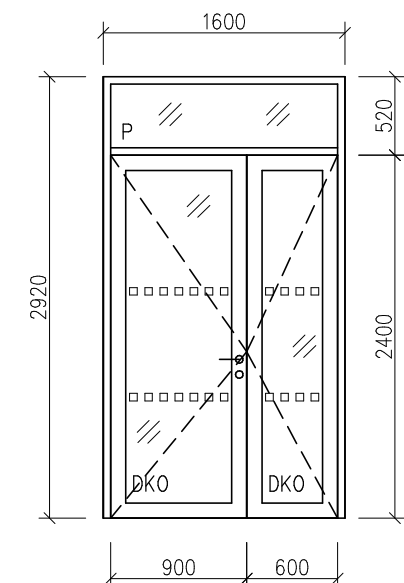

P – křídlo pevné – neotevíravé  
DKO – dveřní křídlo otevíravé

## DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE VNITŘNÍ

– POŽÁRNÍ ODOLNOST:

1 – – – – 1

ROZMĚR : DLE SCHÉMA

POPIS: SYSTÉMOVÁ SESTAVA TVOŘENÁ DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI S HORNÍM SVĚTLÍKEM

TYP RÁMU : HLINÍKOVÉ PROFILY

ZASKLENÍ : SKLO PÍSKOVANÉ BEZPEČNOSTNÍ,

POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 15/DP3–C

PANIKOVÉ KOVÁNÍ : NE

SAMOZAVÍRAČ : ANO,

DVEŘE : DVOUKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, DVOUDÍLNÉ, MIN. PRŮCHOZÍ ROZMĚR 800 mm

KOVÁNÍ : ROZET, TYP BUDE VYVZORKOVÁN A VYBRÁN, ROZET,

VLOŽK. ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU , SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVÁNÍ : NEREZ MAT


POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU : ELOXOVANÝ HLINÍK

BAREVNÉ ŘEŠENÍ RÁMU : PŘÍRODNÍ

FINÁLNÍ ODSŤÍN RÁMOVÉ KONSTRUKCE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM

KONTRASTNÍ PRUHY DLE VYHLÁŠKY Č.398/2009 Sb. – SIGNÁLNÍ ČTVERCE BAREVNÁ FÓLIE , BAREVNÉ ŘEŠENÍ DLE PROJEKTU STAVEBNÍHO INTERIÉRU

POZN.: PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ

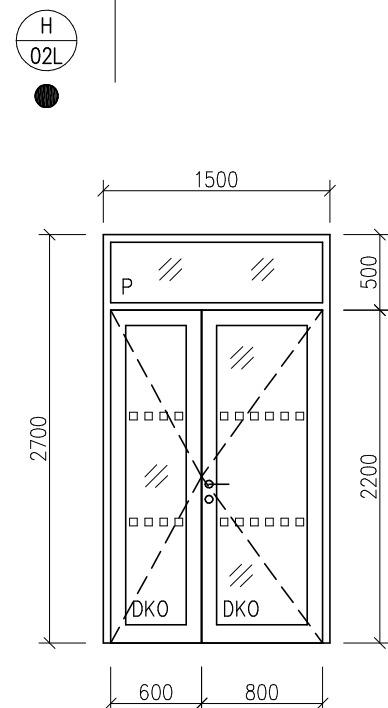

P – křídlo pevné – neotevíravé  
DKO – dveřní křídlo otevíravé