


OZNAČENÍ:	SCHÉMA + POPIS:	OBJ.	SO-01	SO-02	SO-03	SO-04	CELKEM:
			1	-	-	-	1

P  
01

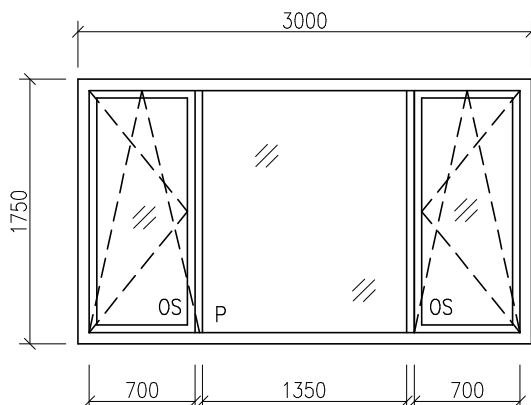

## OKNO

ROZMĚR: VIZ. SCHÉMA

POPIS: SYSTÉMOVÉ OKNO, TŘÍDÍLNÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, STŘEDNÍ ČÁST FIX, RÁM ROZŠÍŘEN PRO DOSTATEČNOU ŠÍŘKU

ZATEPLENÍ OSTĚNÍ

KONSTRUKCE: VIZ. ÚVODNÍ POPIS

ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO

KOVÁNÍ: KLIKA, PŘÍSTUPNÁ Z ÚROVNĚ PODLAHY


VNITŘNÍ PARAPET: š. 250 mm

SÍŤ PROTI HMYZU: NE

ŽALUZIE: NE

P - křídlo pevné - neotevíravé  
OS - křídlo otevíravé a sklápěcí

P  
02

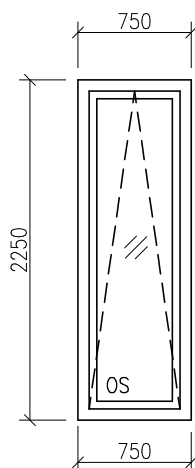

## OKNO

ROZMĚR: VIZ. SCHÉMA

POPIS: SYSTÉMOVÉ OKNO, JEDNODÍLNÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, RÁM ROZŠÍŘEN PRO DOSTATEČNOU ŠÍŘKU ZATEPLENÍ OSTĚNÍ

KONSTRUKCE: VIZ. ÚVODNÍ POPIS

ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO

KOVÁNÍ: KLIKA, PŘÍSTUPNÁ Z ÚROVNĚ PODLAHY


VNITŘNÍ PARAPET: š. 250 mm

SÍŤ PROTI HMYZU: NE

ŽALUZIE: NE

P - křídlo pevné - neotevíravé  
OS - křídlo otevíravé a sklápěcí

P  
03



## OKNO

ROZMĚR: VIZ. SCHÉMA

POPIS: SYSTÉMOVÉ OKNO, JEDNODÍLNÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, RÁM ROZŠÍŘEN PRO DOSTATEČNOU ŠÍŘKU ZATEPLENÍ OSTĚNÍ

KONSTRUKCE: VIZ. ÚVODNÍ POPIS

ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO

KOVÁNÍ: KLIKA, PÁKOVÝ OTVÍRAČ PŘÍSTUPNÝ Z ÚROVNĚ PODLAHY

VNITŘNÍ PARAPET: š. 250 mm

SÍŤ PROTI HMYZU: ANO

ŽALUZIE: NE

OKNOS PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ

P - křídlo pevné - neotevíravé  
OS - křídlo otevíravé a sklápěcí