


VZOROVÉ DETAILY FASÁDY
NAPOJENÍ U STĚNY

SCHÉMA:

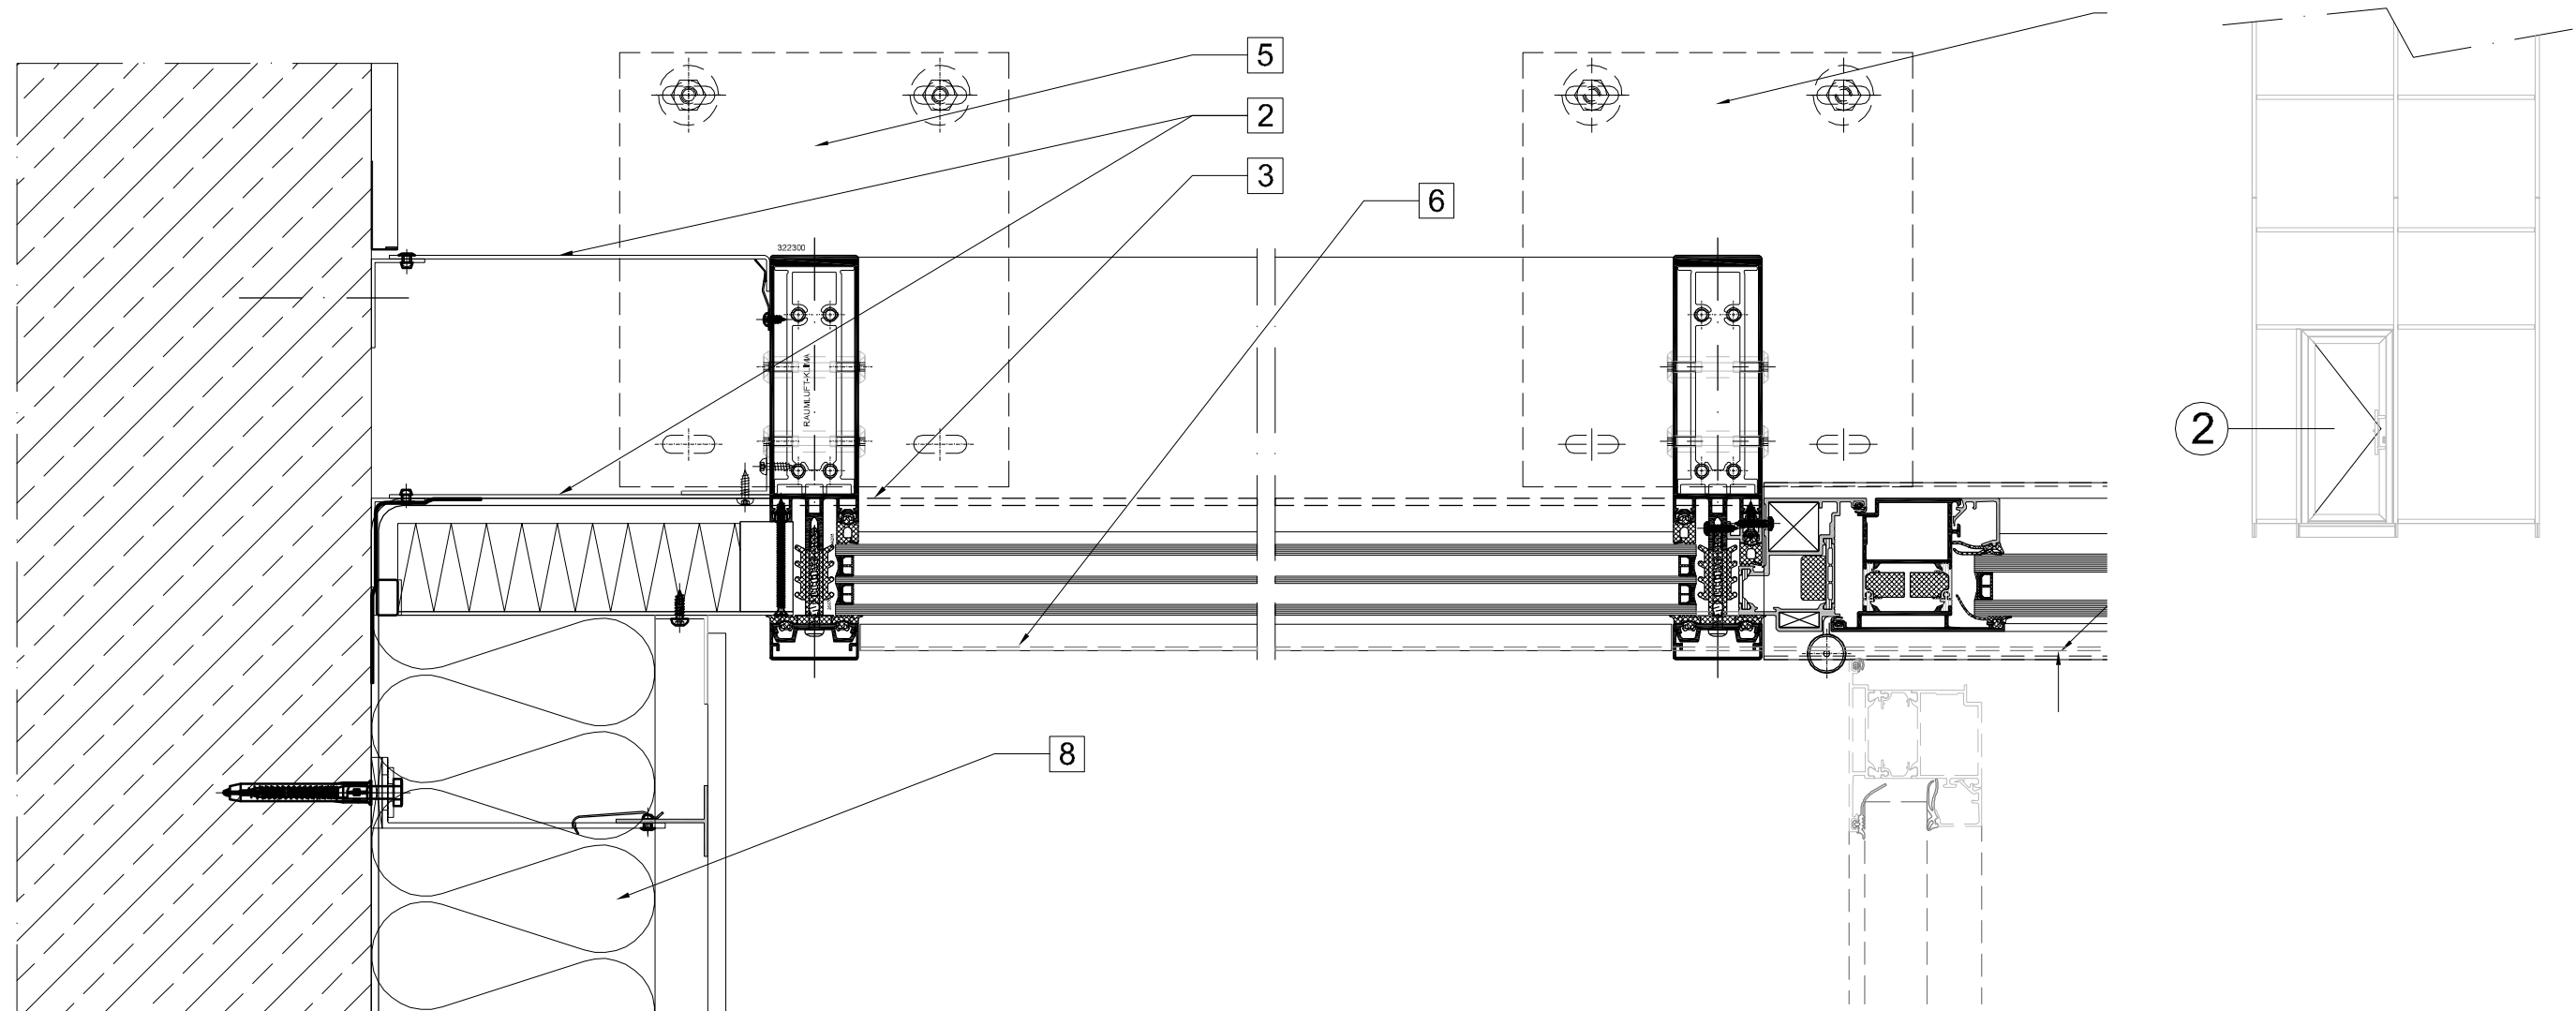

Poznámky k detailu:

- 1 Výběr profilu a skla podle statických požadavků Přesná konstrukce komponentů pro upevnění fasád musí být provedena po konečném výpočtu konstrukce a v souladu s platnými normami, musí být zohledněny stavební tolerance a deformace.
- 2 Systémový napojovací hliníkový prvek, d = nejméně 2 mm.
- 3 Hydroizolace.
- 5 přerušovaná čára: kotvící ocelová deska konzoly upevněním (v podlaze není vidět)
- 6 Povrch základové desky obložená krycí lištou
- 8 Odvětrávaná fasáda.

Poznámka:

Velikost profilů musí vycházet z konečného statického výpočtu! Je třeba dodržovat pokyny pro zpracování dodavatele fasády. Všechny připojení a prvky spojení musí být utěsněny podle pokynů. S těsnicími páskami je třeba se vyhýbat povrchovému kontaktu hliníkových nebo ocelových profilů. Všechny námi určené rozměry a úhly musí být zkontrolovány dle pokynů výrobce a dodavatele. Spojovací prostředky musí být navrženy podle koncepce montáže, statického výpočtu a příslušných norem.

NÁZEV:	VZOROVÉ DETAILY FASÁDY - NAPOJENÍ U STĚNY	ČÁST:	D.1.1
STAVBA:	Olomouc, VŠK, tř.17 Listopadu, opravy Olomouc, VŠK, tř.17 Listopadu, nový výtah	Č.V.:	b.20.02
DATUM:	01/2020	Č.ZAK	31-374/341
		MĚŘÍTKO:	1:2