



OE 04 OCHRANNÁ MŘÍŽ KE STROMŮM (SO 04.1)

OZN.	POPIS	POČET T [ks]	POZNÁMKA
OE 04	<p>ODNÍMATELNÁ OCELOVÁ MŘÍŽ, ČTVERCOVÝ PŮDORYS 1600 x1600 mm + OCHRANNÝ KOŠ VÝŠKY 1500 mm</p> <p>NOSNÝ RÁM JE SVAŘENEC Z L PROFILŮ 50x50x5 mm A VÝPALKŮ Z OCELOVÉHO PLECHU TL. 5 mm, RÁM KOTVEN DO DLAŽBY NA BETONOVÝ ZÁKLAD POMOCÍ ZÁVITOVÝCH TYČÍ M8.</p> <p>ROŠT JE SVAŘENEC Z L PROFILŮ 40x20x3 mm, OBDELNÍKOVÝCH PROFILŮ 40x5 mm A VÝPALKŮ Z OCELOVÉHO PLECHU TL. 5 mm. VELIKOST MEZERY 15 mm. ROŠT JE VOLNĚ POLOŽEN A SEŠROUBOVÁN.</p> <p>KONSTRUKCE PRO OCHRANU KMENE JE PROVEDENA ZE ŠESTI PRUTŮ Z TRUBEK 25x2,6 mm A OCELOVÉHO PLECHU TL. 5 mm.</p> <p>ZÁKLAD JE TVOŘEN BETONOVÝM PASEM O PRŮŘEZU 150/200 mm PO CELÉM OBVODU OCELOVÉ MŘÍŽE. ZÁKLAD OBSAHUJE OTVORY PŘI SPODNÍ HRANĚ PRO LEPŠÍ PROKOŘENÍ.</p> <p>ODOLÁ ZATÍŽENÍ AUTOMOBILEM DO 3,5 t.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINK (TL. MINIMÁLNĚ 80 µm)</p> <p>HMOTNOST OCELI CCA 162 kg</p>	8	KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ ZÁKLADU, DOPRAVY A MONTÁŽE

PŮDORYS:

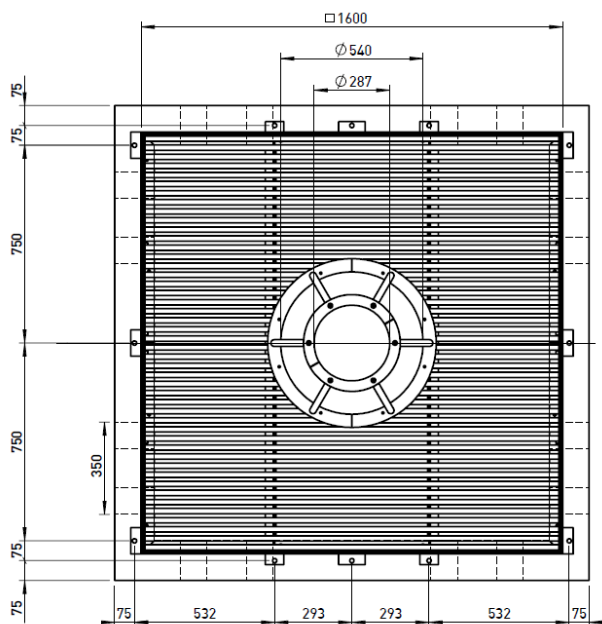

ŘEZ:

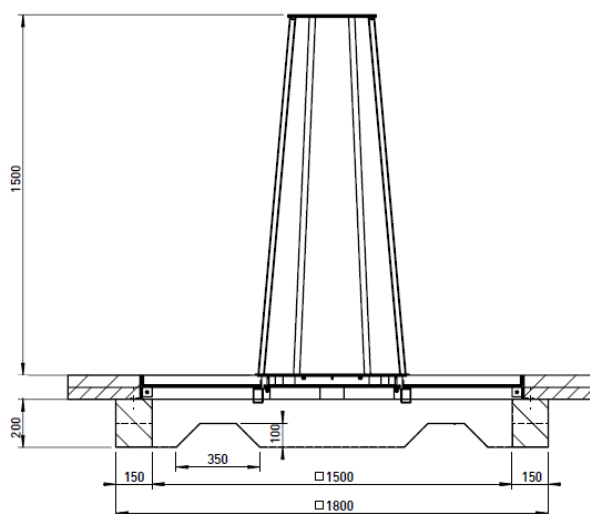

REFERENČNÍ OBRÁZEK:



SCHÉMA KOTVENÍ:

