


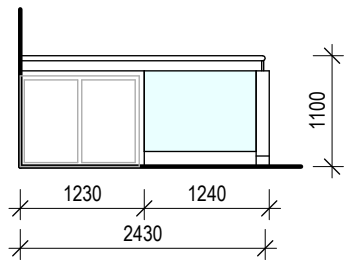
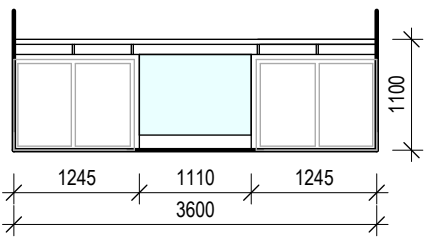




VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Ozn.	Schéma	Popis	ks	Pozn.
Z01		ZÁBRADLÍ - INTERIÉROVÉ SCHODIŠTĚ RAMENO - délka 2310mm, výška 1100mm - ocelové madlo kulaté Ø50mm kotveno svisle do nosné konstrukce zábradlí - nosná rámová konstrukce - rám JEKL 40x40 kotveno na oc. schodnici stávajícího schodiště - opláštění nosné konstrukce deskami fermacell - umístění - hlavní vnitřní schodiště 1-5NP	8	-
Z02		ZÁBRADLÍ - INTERIÉROVÉ SCHODIŠTĚ RAMENO - délka 2710mm, výška 1100mm - ocelové madlo kulaté Ø50mm kotveno svisle do nosné konstrukce zábradlí - nosná rámová konstrukce - rám JEKL 40x40 kotveno na oc. schodnici stávajícího schodiště - opláštění nosné konstrukce deskami fermacell - umístění - hlavní vnitřní schodiště 6NP	2	-
Z03		ZÁBRADLÍ - INTERIÉROVÉ SCHODIŠTĚ PODESTA - délka 1290mm, výška 1100mm - ocelové madlo kulaté Ø50mm průběžně navazující na madlo schodišťového ramene - skleněná výplň z bezpečnostního skla, kotvená k nosné konstrukci schodišťového ramene.	9	-
Z04		ZÁBRADLÍ - INTERIÉROVÉ SCHODIŠTĚ PODESTA - délka 2430mm, výška 1100mm - ocelové madlo kulaté Ø50mm průběžně navazující na madlo schodišťového ramene + do zdi - skleněná výplň z bezpečnostního skla, kotvená k nosné konstrukci schodišťového ramene. - nosná rámová konstrukce - rám JEKL 40x40 kotveno na oc. schodnici stávajícího schodiště + do zdi - opláštění nosné konstrukce deskami fermacell	1	-
Z05		ZÁBRADLÍ - INTERIÉROVÉ PODESTA - délka 3600mm, výška 1100mm - ocelové madlo kulaté Ø50mm kotvené na nosnou konstrukci + do zdi - skleněná výplň z bezpečnostního skla, kotvená k nosné konstrukci - nosná rámová konstrukce - rám JEKL 40x40 kotveno na podestu + do zdi - opláštění nosné konstrukce deskami fermacell	5	-
Z06		ZÁBRADLÍ - INTERIÉROVÉ MADLO - délka 1350mm, výška 900mm - ocelové madlo kulaté Ø50mm kotvené na zeď	2	-

Ozn.	Schéma	Popis	ks	Pozn.
Z07		ZÁBRADLÍ - LODŽIE - výška 1100mm - nerezové zábradlí s nerezovým kulatým madlem průměr 42,4mm, horní kotvení s kulatou patkou, výplň - sklo ESG čiré 5.5.2 <u>Délky:</u> byt B05 : 1,20 + 3,60 = 4,80 m byt B07 : 6,41 m byt B08 : 3,04 m byt B10 : 2,40 + 7,20 = 9,60 m byt B15 : 1,20 + 3,60 = 4,80 m byt B20 : 1,20 + 3,60 = 4,80 m byt B21 : 3,44 m Délka celkem: 36,89m		-

Revize	Popis		Vydal	Datum
VYPRACOVAL: Ing. Jakub Ryšánek		ZOD. PROJEKTANT: Ing. Pavel Malínek	 Ing. Pavel MALÍNEK Jakoubka ze Stříbra 44, Olomouc IČ: 46616373	
		TECH. KONTROLA: Ing. Pavel Malínek		
INVESTOR: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI KRÍŽKOVSKÉHO 511/8, 77900 OLOMOUC			FORMÁT:	2 x A4
AKCE: Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J.L. Fischera blok B - SO02 MÍSTO: parcela č. st.1574 a st.1575, k.ú. Olomouc-město			DATUM:	03/2023
			ÚČEL:	DPS
VÝKRES: Výpis zámečnických výrobků - SO02 - JLF-B			Č. KOPIE:	
			MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU: D.1.1.b)16