PŮDORYS - PATKY

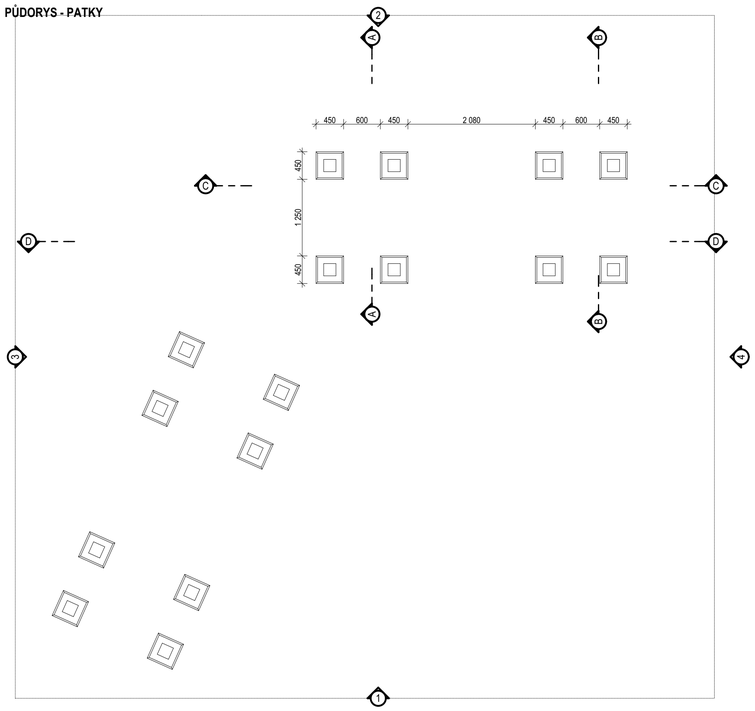

PŮDORYS - TECHNOLOGIE

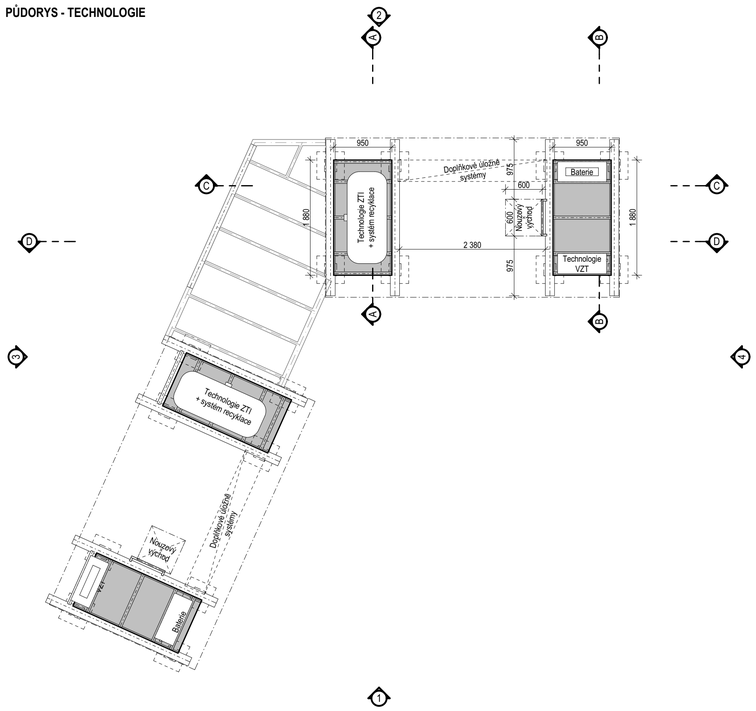

PŮDORYS - OBYTNÝ SEKTOR

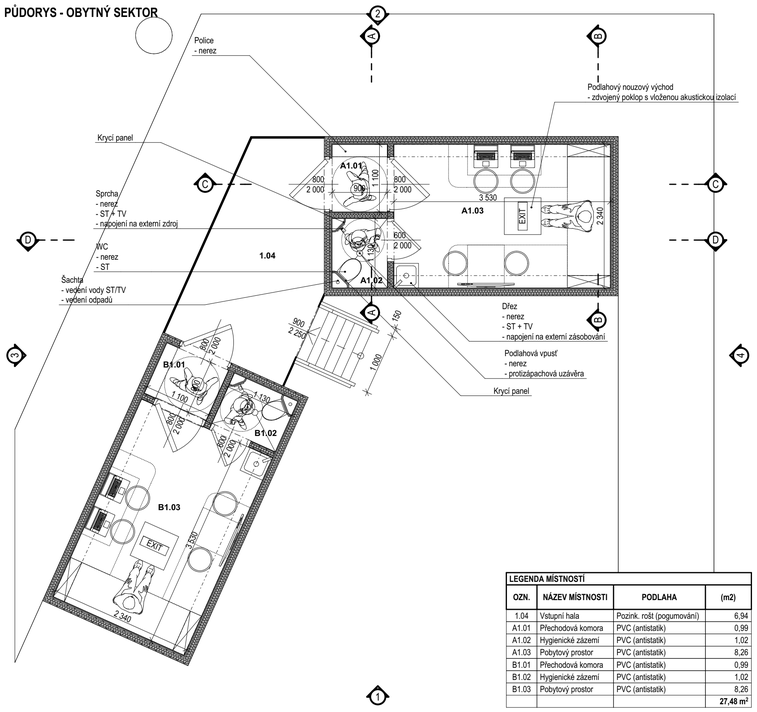

LEGENDA MÍSTNOSTÍ			
OZN.	**NÁZEV MÍSTNOSTI**	**PODLAHA**	**(m2)**
1.04	Vstupní hala	Pozink. rošt (pogumování)	6,94
A1.01	Přechodová komora	PVC (antistatik)	0,99
A1.02	Hygienické zázemí	PVC (antistatik)	1,02
A1.03	Pobytový prostor	PVC (antistatik)	8,26
B1.01	Přechodová komora	PVC (antistatik)	0,99
B1.02	Hygienické zázemí	PVC (antistatik)	1,02
B1.03	Pobytový prostor	PVC (antistatik)	8,26
			27,48 m²

ŘEZ A-A

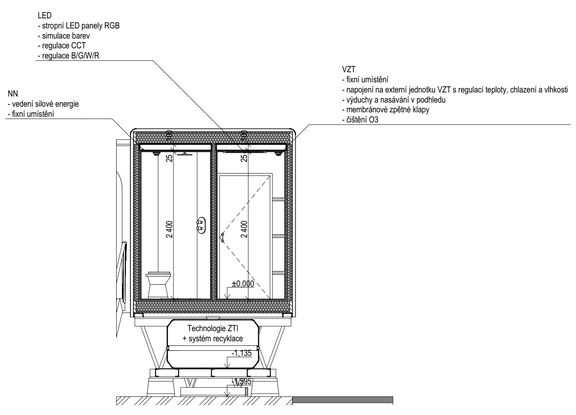

ŘEZ B-B

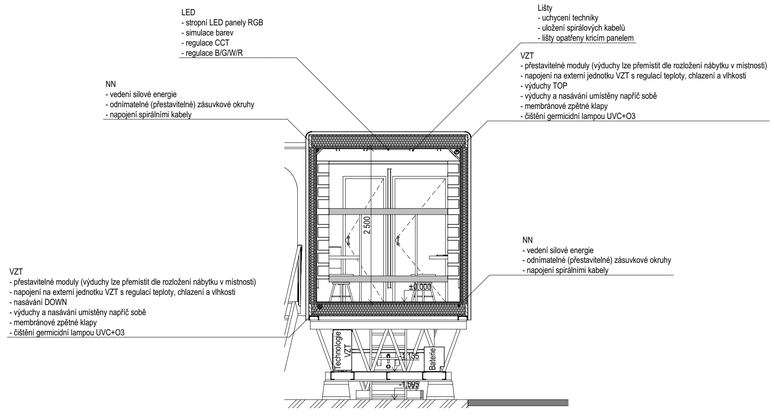

Obvodová stěna (M 1 : 5)

Akustická předstěna

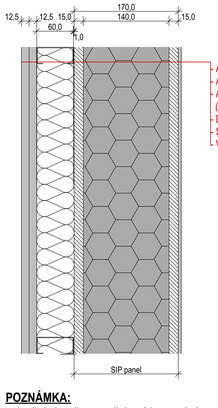

Střešní konstrukce (M 1 : 5)

Akustický podhled

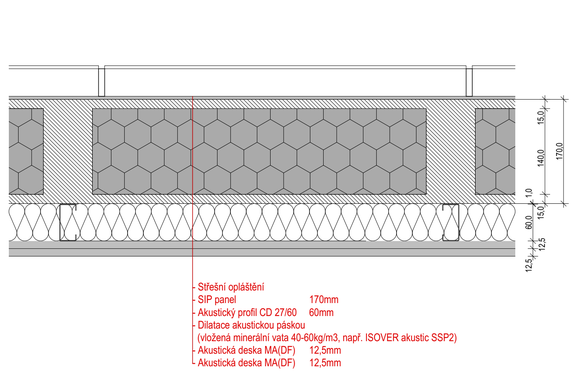

POZNÁMKA:

- zlepšní akustiky v podlahové konstrukci provézt implementací nášlapné vrstvy s akustickou podložkou např. Fermacell+ Isover T-P

ŘEZ C-C

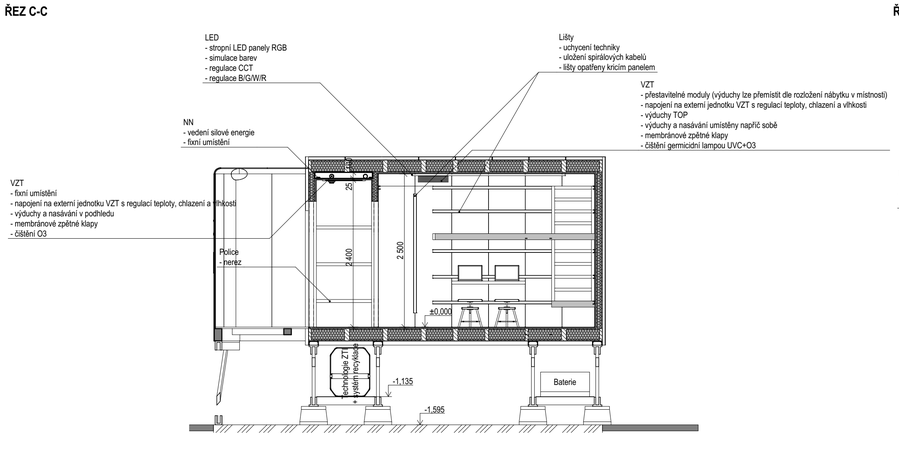
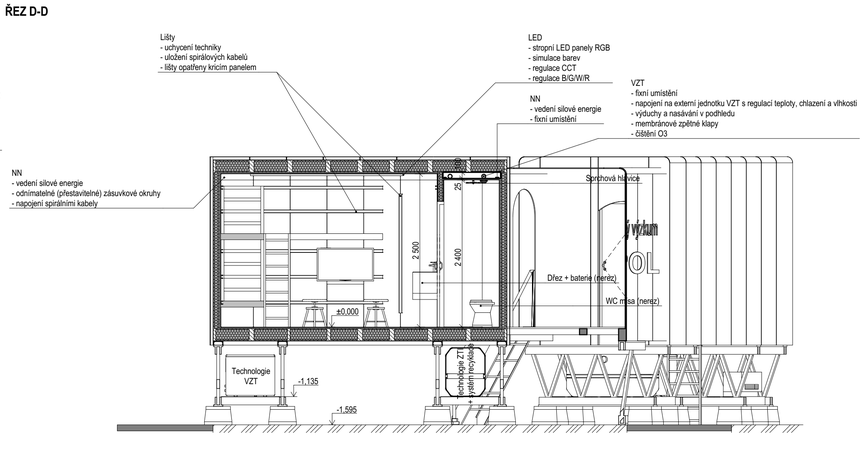
ŘEZ D-D