

OZNAČENÍ:	SCHÉMA + POPIS:	OBJ.	SO-01	SO-02	SO-03	SO-04	CELKEM:
			–	1	–	–	1

K  
09

## ATIKA PLOCHÉ STŘECHY, DILATAČNÍ SPÁRA

### POPIS:

– OPLECHOVÁNÍ ATIKY PLOCHÉ STŘECHY NAD 1.NP,  
REŠENA DILATAČNÍ SPÁRA MEZI OBJEKTEM SO-20 A SO-02

### ROZMĚR:


– VIZ. SCHÉMA, R.Š.: 960 mm  
– CELKOVÁ DÉLKA: xxx mm

### MATERIÁL:

– A – ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH TL. 0,7 mm, R.Š. 960 mm  
– 1 – PODKLADNÍ OSB DESKA TL. 25 mm PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ (TYP 3)  
– 2a – NOSNÝ OCELOVÝ PROFIL, ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL TL. 5,0 mm, R.Š. 545 mm, PO á 300 mm  
– 2b – NOSNÝ OCELOVÝ PROFIL, ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL TL. 5,0 mm, R.Š. 230 mm, PO á 300 mm

### POZNÁMKA:

– DODÁVKA VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH PRVKŮ A PŘÍPONEK (VYZTUŽOVACÍCH PÁSŮ), DILATOVAT DLE POŽADAVKU VÝROBCE MATERIÁLU.

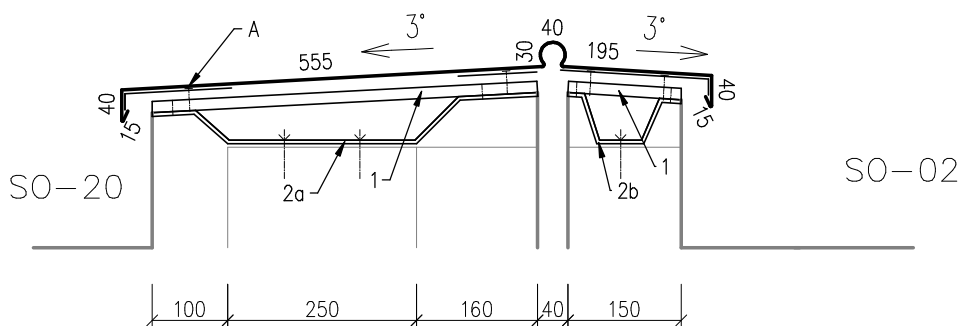

OBJ.	SO-01	SO-02	SO-03	SO-04	CELKEM:
	–	–	1	–	1

K  
10

## ATIKA PLOCHÉ STŘECHY, DILATAČNÍ SPÁRA

### POPIS:

– OPLECHOVÁNÍ ATIKY PLOCHÉ STŘECHY NAD 1.NP,  
REŠENA DILATAČNÍ SPÁRA MEZI OBJEKTEM SO-04 A SO-03

### ROZMĚR:

– VIZ. SCHÉMA, R.Š.: 690 mm  
– CELKOVÁ DÉLKA: 9950 mm

### MATERIÁL:

– A – ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH TL. 0,7 mm, R.Š. 690 mm  
– 1 – PODKLADNÍ OSB DESKA TL. 25 mm PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ (TYP 3)  
– 2a – NOSNÝ OCELOVÝ PROFIL, ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL TL. 5,0 mm, R.Š. 255 mm, PO á 300 mm  
– 2b – NOSNÝ OCELOVÝ PROFIL, ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL TL. 5,0 mm, R.Š. 305 mm, PO á 300 mm

### POZNÁMKA:

– DODÁVKA VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH PRVKŮ A PŘÍPONEK (VYZTUŽOVACÍCH PÁSŮ), DILATOVAT DLE POŽADAVKU VÝROBCE MATERIÁLU.

