

OZNAČENÍ:	SCHÉMA + POPIS:	OBJ.	SO-01	SO-02	SO-03	SO-04	CELKEM:
			–	–	1		1

Z
15

POKLOP VČETNĚ OSAZOVACÍHO RÁMU

POPIS: POKLOP Z RÝHOVANÉHO PLECHU TL.5mm, HORNÍ ÚROVEŇ
POKLOPU V ÚROVNI ČISTÉ PODLAHY

RÁM OSADIT PŘED MONTÁŽÍ A POKLOP ZAMĚŘIT AŽ PO OSAZENÍ
ROZVADĚČŮ A MONTÁŽI KABELŮ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 2 x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2 x RAL

BARVA: ANTRACIT

š.500mm–dl.9,86m

OCHRANNÝ ÚHELNIK L 50/50/5 mm VČETNĚ KOTVÍCÍCH TRNŮ JAKO

OCHRANA HRAN KANÁLU POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 2 x ZÁKLADNÍ

NÁTĚR + 2 x RAL


BARVA: ANTRACIT

CELKOVÁ DÉLKA: cca 23,0m

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE V MÍSTNOSTECH E.01 – E.05, BUDE

OBROUŠENA A NATŘENA 2 x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2 x RAL

BARVA: ANTRACIT

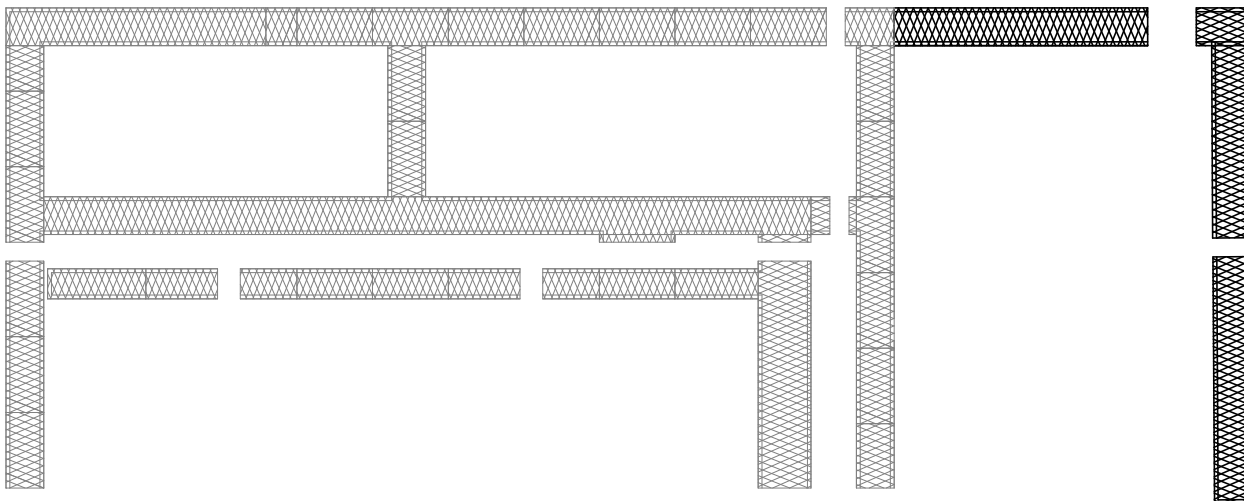

Z
16

VĚTRACÍ MŘÍŽKA

ROZMĚR: VIZ. SCHÉMA


POPIS: VĚTRACÍ MŘÍŽKA DO NÍŽ BUDE VLOŽEN ODPOVÍDAJÍCÍ POČET
LAMEL UKONČENÝCH ODKAPÁVACÍM LISTEM.

Z VNITŘNÍ STRANY OSAZENO SÍTO PROTI VNIKU HLODAVCŮ A
HMYZU.

MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,8mm,

POVRCH. ÚPRAVA : PRÁŠKOVÝ VYPALOVACÍ LAK

BARVNÉ ŘEŠENÍ : ANTRACIT



1 – – – 1